



2026 第 8 期

池州工程造价信息

CHI ZHOU GONG CHENG ZAO JIA XIN XI

池州市建设工程造价管理站

池 州 工 程 造 价 信 息

2026年第8期
总第330期

主 办

池州市建设工程造价管理站

协 办

池州市建设工程全过程咨询协会

地址：池州市长江南路红森
大厦B座13层1304室

电话：0566-2030989

邮编：247000

发布日期：2026年9月5日

内部资料 注意保存

GONG CHENG ZAO JIA XIN XI

目 录

通知公告

- 2026年上半年工程造价咨询企业经营状况调查
分析报告.....(2)
- 关于举办2026年“万马奔池”池州市建设工程
造价行业职业技能竞赛的通知.....(19)

综合信息

- 分包模式下施工现场安全管理责任落实与协同
机制研究.....(30)

造价分析

池州市建设工程经济指标分析.....(34)

价格信息

2026年8月份池州建设工程材料价格信息
.....(36)

2026年二季度池州市建筑市场人工价格信息... (133)

池州市部分周转材料租赁价格信息.....(133)

2026年上半年工程造价咨询 企业经营状况调查分析报告

为了解我省工程造价咨询企业经营现状，协会以线上问卷的方式开展了2026年上半年工程造价咨询企业经营状况调查工作。本次问卷从企业注册类型、营收规模、人员状况、业务状况、财务状况等方面进行了调查，现将调查结果分析如下：

一、样本分析

1. 地域分布。参与本次调查的企业共265家，有效样本261家，样本数据覆盖了我省全部地市。具体如下：

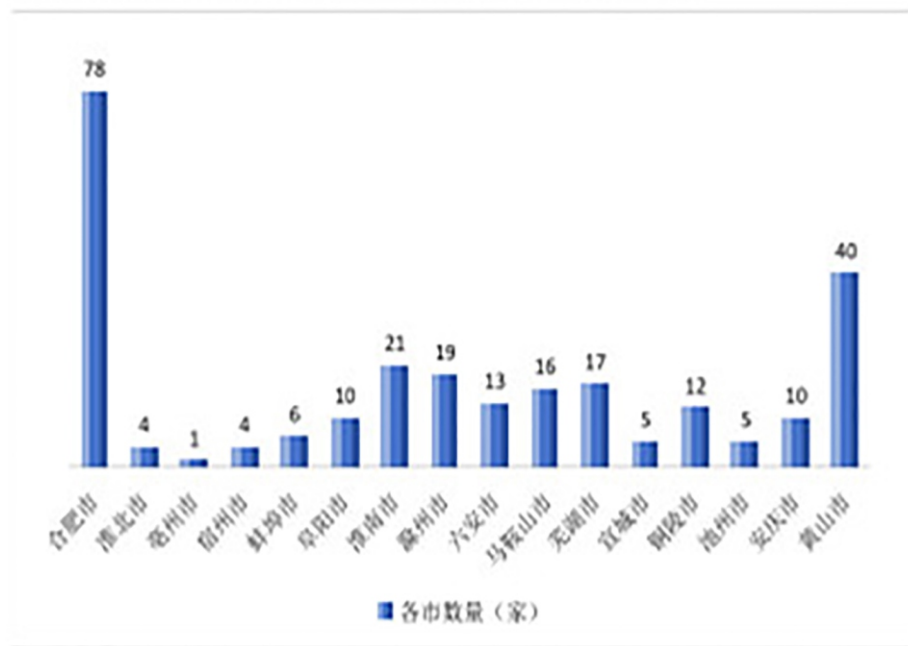


图 1-1 参与调查的企业所在地分布情况

2. 企业类型。参与本次调查的企业登记注册类型分有限责任公司（国有）、有限责任公司（私营）、股份有限公司（国有）、股份有限公司（私营）、合伙企业和其他6类：

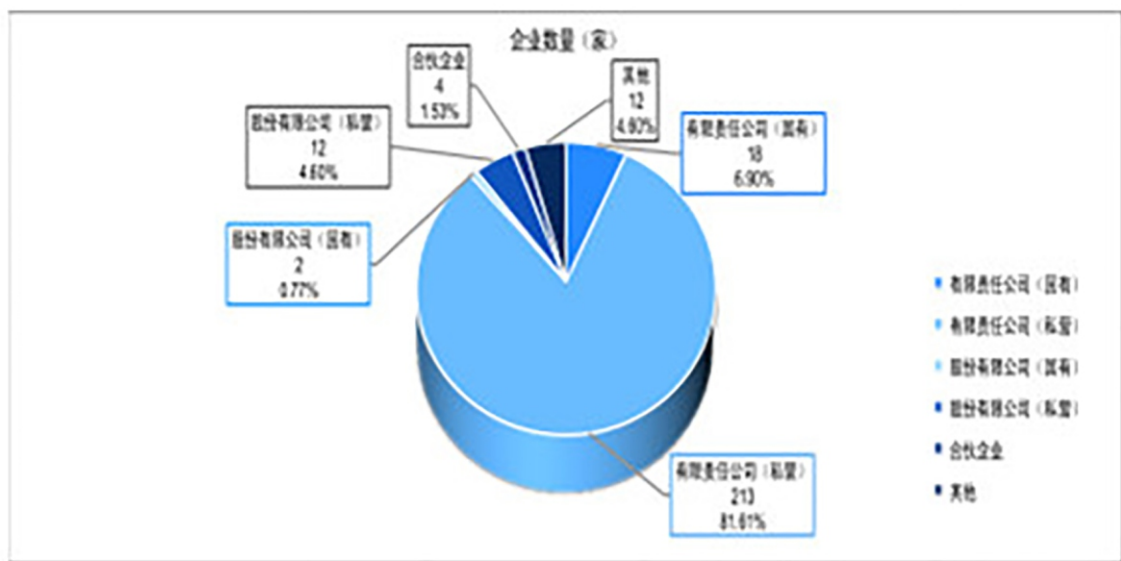


图 1-2 参与调查的企业登记注册类型

3. 企业经营业务类型。参与本次调查的企业中，开展工程造价咨询业务的有 255 家，开展工程咨询业务的有 150 家，开展工程招标代理业务的有 230 家，开展工程监理业务的有 121 家，开展工程设计业务的有 20 家，开展工程施工业务的有 19 家，开展全过程工程咨询业务的有 163 家。调查的企业中只开展工程造价咨询业务的有 15 家，同时开展两个以上类型业务的企业有 244 家。

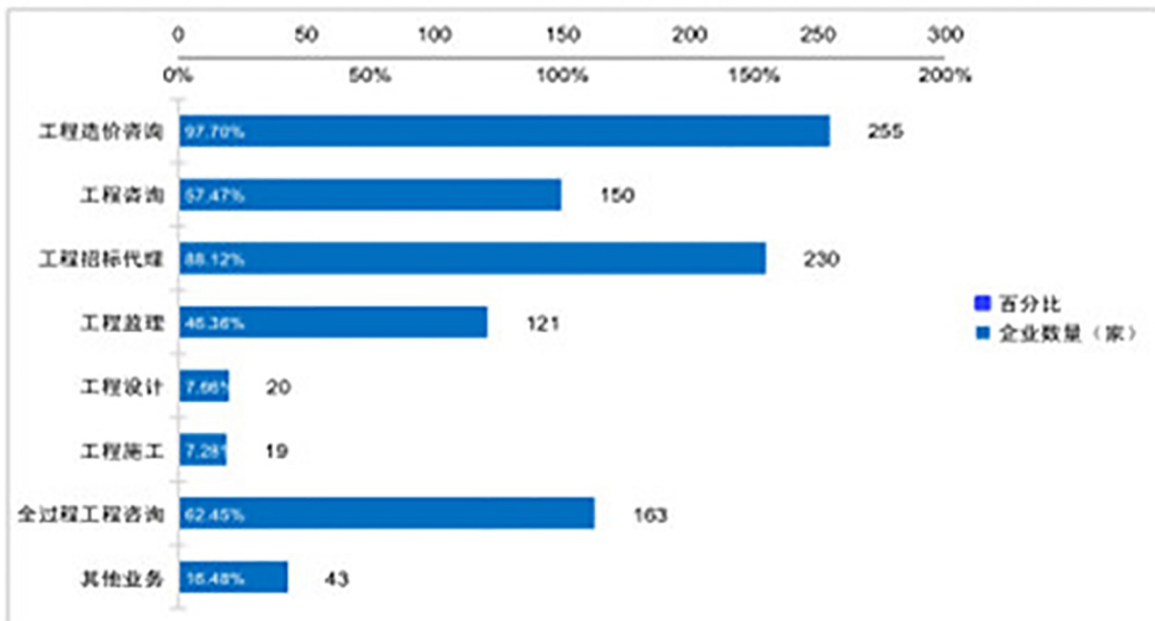


图 1-3 参与调查的企业经营业务类型情况

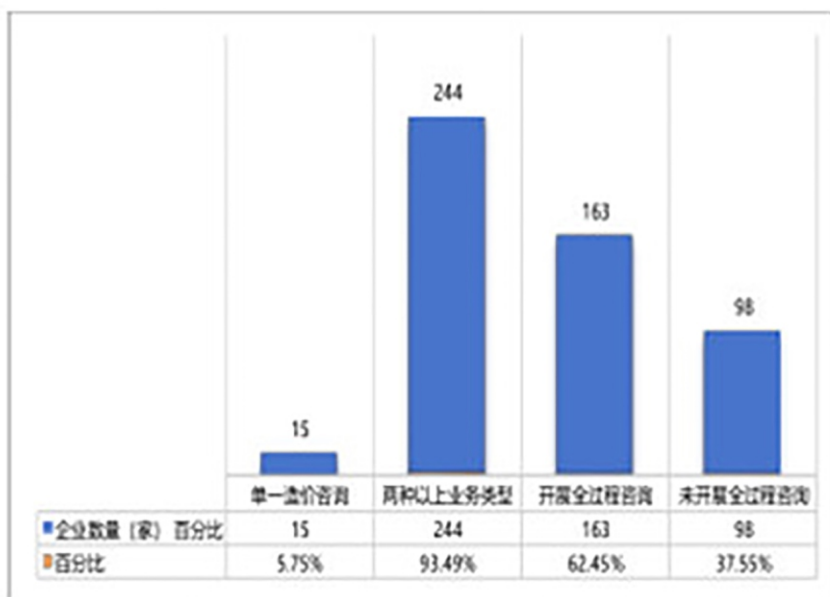


图 1-4 参与调查的企业工程造价咨询企业业务开展情况

4. 企业营业总收入。参与本次调查的企业 2026 年上半年营业总收入达到 1000 万元以上的有 40 家，占比 15.33%；1 亿元以上的企业有 3 家，占比 1.15%。

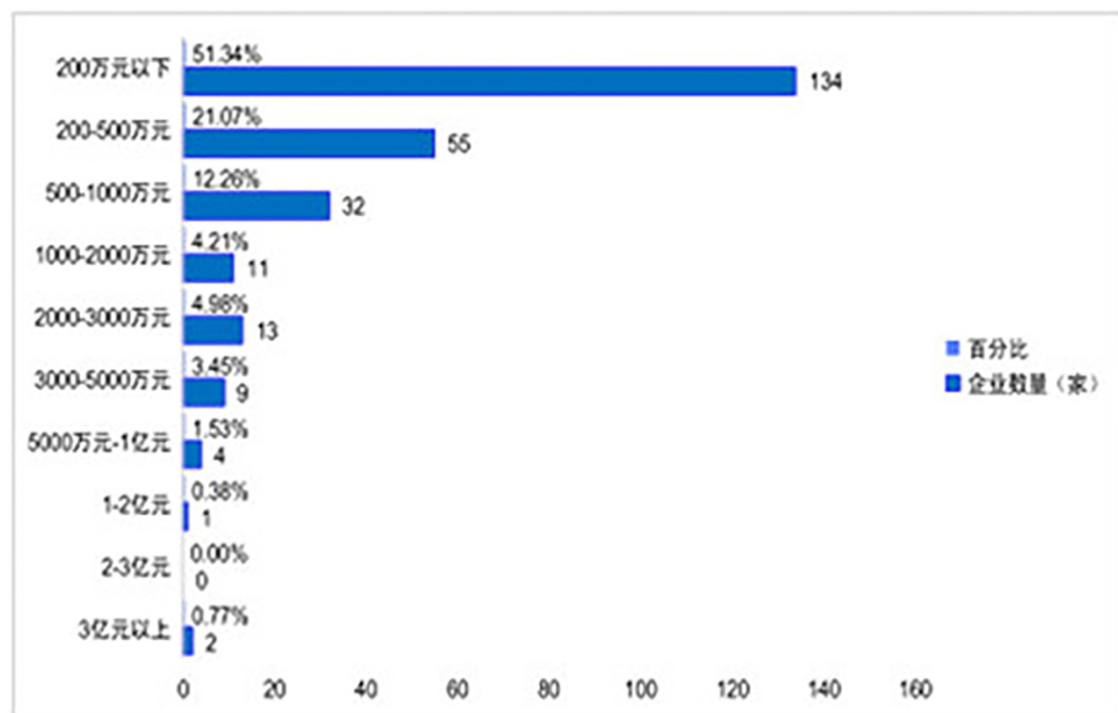


图 1-5 参与调查的企业 2026 年上半年营业总收入

5. 企业工程造价咨询营业收入。参与本次调查的企业 2026 年

上半年工程造价咨询营业收入达到 500 万元以上的有 40 家，占比 15.33%，5000 万以上的企业有 3 家，占比 1.15%。

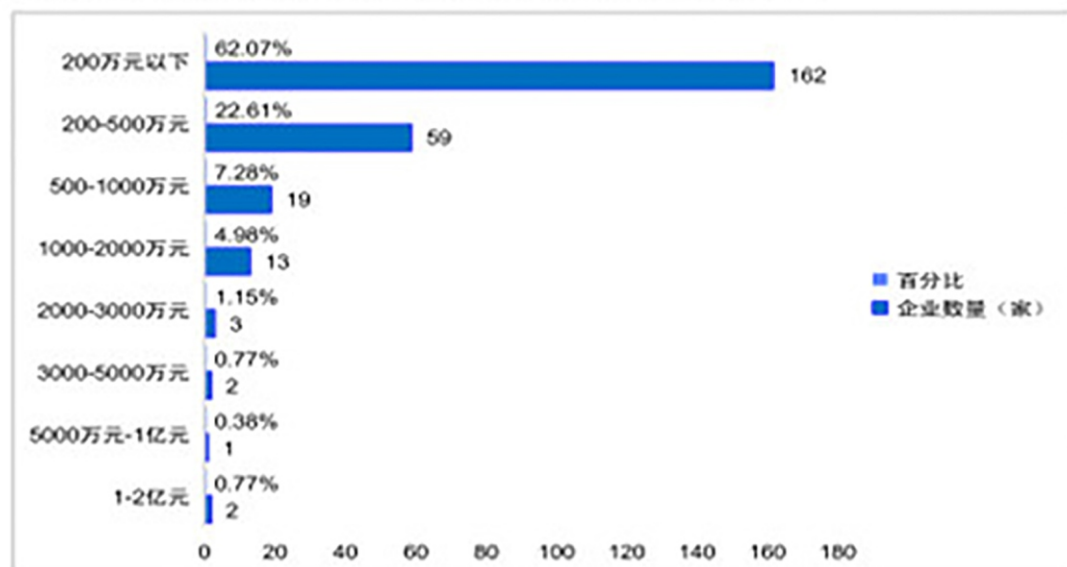


图 1-6 参与调查的企业 2026 年上半年工程造价咨询营业收入

6. 企业人员规模。参与本次调查的企业，聘用职工人数在 500 人以上的有 4 家，占比 1.53%；100-500 人之间的有 16 家，占比 6.13%，100 人以下的有 241 家，占比 92.34%。

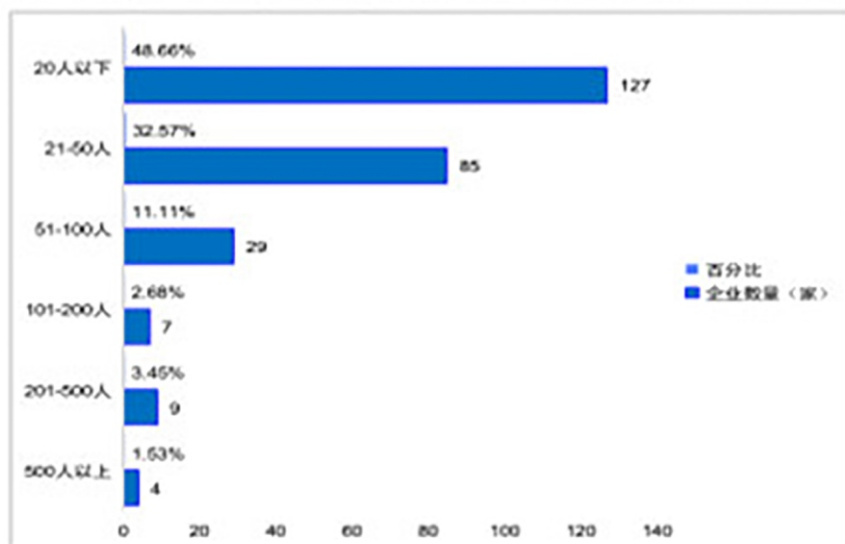


图 1-7 参与调查的企业人员规模

7. 企业党员人数。参与本次调查的企业中，有党员的企业有 192 家，占比 73.56%。其中有 3 名以上党员的企业有 136 家，占比 52.11%，建立党组织的企业有 133 家，占比 50.96%。

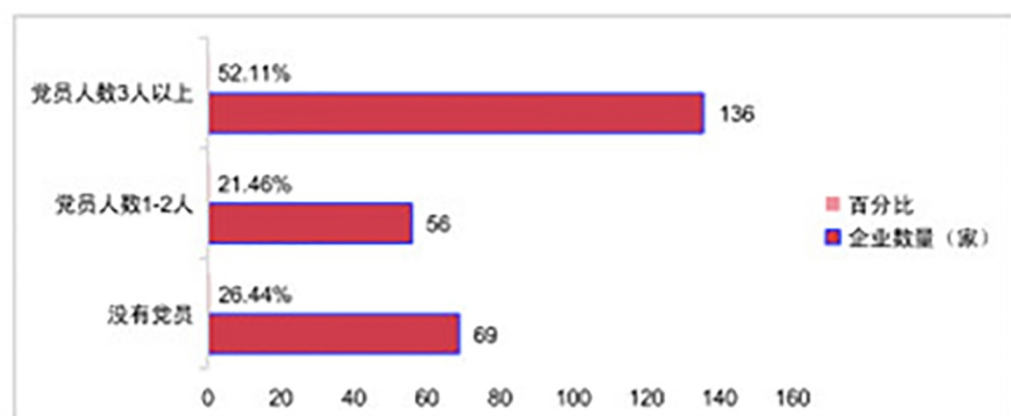


图 1-8 参与调查的企业党员人数

8. 企业特色情况。参与本次调查的企业中拥有相关特色的企业有 75 家，占比 28.74%。其中：“专精特新”企业 53 家，占比 20.31%；高新技术企业 34 家，占比 13.03%；既是“专精特新”又是高新技术企业 12 家，占比 4.60%。

二、企业经营情况

(一) 人员变化情况

1. 企业员工增减情况。参与本次调查的企业与 2025 年下半年相比较，员工数量无变化的企业占比 56.70%，员工数量有所增加的企业占比 16.48%，员工数量有所减少的企业占比 26.82%。

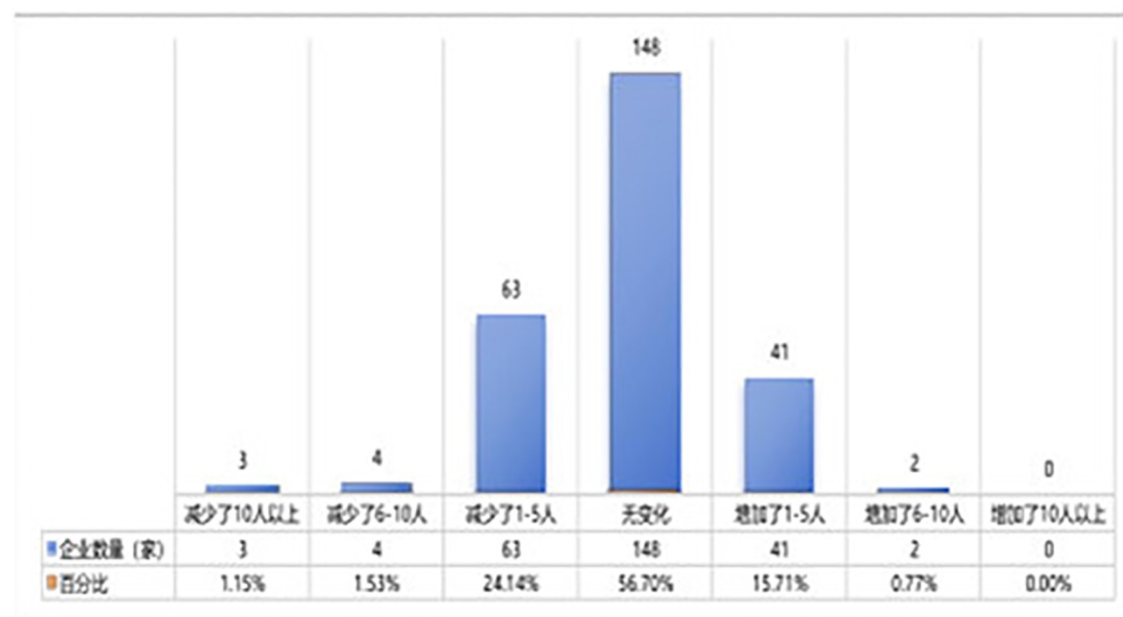


图 2-1 2026 年上半年企业员工增减情况

2. 工程造价专业应届毕业生新入职情况。参与本次调查的企业中，2026年上半年工程造价专业应届毕业生新入职74人，具体如下：

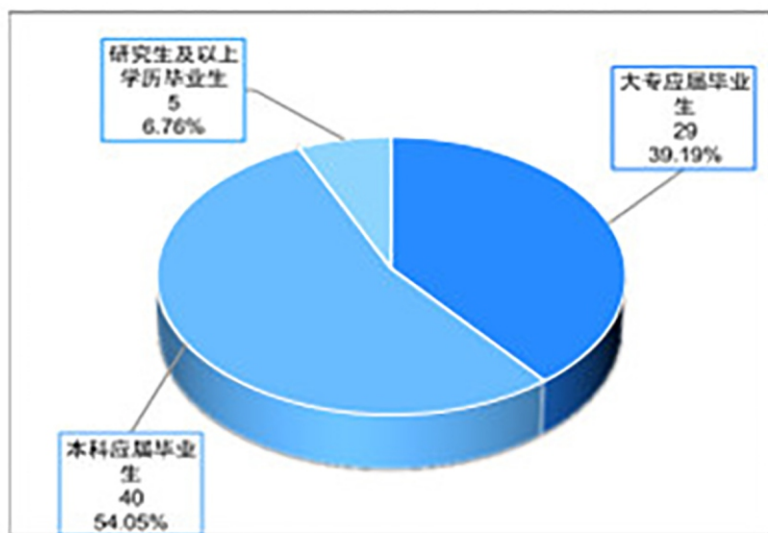


图 2-2 2026 年上半年工程造价专业应届毕业生新入职情况

（二）项目承接情况

1. 承接项目数量。参与本次调查的企业在 2026 年上半年共承接工程造价咨询项目 20949 个，其中：省内项目 18461 个，省外项目 2488 个；共有 45 家企业承接了省外项目，占调查企业总数 17.24%。

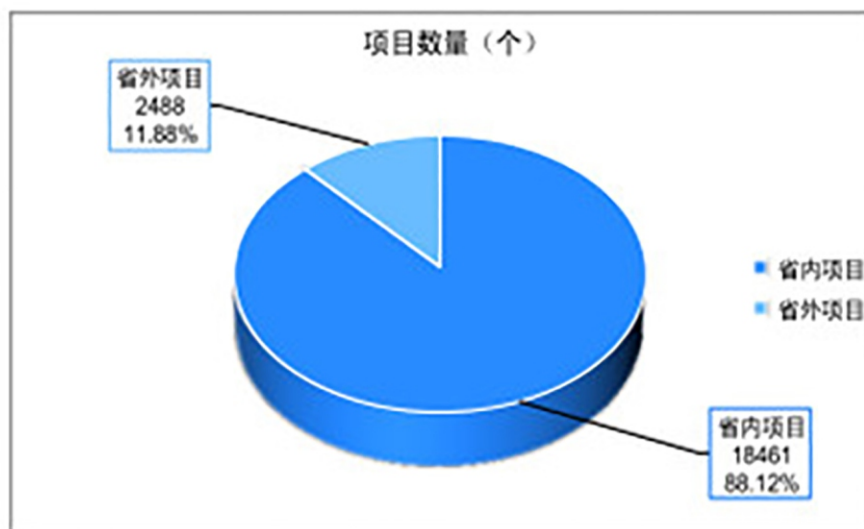


图 2-3 2026 年上半年企业承接项目数统计表

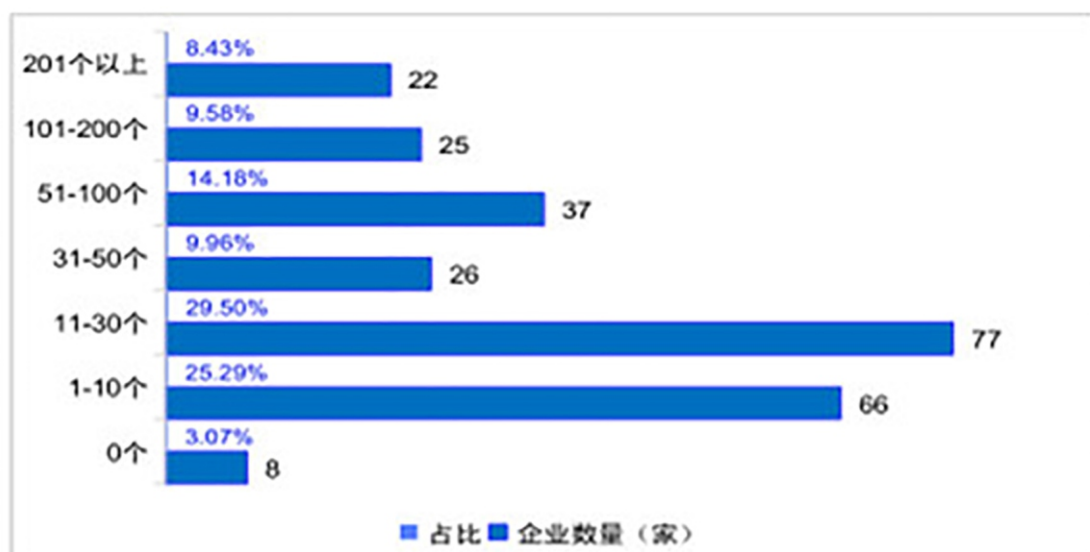


图 2-4 2026 年上半年企业承接项目数统计表（按企业承接项目数）

2. 承接项目企业分布情况（按企业所在地）。具体如下：

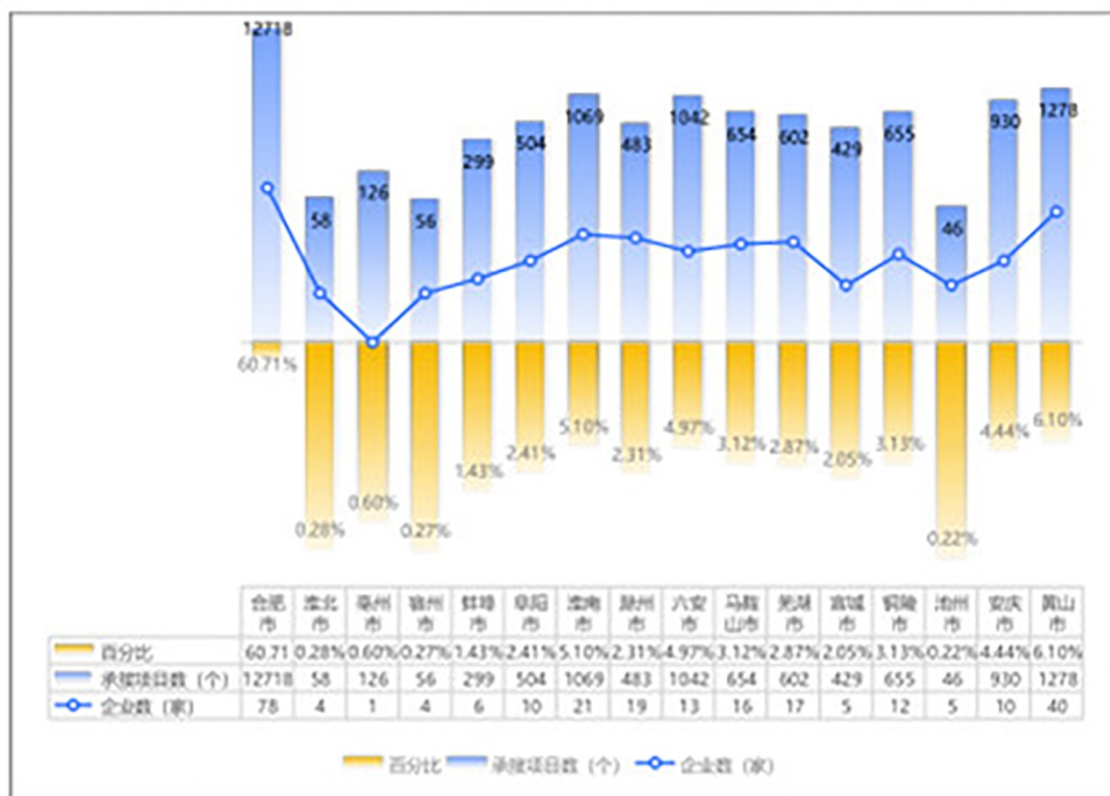


图 2-5 2026 年上半年企业承接项目分布情况（按企业所在地）

3. 承接全过程咨询项目情况（按企业所在地）。参与本次调查的企业 2026 年上半年有 109 家企业共承接全过程咨询项目 429 个，具体如下：

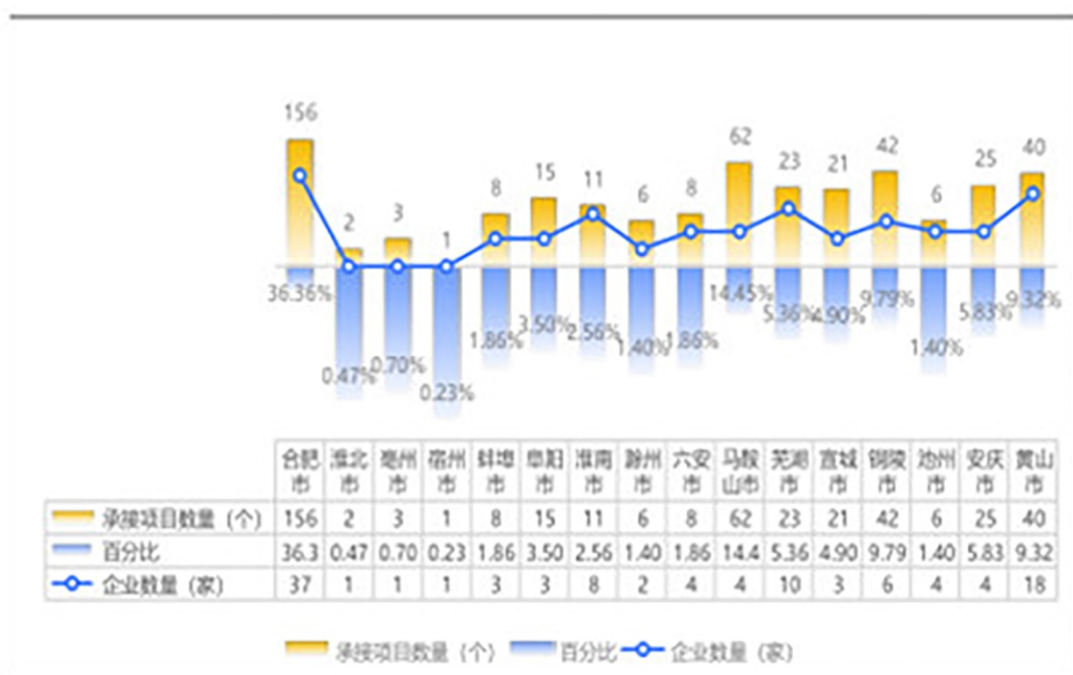


图 2-6 2026 年上半年承接全过程咨询项目情况（按企业所在地）

4. 项目合同额情况。参与本次调查的企业中，2026 年上半年工程造价咨询业务合同额分布情况如下：

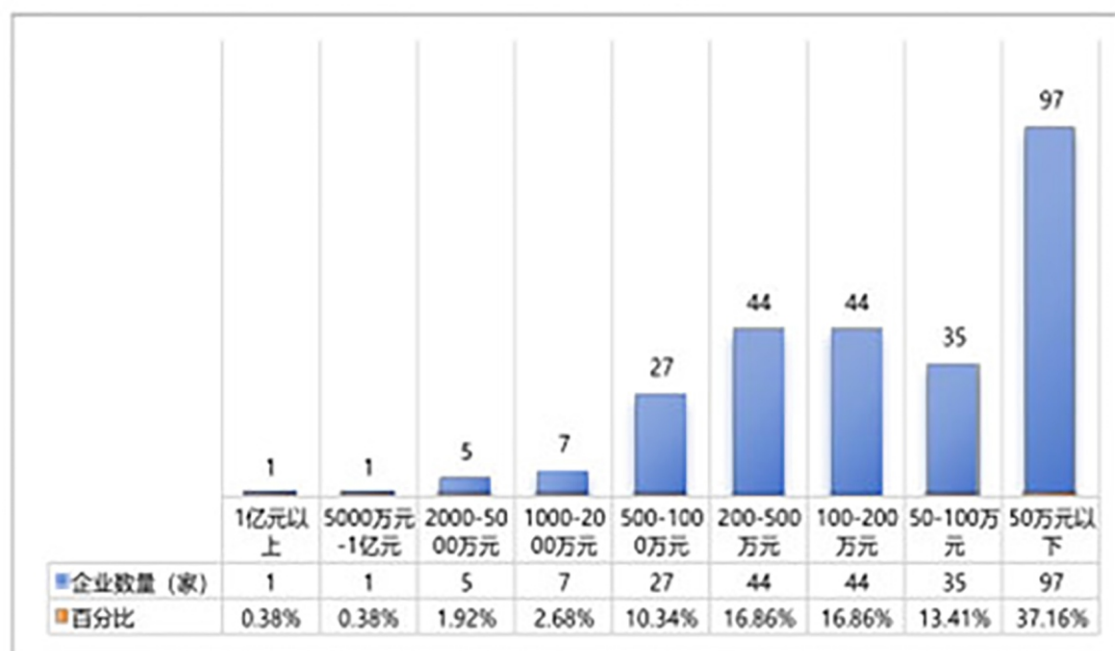


图 2-7 2026 年上半年企业工程造价咨询业务合同额分布情况

2026 年上半年签订的工程造价咨询业务合同额与 2025 年下半年相比较变化情况如下：

6. 造价咨询收入人均产值情况。参与本次调查的企业 2026 年上半年工程造价咨询服务人均产值情况如下：（人均产值：上半年的工程造价咨询营业收入/专业人员数量）

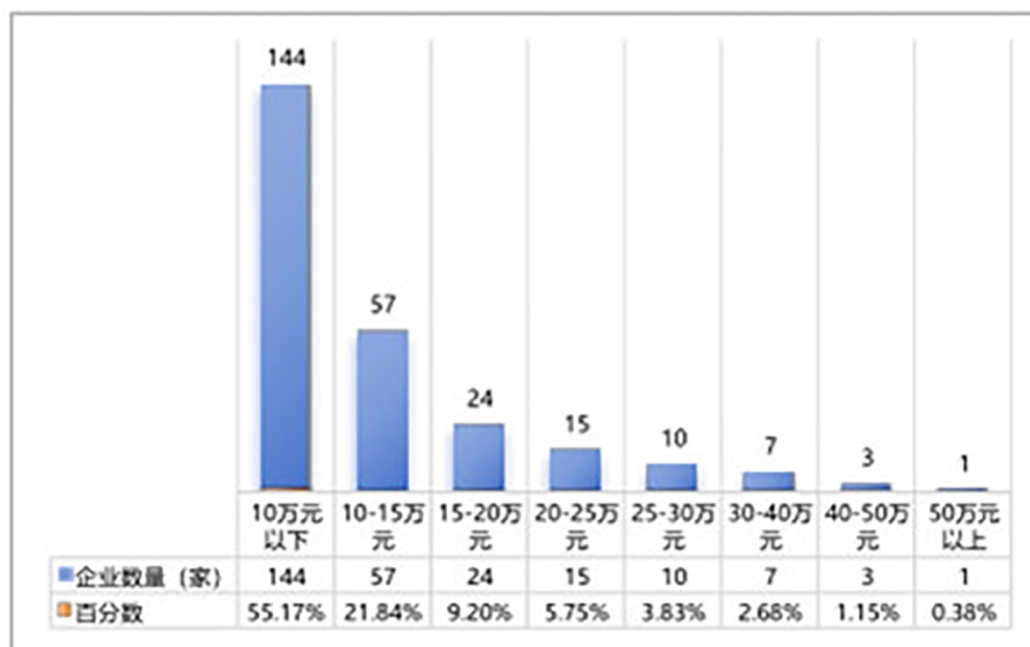


图 2-10 2026 年上半年工程造价咨询服务人均产值情况

工程造价咨询服务人均产值按企业所在地统计情况如下表：

人均产值		10 万元以下	10-15 万元	15-20 万元	20-25 万元	25-30 万元	30-40 万元	40-50 万元	50 万元以上
所在地									
合肥	企业数	27	22	13	9	3	2	2	0
	占比	34.62%	28.21%	16.67%	11.54%	3.85%	2.56%	2.56%	0.00%
淮北	企业数	4	0	0	0	0	0	0	0
	占比	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
亳州	企业数	1	0	0	0	0	0	0	0
	占比	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
宿州	企业数	4	0	0	0	0	0	0	0
	占比	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
蚌埠	企业数	3	1	1	1	0	0	0	0
	占比	50.00%	16.67%	16.67%	16.67%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

阜阳	企业数	3	4	1	2	0	0	0	0
	占比	30.00%	40.00%	10.00%	20.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
淮南	企业数	9	9	2	0	0	1	0	0
	占比	42.86%	42.86%	9.52%	0.00%	0.00%	4.76%	0.00%	0.00%
滁州	企业数	15	1	2	0	1	0	0	0
	占比	78.95%	5.26%	10.53%	0.00%	5.26%	0.00%	0.00%	0.00%
六安	企业数	7	2	0	1	3	0	0	0
	占比	53.85%	15.38%	0.00%	7.69%	23.08%	0.00%	0.00%	0.00%
马鞍山	企业数	13	1	1	0	0	1	0	0
	占比	81.25%	6.25%	6.25%	0.00%	0.00%	6.25%	0.00%	0.00%
芜湖	企业数	12	4	0	1	0	0	0	0
	占比	70.59%	23.53%	0.00%	5.88%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
宣城	企业数	3	1	0	0	0	1	0	0
	占比	60.00%	20.00%	0.00%	0.00%	0.00%	20.00%	0.00%	0.00%
铜陵	企业数	4	2	1	1	1	2	1	0
	占比	33.33%	16.67%	8.33%	8.33%	8.33%	16.67%	8.33%	0.00%
池州	企业数	5	0	0	0	0	0	0	0
	占比	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
安庆	企业数	8	1	0	0	0	0	0	1
	占比	80.00%	10.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	10.00%
黄山	企业数	26	9	3	0	2	0	0	0
	占比	65.00%	22.50%	7.5%	0.00%	5.00%	0.00%	0.00%	0.00%

表 2-1 2026 年上半年企业工程造价咨询服务人均产值情况统计表（按地市）

（三）经营成本状况

1. 经营成本变化。参与本次调查的企业 2026 年上半年经营成本与 2025 年下半年相比较变化情况如下：

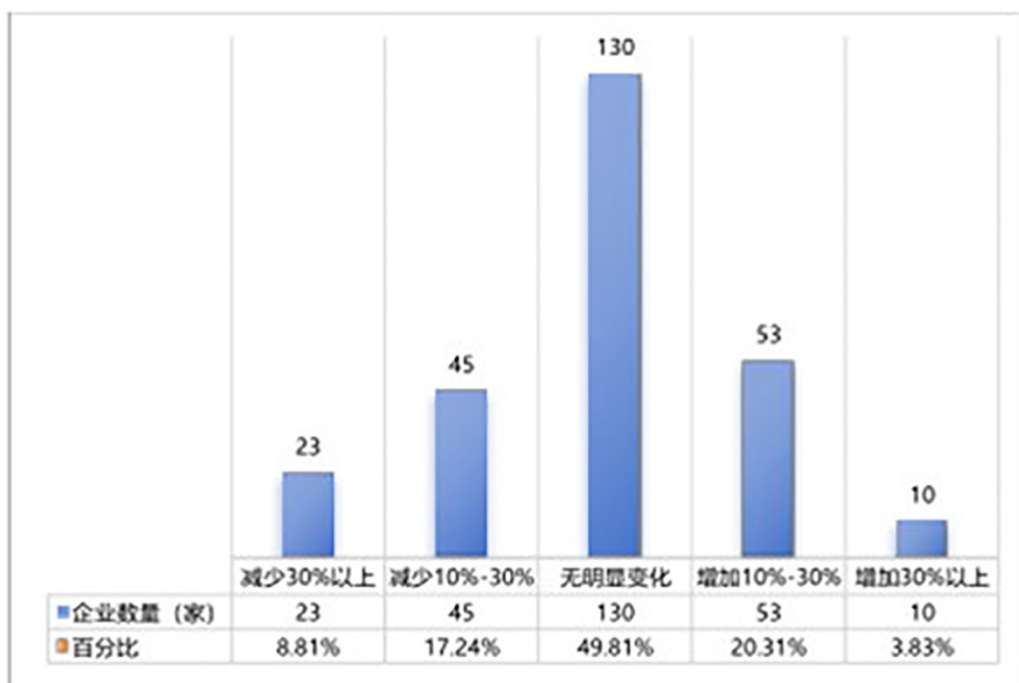


图 2-11 2026 年上半年企业经营成本环比变化情况

2. 专业人员用工成本。本次调查按人员的专业工作年限分三类予以统计：即工作少于 3 年，工作 3-5 年，工作 5 年以上。用工成本指工程造价专业人员的所有工资性支出，按元/（人·月）口径统计。具体如下：

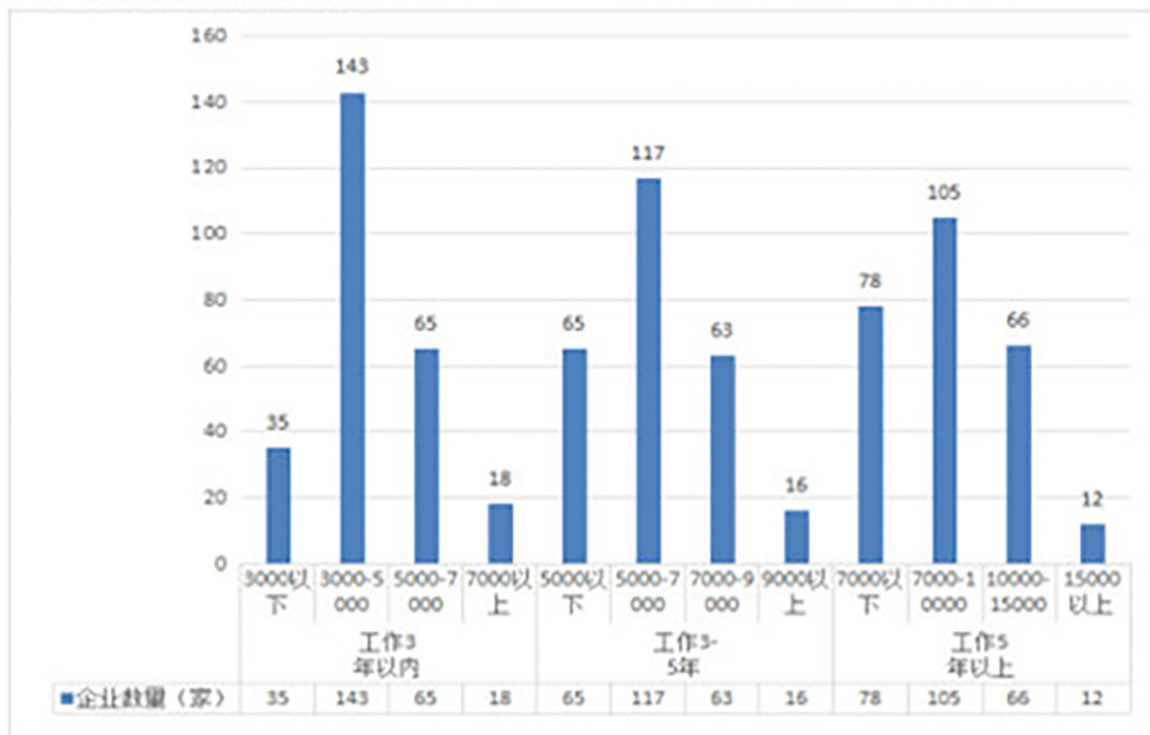


图 2-12 2026 年上半年企业专业人员平均用工成本

3. 专业人员用工成本占比, 即: $(\text{工程造价专业人员用工成本} / \text{工程造价业务收入}) \times 100\%$, 具体如下:

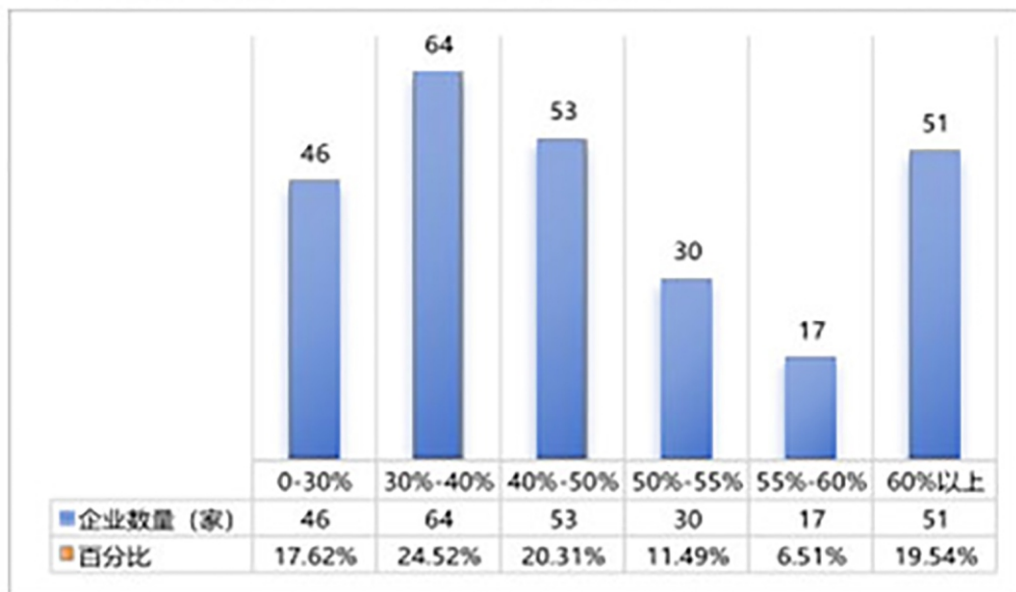


图 2-13 2026 年上半年专业人员用工成本占比情况

(四) 财务状况分析

1. 利润变化情况。参与本次调查的企业中, 工程造价咨询业务利润总额环比无明显变化的企业 91 家, 占比 34.87%, 利润增加的有 20 家, 占比 7.66%, 利润减少的有 150 家, 占比 57.47%。

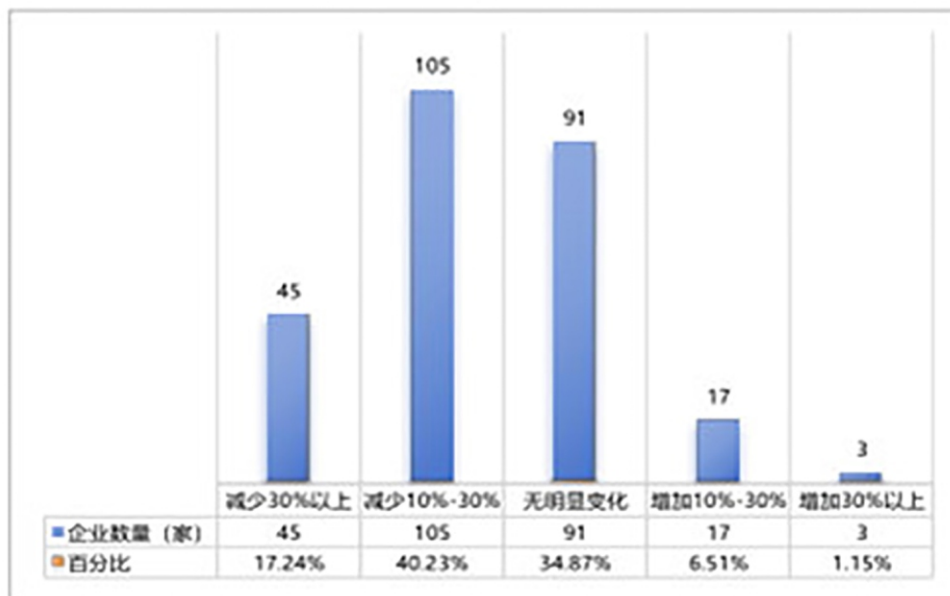


图 2-14 2026 年上半年工程造价咨询业务利润总额环比情况

2. 回款率情况。[回款率：(实际收款 / 应收账款) × 100%]

参与本次调查的企业2026年上半年工程造价咨询业务回款率情况如下：

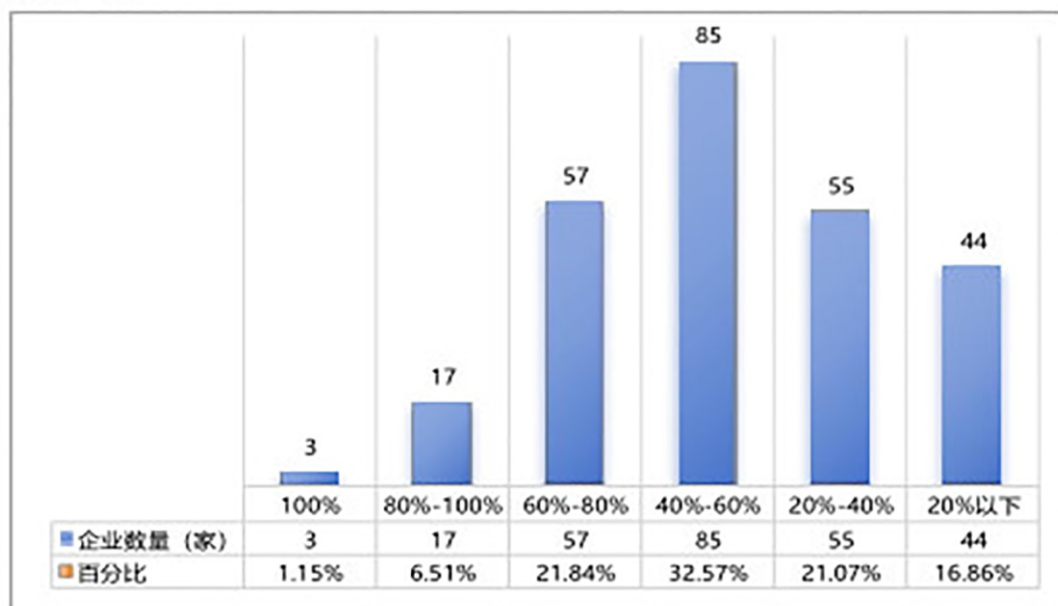


图 2-15 2026 年上半年工程造价咨询业务回款率情况

参与本次调查的企业2026年上半年企业工程造价咨询业务回款率与2025年下半年相比较变化情况如下：

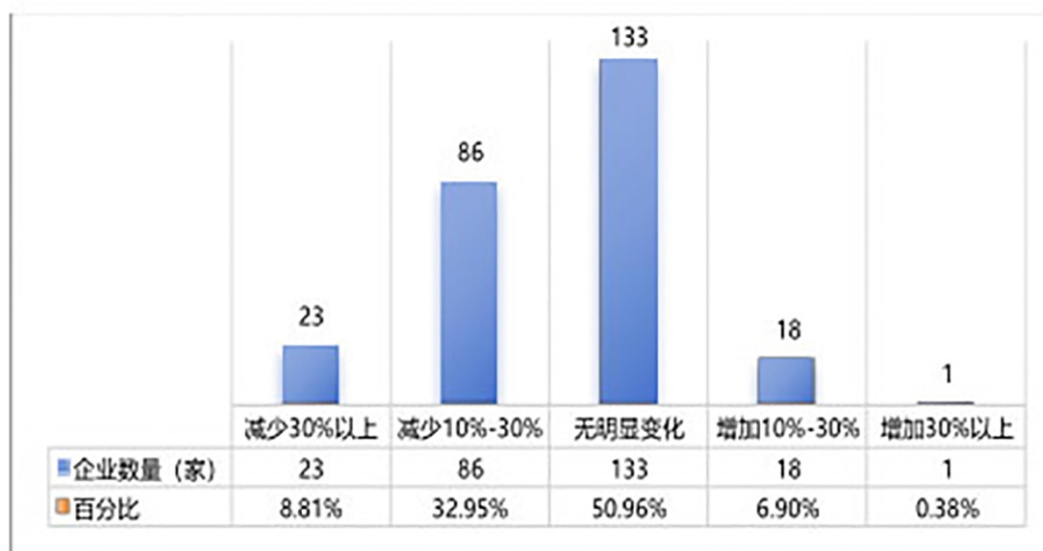


图 2-16 2026 年上半年工程造价咨询业务回款率环比变化情况

3. 现金流状况。参与本次调查的企业2026年上半年现金流与2025年下半年相比较变化情况如下：

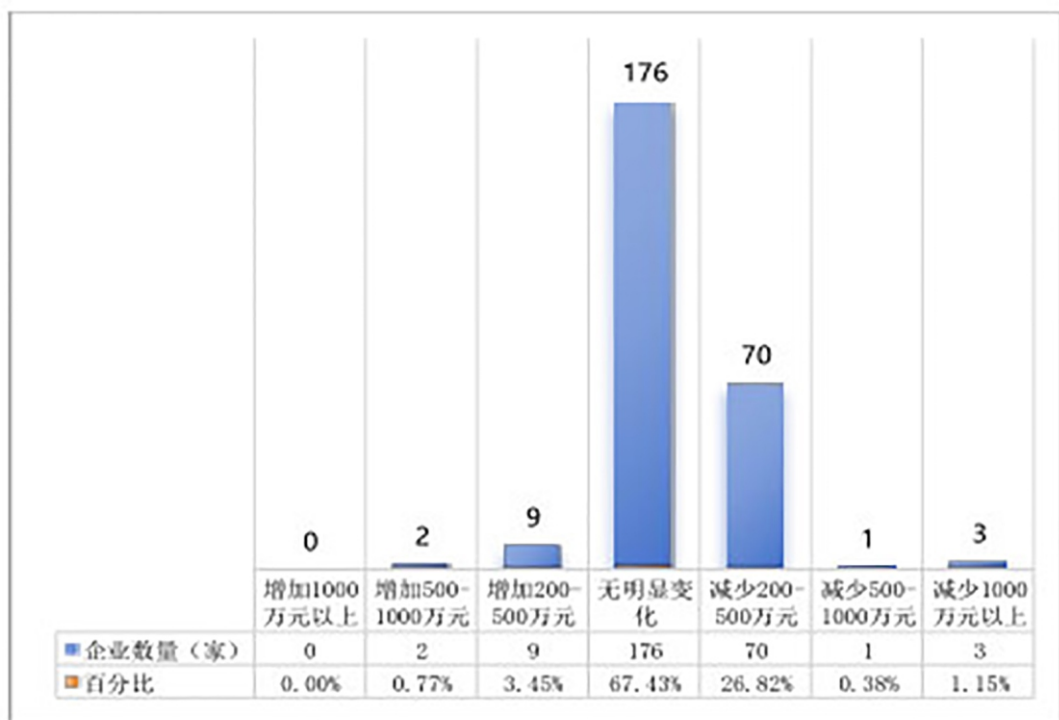


图 2-17 2026 年上半年企业现金流环比增减情况

参与本次调查的企业当前现金流可维持状况如下:

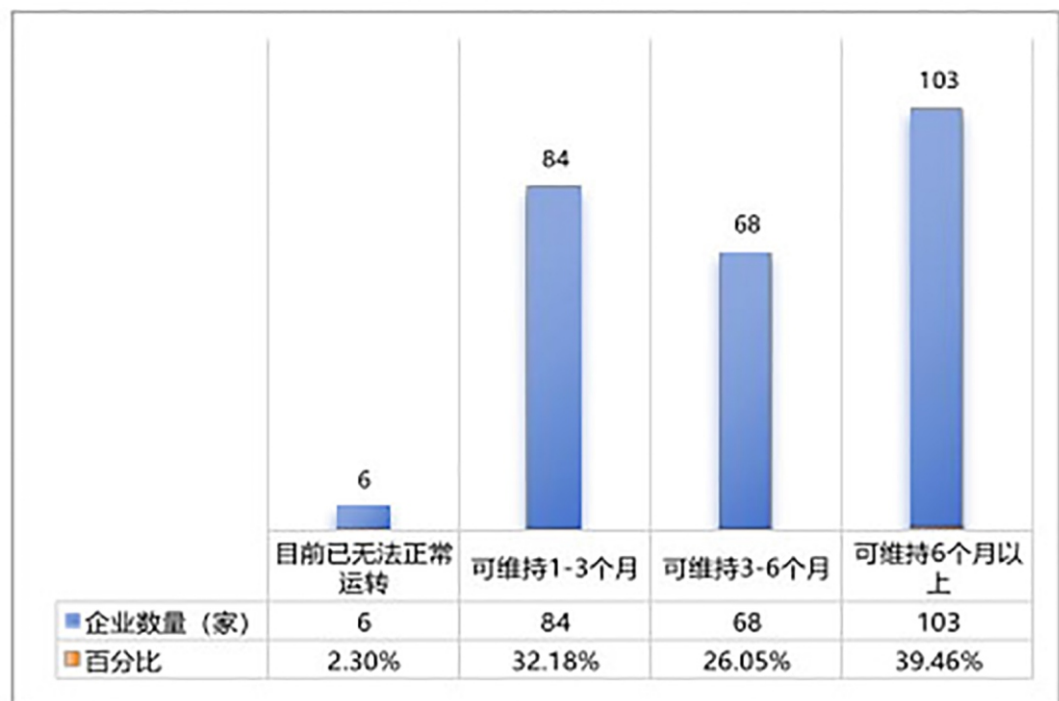


图 2-18 2026 年上半年企业现金流维持状况

4. 资金压力影响因素。参与本次调查的企业 2026 年上半年资金压力的主要因素来自经营收益减少、应收账款、员工工资等。

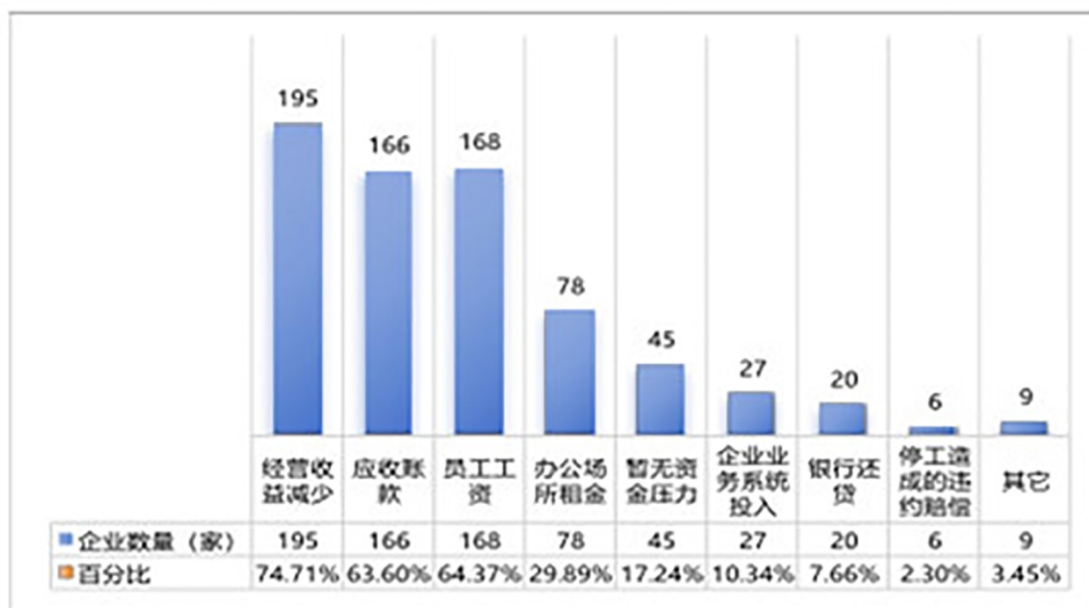


图 2-19 2026 年上半年企业资金压力主要因素

三、其他

1. 企业当前对造价专业人员的需求状况。参与本次调查的企业当前对造价专业人员的需求情况：基本平衡的企业 205 家，占比 78.54%；专业人员紧缺的有 17 家，占比 6.51%；专业人员过剩的有 39 家，占比 14.94%。

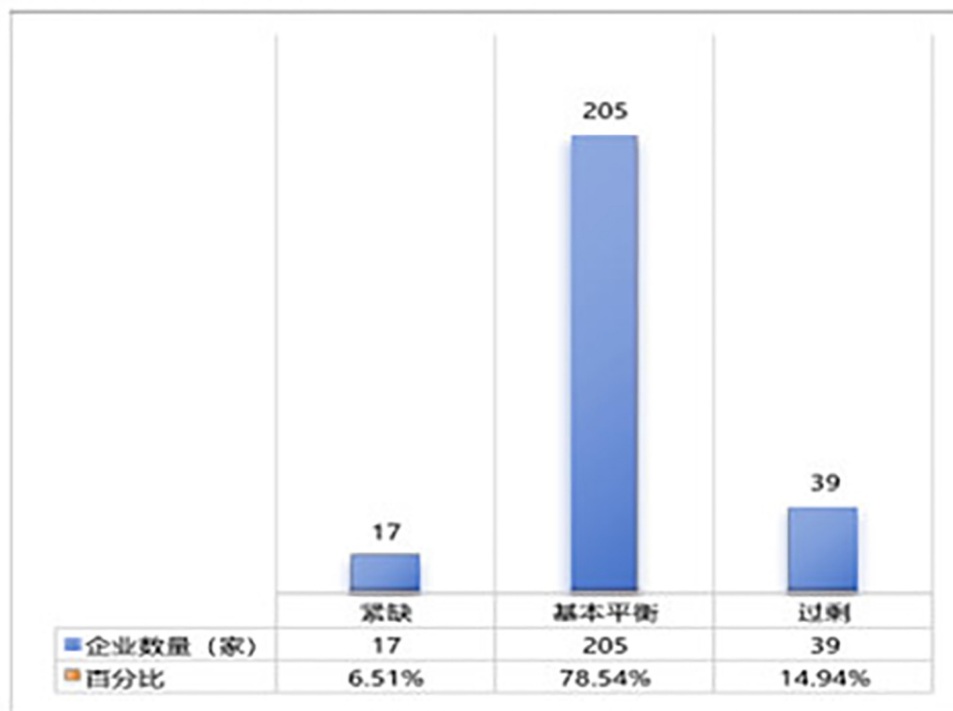


图 3-1 企业当前对造价专业人员的需求状况

2. 工程造价咨询企业内部标准的制定情况。参与本次调查的企业已制定内部标准的有 63 家，占比 24.14%，当前已制定企业标准数 194 个；未建立的有 198 家，占比 75.86%。

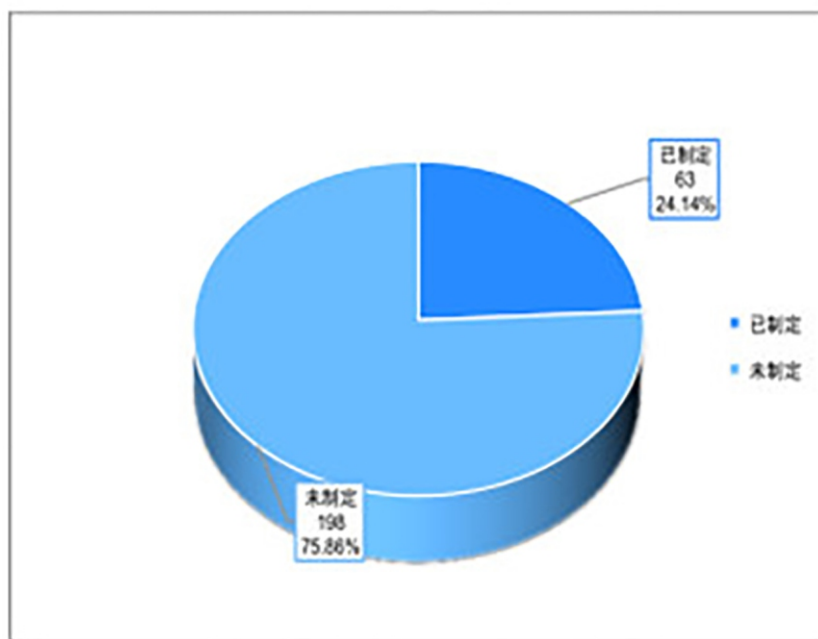


图 3-2 工程造价咨询企业内部标准的制定情况

3. 企业对 2026 年下半年市场预期。多数企业对市场近期发展持谨慎态度。

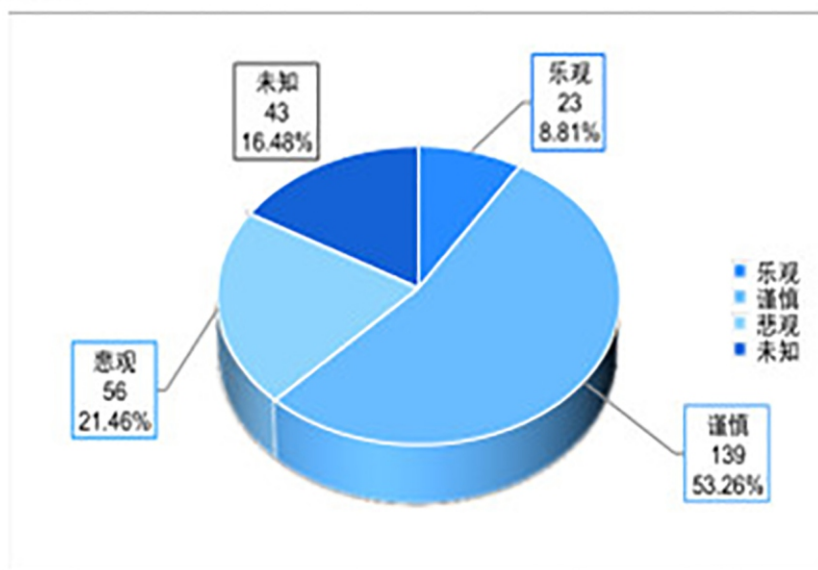


图 3-3 企业对 2026 年下半年市场的预期情况

四、结论

从参与调查的企业来看，2026年上半年企业承揽的工程造价咨询项目数量同比增加；工程造价咨询营业收入在500万元以上的企业占比同比下降；企业员工数量基本稳定。

安徽省建设工程造价管理协会
2026年8月

池州市住房和城乡建设局文件 池州市总工会文件

池建办函〔2026〕115号

关于举办2026年“万马奔池”池州市建设工程造价行业职业技能竞赛的通知

各县（区）住房城乡建设局、江南新兴产业集中区规划建设部、九华山环境资源保护处、开发区建设局、平天湖建设管理处、各有关单位：

为持续深化造价行业技能练兵，引导从业人员勤学精进、对标争先，全面提高我市工程造价行业业务水平，结合省总工会《关于开展2026年全省劳动和技能竞赛的通知》及市总工会相关文件精神，市住房和城乡建设局联合市总工会决定举办2026年建设工程造价行业职业技能竞赛，有关事项通知如下：

一、组织机构

(一) 主办单位：池州市住房和城乡建设局

池州市总工会

承办单位：池州市建设工程全过程咨询协会

协办单位：品茗科技股份有限公司

(二) 竞赛组委会

为加强对本次竞赛的组织和指导，确保竞赛高效有序开展，成立竞赛组委会，组成人员名单如下：

主 任：李 刚（市住房和城乡建设局党组书记、局长）

副主任：洪 磊（市住房和城乡建设局党组成员、副局长、机关党委书记）

苏朋乐（市总工会党组成员、经审会主任）

包 可（市住房和城乡建设局副局长）

徐四德（市住房和城乡建设局四级调研员、市建设建材工会主席）

江 胜（市建筑管理处主任）

委 员：张 袁（市总工会劳动和经济工作部部长）

姜宏斌（市建筑管理处工会主席）

钱 捍（市建设工程全过程咨询协会理事长）

周美好（市建设工程全过程咨询协会秘书长）

组委会具体负责大赛的组织、检查、指导、考核评比及

表彰活动，下设办公室，办公室设在市建管处，负责大赛常规工作。

二、参赛对象及报名方式

（一）参赛对象：在池州市行政区域内依法注册登记企业的在职职工，且从事工程造价相关工作的，均可自愿报名。

（二）报名方式：请扫描下方二维码填写报名表。



（三）报名时间：2026年9月2日8:00至9月17日17:00。

三、竞赛时间、地点

时间：线上资格赛（2026年9月2日8:00至9月17日17:00）

线下正式竞赛（2026年9月19日14:10至18:00，已通过线上资格赛的选手请携带身份证原件提前半小时入场签到）。

地点：天水湾大酒店三楼国宾厅（池州市贵池区东湖中路102号）

四、竞赛内容

竞赛内容紧密围绕工程造价行业核心业务，注重理论与实践结合，突出应用能力和解决实际问题能力，主要包括：工程造价构成与计价依据、建筑识图与工程材料施工工艺、基本建设程序、建设项目全生命周期造价管理、智能建造与建筑碳计量、相关法律法规及行业管理规定、工程计量计价软件应用、造价成果文件编制、造价指标分析与应用、造价纠纷处理等。

五、竞赛细则

本次竞赛分为线上资格赛和线下正式竞赛两个阶段，选手须通过线上资格赛后，才可获得线下正式竞赛资格，未通过线上资格赛的选手将无法参加线下正式竞赛。

具体竞赛流程、考试规则、评分标准、赛场纪律等详细内容详见附件。

六、奖项设置

（一）奖项设置: 设团体奖、个人奖和优秀组织奖。

1、个人奖: 土建和安装专业共设一等奖 2 名，二等奖 3 名，三等奖 5 名，优胜奖 10 名。

奖项	专业	数量	奖品
一等奖	土建	1	荣誉证书
	安装	1	荣誉证书
二等奖	土建	2	荣誉证书
	安装	1	荣誉证书

三等奖	土建	3	荣誉证书
	安装	2	荣誉证书
优胜奖	土建	6	荣誉证书
	安装	4	荣誉证书

2、团体奖：设团体一等奖1名、二等奖3名，三等奖5名。团体奖按企业所有参赛选手得分总和进行排名。

奖项	数量	奖品
一等奖	1	荣誉证书
二等奖	3	荣誉证书
三等奖	5	荣誉证书

3、优秀组织奖：设优秀组织奖若干名，由组委会依据各参赛单位的组织情况及选手综合表现现场评定；同一参赛单位不重复获得团体奖和优秀组织奖。

4、获得竞赛个人奖一等奖的参赛选手，符合条件的，可以向池州市总工会择优推荐申报相关荣誉，申报工作届时按有关政策执行(已获得荣誉的不再重复授予)。

七、其他事宜

请各相关单位和人员严格履行各自职责，加强组织协调，确保竞赛结果的公平、公正，圆满完成竞赛的各项任务。本次竞赛系统及技术支持由品茗科技股份有限公司提供。

本次竞赛不收取任何费用。参赛选手参赛往返交通费、食宿费和人身意外伤害保险，由各参赛单位自行承担。

赛事咨询联系人：周美好 13955509929

技术支持联系人：王 亮 13013026209

附件：2026 年 “万马奔池” 池州市建设工程造价行业职业技能竞赛实施细则

池州市住房和城乡建设局

池州市总工会

2026年8月26日

附件

2026 年 “万马奔池” 池州市建设工程 造价行业职业技能竞赛实施细则

一、线上资格赛

1、注册

电脑登录线上系统 (<https://pmjspt.pinming.cn>) 完成注册。(注意:注册信息请准确填写,注册后每半年仅支持修改一次;本次注册账号将同步用于各阶段正式比赛,所填信息请务必仔细核对。)

2、考试系统

在系统菜单栏中选择“万人初赛——在线考试”,点击“2026年池州市‘万马奔池’建设工程造价技能竞赛资格赛”报名考试后即可点击开始考试。

3、考试规则

(1)考试时间:2026年9月2日8:00至9月17日17:00。

(2)通过标准:报名审核通过后,选手自行参加资格考试。考试时间内选手可多次参加考试,任一场考试得分超过60分即获得参加线下正式竞赛的资格。

(3)题型及分值说明:竞赛系统随机生成试题,土建专业、安装专业按专业分配考卷。全卷共40题单项选择题,每题2.5分,满分100分,答题时间50分钟。答对加分,

答错不扣分，系统自动评分。

(4) 注意事项：请使用电脑登录答题系统进行答题。

二、线下竞赛

分为实际技能操作、理论知识竞答、决赛三个环节。

场次	比赛内容	比赛形式	时长	总分
1	实际技能操作竞赛	自带电脑，自行安装软件，现场作答	80 分钟	100 分
2	理论知识竞答	手机现场竞答	40 分钟	100 分
3	决赛	总分排名前十选手参加决赛（台上抢答），决出一二三等奖	40 分钟	100 分

1、实际技能操作

(1) 竞赛时间：9月19日14:30-15:50, 时长80分钟。

(2) 竞赛方式：自带笔记本电脑、计算器，现场作答。

(3) 竞赛规则：共20题（12题算量、8题计价），每题4分，总分100分；答题时间80分钟。选手需运用软件，根据现场所提供的图纸，在规定时限内开展建模算量，完成编制工程量清单及计价，并用手机在竞赛系统中填报答案。

(4) 评分细则：

①算量题按准确率评分，答题结果与标准答案误差率 $\leq 2\%$ 的，此项满分；误差率 $>2\%$ 的，则得分按照 $\text{满分} \times (1 - \text{误差率} \times 10)$ 计算；误差率 $>5\%$ 的，此项不得分。

②计价题：答题结果与标准答案相同，此项满分；与标

准答案不同，此项不得分。

2、理论知识竞答

(1) 竞赛时间：9月19日16:00-16:40, 时长40分钟。

(2) 竞赛方式：在规定时间内用手机现场作答，分必答题、抢答题、风险题三个模块进行。

(3) 评分细则：

①必答题

比赛规则：题型为单选题，共25道，每题2分，满分50分。必答题分组进行，每组5题，共5组，每组答题时间90秒，答对加2分，不答或答错不扣分；主持人宣布开始答题，手机系统显示题目，时间到单组答题结束，主持人现场公布答案，超过作答时间，系统自动提交。

②抢答题

比赛规则：题型为单选题，共5道，每题4分，满分20分。每题答题时间30秒，主持人宣布开始答题，手机显示题目，选手开始作答。本模块为自动抢答。回答正确且提交时间在参赛总人数前80%的选手（按提交速度排序）加4分，其余选手不加分不扣分，答错者下一题不可参与作答。

③风险题

比赛规则：题型为多选题，共5道，每题6分，满分30分。答题时间30秒，选对所有正确选项得6分，每选对一个正确选项按比例得相应分数（如：正确答案共5个选项，选对2个，此题得分为 $6 \div 5 \times 2 = 2.4$ 分），多选或错选不得

分，未答题不得分也不扣分。

④风险题结束后，系统实时统计选手得分并生成排名榜，总分前十名选手（土建前六名、安装前四名）直接晋级决赛。得分相同者以总答题时长较短者优先晋级。未晋级决赛的选手中，按同环节得分排名，土建专业前六名、安装专业前四名获得优胜奖。

3、决赛环节

（1）竞赛时间：9月19日17:00-17:40，时长40分钟。

（2）十名晋级选手统一赋予100分初始分，系统自动加载至决赛计分板。选手序号按选手晋级成绩排名确定。

（3）决赛共20道题，每题5分，题型为15道单选题和5道多选题，以抢答方式进行比赛，时长40分钟。

（4）抢答流程

①读题阶段：主持人完整宣读题目（含题干及选项）随后进入10秒统一思考时间。

②抢答启动：主持人明确发出“开始抢答”指令后，方可抢答。提前抢答者犯规，将失去本轮答题资格。

③作答阶段：抢答者须在10秒内完成口头作答，超时未答视为答题错误。多选题需涵盖所有正确选项，方可判定为回答正确。

④成功抢答者答对得5分，答错或10秒内未作答者扣5分。未抢答者分值不变。

4、加时赛

(1) 决赛 20 题完成后, 若存在并列第一的情况, 则进入加时赛。

(2) 加时赛题型为单选题, 难度提升。

(3) 主持人宣读题目过程中, 选手可以通过抢答器随时抢答。

(4) 抢答错误或 10 秒内未作答者淘汰, 其余选手继续加时赛, 直至决出唯一胜者; 若仅有两名选手并列, 则抢答错误方败, 另一方获胜。

(5) 根据十名选手的最终得分, 依次排出一二三等奖。

三、比赛使用工具

1、选手需自备笔记本电脑, 内存大于 4G; 支持无线网络, 剩余硬盘空间不低于 10G; 赛前应安装必备的工具软件, 包括工程量计算软件、计价软件、AutoCAD 软件等。

2、选手需自备 1G 以上 U 盘。

3、智能手机。可正常使用微信小程序, 剩余存储空间不低于 1G。竞赛答题系统在现场自行扫码登录。

四、赛场纪律

1、参赛选手需独立完成答题, 严禁交头接耳和抄袭, 违规者一经发现将取消参赛资格。

2、选手最终得分由竞赛组委会复核, 确认无误后, 成绩生效。

分包模式下施工现场安全管理 责任落实与协同机制研究

建筑业安全生产关乎群众生命财产与社会稳定。当前，工程项目规模扩大、技术复杂、工期紧迫，分包模式被广泛应用。虽然其优化了资源配置、提高了效率、分散了风险，但也改变了传统施工安全管理格局，使安全管理主体变为多元复合体系。这导致责任链条断裂、接口增多等问题，让“安全第一”方针落实面临挑战。因此，探究分包模式下安全管理责任界定与落实路径，构建跨组织协同机制，对弥补漏洞、提升绩效、推动建筑业高质量发展意义重大。本研究将从管理体系与组织行为层面剖析，为构建安全治理体系提供参考指引。

分包模式下施工现场安全管理的特点与挑战

分包模式下的施工现场安全管理具有不同于总包直营模式的复杂特性。(1)管理主体多元化。参与施工的各单位在法律上为独立法人，拥有各自的管理体系、安全文化、资源禀赋和利益目标，总承包单位难以通过行政命令进行完全统一管理。(2)责任链条延长与模糊化。安全责任依据合同链进行传递与分解，但在实际操作中，总包与分包、分包与再分包之间的责任界面常因合同条款不严谨或执行不严而变得模糊，导致“责任漏斗”效应，底层作业人员的安全保障被削弱。(3)信息沟通复杂化。安全指令、风险预警、整改通知等信息需要在多个独立组织间横向与纵向传递，易产生信息失真、延迟或阻滞，影响风险控制的时效性。(4)利益目标短期化与差异化。部分分包单位，尤其是小型劳务队伍，可能更关注短期经济效益和工程进度，在安全投入上动力不足，与总包方追求长期信誉和综合效益的目标存在潜在冲突。

这些特点反映出当前安全管理中面临的突出挑战。(1)“以包代管”或“包而不管”的问题依然存在，总包单位未能切实履行对分包单位的统一协调管理与监督责任。(2)分包单位自身安全管理能力参差不齐，特别是部分中小型分包企业安全投入不足、管理体系不健全、人员培训不到位。(3)各参与方之间协同壁垒高筑，缺乏制度化、常态化的沟通协商、联合检查、应急联动等协同平台与流程。(4)动态风险管理困难，面对复杂的交叉作业、工序交接、环境变化，难以实现风险的实时、全面识别与联动管控。

分包模式下施工现场安全管理责任体系重构与明晰

解决上述问题的首要前提，是在法律、合同与管理层面，构建一个权责对等、界面清晰、覆盖全面的安全管理责任体系。我国相关法律法规明确了工程建设中建设单位、勘察设计单位、施工单位、工程监理单位及其他相关单位的安全生产责

任。在分包模式下，需要对各核心主体的责任进行进一步细化与落地。

1. 总承包单位的统一管理与全面责任

总承包单位是施工现场安全生产的第一责任主体，必须对包括分包工程在内的整个施工现场的安全生产负总责。其责任远不止于签订安全协议，更应体现在：建立健全、可覆盖所有分包单位的项目安全生产管理体系与责任制；对分包单位的资质、安全生产许可证、人员资格进行严格审查；将分包单位的安全管理纳入项目统一管理范畴，实施统一计划、统一布置、统一检查、统一考核；为分包单位提供必要的安全生产作业环境与条件；组织协调解决交叉作业中的重大安全问题；对分包单位的安全投入、教育培训、隐患排查治理等工作进行持续监督与指导。

2. 分包单位的直接实施与主体责任

分包单位对其承包范围内的安全生产承担直接责任。必须接受总承包单位的统一管理，同时建立健全自身的安全管理组织，配备专职安全管理人员，保障安全投入，落实安全技术措施，开展班组安全活动，负责本单位从业人员的教育培训与个体防护，自觉开展隐患排查与治理，及时报告安全事故。分包单位不得将工程再进行转包或违法分包，确保安全管理责任不随着合同的转移而虚化。

3. 工程监理单位的监督审查责任

工程监理单位承担安全生产的监理责任。应审查施工组织设计中的安全技术措施及专项施工方案是否符合强制性标准；在监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应要求施工单位整改；情况严重的，应要求暂停施工并及时报告建设单位；对于施工单位(含分包单位)拒不整改或不停止施工的，应及时向有关主管部门报告。

4. 建设单位的首要责任与协调保障责任

建设单位作为项目投资方和业主，应承担首要责任。提供真实准确的勘察设计资料和周边环境资料；保证安全生产所需费用并及时支付；不得明示或暗示施工单位购买、租赁、使用不符合安全要求的设备设施；协调处理涉及多个承包单位的重大安全生产问题。

促进责任落实与多方协同的机制构建

明晰责任是基础，确保责任有效落地并产生协同效应，则需要一套系统化、制度化、常态化的机制作为保障。本研究提出以下4个维度的协同机制以构建框架。

1. 以合同与制度为核心的刚性约束机制

合同是联结各方的法律纽带。必须在分包合同中设立独立、详尽、可操作的安全生产管理章节，明确约定安全目标、投入标准、人员配备、培训要求、检查考核、奖惩办法、事故责任划分及保险事宜。将安全管理要求与工程款支付、保证金返还等经济手段挂钩。同时，项目内部需建立一套超越各公司内部规定、共同遵守的《项目安全生产管理办法》，将各方的责任、权利、义务及协同工作程序制度化、文本化。

2. 以流程与平台为载体的动态协同机制

设计并固化关键的安全协同工作流程。例如：联合安全技术交底流程(总包组

织,涉及的分包共同参与);危险作业联合审批与监护流程;定期(如每周)安全生产协调会制度,通报情况、协调矛盾、部署工作;联合安全检查与隐患排查治理流程,明确检查组织形式、问题清单共享、整改责任分配、复查闭环要求;安全信息共享与预警发布流程,利用信息化平台(如BIM+智慧工地系统),实时共享风险地图、违章数据、预警信息、天气警报等。这些流程确保安全管理活动不是各单位的“独角戏”,而是有序的集体行为。

3. 以技术与管理融合为支撑的赋能支撑机制

积极利用信息技术赋能安全管理协同。搭建基于云平台的项目安全管理协同信息系统,集成人员实名制管理、安全教育培训、风险动态评估、隐患排查治理、设备监控、视频监控等模块,实现安全数据在总包、分包、监理、业主间的实时、透明流转,为协同决策提供数据支撑。推广BIM技术在施工方案模拟、安全碰撞检查、4D施工动态安全管理中的应用,提前发现并协同解决潜在的空间与时间冲突风险。同时,总包单位应对安全管理能力薄弱的分包单位提供管理帮扶与技术指导,如组织标准化工地观摩学习、派驻人员参与其班前会、协助其完善内业资料等,提升整体管理水平。

4. 以文化与信用为基础的激励引导机制

在项目层面培育“共建共享、生命至上”的项目共同安全文化。通过设立项目安全宣传栏、共同开展安全月活动、评选“平安班组”与“安全之星”(涵盖所有分包单位人员)等方式,营造浓厚的安全氛围,增强所有参与人员的归属感与责任感。建立基于绩效的安全信用评价与联合奖惩机制。总包单位定期对分包单位的安全绩效进行量化评价,评价结果与后续工程招标推荐、合同续签、工程款支付比例等直接关联。对于表现优异的单位和个人给予物质与精神奖励;对于屡次违规、隐患整改不力的,采取约谈、通报、提高保证金比例直至清退出场等措施。行业层面应推动分包单位安全信用记录的市场化应用,形成“一处失信、处处受限”的约束力。

上述4个维度的机制并非孤立运行,而是相互关联、相互强化的有机整体。其核心要素与互动关系见表1。

结论与展望

分包模式是建筑行业社会化大生产与专业化分工的必然产物,其带来的安全管理复杂性不容回避。本研究认为,要有效提升分包模式下施工现场的安全管理水平的关键在于实现从“分而治之”到“合而共治”的治理理念转变,其核心在于构建并运行一套科学、系统、有效的责任落实与协同

表1 分包模式施工现场安全责任协同机制
框架核心要素

机制维度	核心要素	主要功能
刚性约束机制	精细化安全合同条款;项目级统一安全管理制度	奠定权责基石,提供法定与契约依据
动态协同机制	标准化协同工作流程;定期协调会议;信息共享平台	规范交互行为,保障日常运营顺畅与信息对称
赋能支撑机制	信息化协同平台;BIM等技术应用;管理能力帮扶	提升协同效率与精准度,弥补管理能力短板
激励引导机制	项目共同安全文化;安全信用评价与联合奖惩	调动内生动力,塑造积极的安全行为导向与市场环境

机制。

首先，必须坚持责任法定、合同约定与管理明确的原则，彻底厘清总包、分包、监理、建设等各方安全责任边界。其次，协同机制的构建需软硬结合、多措并举。最终，形成一个风险共担、信息共享、行动共商、绩效共赢的施工现场安全管理共同体。

未来，随着建筑产业现代化、智能化的深入发展，分包模式的内涵与外延可能进一步演变。对于安全管理责任落实与协同机制的研究，也应持续深化：(1)探索基于区块链技术的安全责任与信用存证、追溯体系，增强责任追溯的透明性与可信度。(2)研究适配新型建造方式及新业态的分包安全管理新模式。(3)进一步量化分析不同协同机制要素对安全绩效的具体影响，为机制优化提供更精准的决策支持。理论创新与实践探索的不断互动，必将推动我国建筑施工安全管理迈向更高水平，为行业健康发展筑牢安全基石。

房屋工程造价指标（指数）数据统计表
某附属用房

一、工程概况与特征			
工程概况			
建筑面积	2831m²	结构类型	框架
层数	地上3层	开竣工日期	2026年8月22日
计价模式	18定额	造价类型	工程预算价
工程造价（元）	7589720		
计价依据	2018版安徽计价规定及消耗量定额		
工程特征			
土建工程	墙体：	200mm厚内外墙MU5.0煤矸石多孔砖	
	保温：	墙体保温为40厚复合岩棉防火保温板、屋面保温为100厚B1级挤塑聚苯板	
	防水：	屋面3.0+3.0厚双层SBS弹性体改性沥青防水卷材 卫生间地面及墙面聚氨酯涂抹一遍	
	门窗：	进户普通木门、铝合金中空玻璃门窗	
	基础：	独立柱基础	
	主体：	基础、柱、梁、板均为C30、C35商品砼；其他构件C30砼	
装饰装修工程	楼地面：	公共区域：块料面层；其他区域：水泥砂浆	
	天棚：	公共区域：普通抹灰、一般涂料、铝塑板；其他区域：普通抹灰	
	内墙面：	公共区域：普通抹灰、一般涂料；卫生间：墙面砖；其他区域：普通抹灰	
	外墙面：	真石漆	
安装工程	电气工程	供电照明系统，防雷、接地系统，应急照明，火灾报警系统，综合布线系统	
	给排水工程	室内给水、排水	
	暖通工程	排烟系统、通风系统	
	消防工程	消火栓水灭火系统、喷淋系统	
其他			

二、主要平方米经济指标							
项目名称	造价（元）		建筑面积（㎡）	单位价格（元/㎡）		占总造价比例（%）	
	①	②		③=①/②	④=①/总造价		
总造价	7589720		2831	2680.93		100.00	
(一) 土建工程	5106657.66		2831	1803.84		67.28	
1. 人工费	991052.19			350.07		13.06	
2. 材料费	3383127.99			1195.03		44.58	
3. 机械费	162919.05			57.55		2.15	
4. 规费	0.00			0.00		0.00	
5. 其他费用	569558.43			201.19		7.50	
(二) 装饰装修工程	1416182.60			500.24		18.66	
1. 人工费	429182.71			151.60		5.65	
2. 材料费	697564.62			246.40		9.19	
3. 机械费	31064.28			10.97		0.41	
4. 规费	0.00			0.00		0.00	
5. 其他费用	258370.99			91.26		3.40	
(三) 安装工程	1066879.63			376.86		14.06	
1. 电气	597208.86			210.95		7.87	
2. 给排水	307003.28			108.44		4.04	
3. 暖通	62152.56			21.95		0.82	
4. 消防	100514.93			35.51		1.32	
三、人工及主要用料消耗指标							
工料名称	单位	数量	平米指标	工料名称	单位	数量	平米指标
人工	工日	8903	3.14	窗	㎡	911	0.32
钢材	T	172	0.06	门	㎡	122	0.04
水泥	T	73	0.03	外墙防水涂料	T	32	0.01
木材	㎡³	179	0.06	BAC防水卷材	㎡²	654	0.23
煤矸石空心砖	百块	16286	5.75	模板	㎡²	3675	1.30
商品砼	㎡³	1375	0.49	砂	T	113	0.04
管材（给水）	m	467	0.16	碎石	T	26	0.01
管材（排水）	m	721	0.25	电线	m	3811	1.35

《池州工程造价信息》
2026年8月材料价格信息（不含进项税价格）

说明：
1、《池州工程造价信息》中的材料价格信息配合现行计价依据使用，种类、规格力求基本满足工程计价需要。
2、材料价格信息是编制与审核最高投标限价的依据，对于企业投标报价与工程结算仅供各方参考。如各方约定工程结算采用信息价，应充分考虑市场价格波动等风险因素，在招标文件，施工合同中明确约定各方承担风险的内容、范围以及超出约定内容范围的调整办法。
3、材料价格信息除另有注明外，均含材料原价、采购保管费、运杂费。

安 徽 省 工 程 材 料 基 本 清 单

砼、砂浆及其它配合比材料										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
8021A01B55BV	预拌混凝土	C20 GB/T 14902(泵送)	m³	1. 标准：《预拌混凝土》GB/T 14902-2012 2. 强度等级代号： C~普通混凝土	337.34	357.34	348.27	372.03	372.00	392.00
8021A01B59BV	预拌混凝土	C25 GB/T 14902(泵送)	m³		346.83	357.83	359.89	382.59	382.00	402.00
8021A01B52BV	预拌混凝土	C30 GB/T 14902(泵送)	m³		360.05	367.05	372.19	398.37	399.00	419.00
8021A01B65BV	预拌混凝土	C35 GB/T 14902(泵送)	m³		371.50	377.50	385.53	404.19	405.00	425.00
8021A01B67BV	预拌混凝土	C40 GB/T 14902(泵送)	m³		389.86	402.86	403.67	425.82	425.00	445.00
8021A01B68BV	预拌混凝土	C45 GB/T 14902(泵送)	m³		408.71	431.71	421.80	442.13	442.00	462.00
8021A01B49BV	预拌混凝土	C50 GB/T 14902(泵送)	m³		430.78	436.78	440.25	462.15	462.00	482.00
8021A01B57BV	预拌混凝土	C20 GB/T 14902(非泵送)	m³		321.99	339.99	330.13	351.39	351.00	371.00
8021A01B61BV	预拌混凝土	C25 GB/T 14902(非泵送)	m³		331.72	344.72	341.75	374.24	375.00	395.00
8021A01B62BV	预拌混凝土	C30 GB/T 14902(非泵送)	m³		345.19	349.19	354.05	391.15	392.00	412.00

8021A01B63BV	预拌混凝土	C35 GB/T 14902(非泵送)	m³		356.64	356.64	367.39	393.44	393.00	413.00
8021A01B69BV	预拌混凝土	C40 GB/T 14902(非泵送)	m³		375.00	380.00	385.53	411.63	412.00	432.00
8021A01B93BV	预拌混凝土	C45 GB/T 14902(非泵送)	m³		393.35	393.35	403.66	424.71	425.00	445.00
8021A01B95BV	预拌混凝土	C50 GB/T 14902(非泵送)	m³		404.23	427.23	422.11	447.49	447.00	467.00
8021A01B670BV	细石混凝土	C20 GB/T 14902 (泵送)	m³		344.38	349.38	356.44	384.93	384.00	404.00
8021A01B71BV	细石混凝土	C25 GB/T 14902 (泵送)	m³		356.58	365.58	369.76	394.44	394.00	414.00
8021A01B72BV	细石混凝土	C30 GB/T 14902 (泵送)	m³		370.74	379.74	383.40	411.31	410.00	430.00
8021A01B73BV	细石混凝土	C20 GB/T 14902 (非泵送)	m³		329.28	339.23	338.30	375.11	375.00	395.00
8021A01B74BV	细石混凝土	C25 GB/T 14902 (非泵送)	m³		342.22	362.22	351.62	388.33	388.00	408.00
8021A01B75BV	细石混凝土	C30 GB/T 14902 (非泵送)	m³		355.88	359.88	365.25	404.40	405.00	425.00
8005A19B77BT	干混砌筑砂浆	DM M5 GB/T 25181	m³	1. 标准：《预拌砂浆》 GB/T 25181-2019 2. 代号：M~干混砂浆强度等级 DM~干混砌筑砂浆 DP~干混抹灰砂浆 DS~干混地面砂浆 DW~干混普通防水砂浆	343.39	350.39	352.99	447.18	448.00	468.00
8005A19B78BV	干混砌筑砂浆	DM M7.5 GB/T 25181	m³		349.83	357.75	359.48	452.28	453.00	473.00
8005A19B61BT	干混砌筑砂浆	DM M10 GB/T 25181	m³		352.67	357.76	362.41	459.03	460.00	480.00
8005A19B95BT	干混砌筑砂浆	DM M15 GB/T 25181	m³		356.28	365.83	366.62	462.43	462.00	482.00
8005A19B96BT	干混砌筑砂浆	DM M20 GB/T 25181	m³		359.93	368.46	370.90	465.26	466.00	486.00
8005A21B77BT	干混抹灰砂浆	DP M5 GB/T 25181	m³		365.76	375.52	375.73	473.82	474.00	494.00
8005A19B79BV	干混抹灰砂浆	DP M7.5 GB/T 25181	m³		368.61	378.17	378.67	476.63	477.00	497.00
8005A21B61BT	干混抹灰砂浆	DP M10 GB/T 25181	m³		371.47	376.24	381.61	479.21	480.00	500.00
8005A21B69BT	干混抹灰砂浆	DP M15 GB/T 25181	m³		375.18	376.73	386.00	483.79	484.00	504.00
8005A19B97BT	干混抹灰砂浆	DP M20 GB/T 25181	m³		378.85	384.70	390.33	484.84	484.00	504.00
8005A23B69BT	干混地面砂浆	DS M15 GB/T 25181	m³		366.44	375.86	381.95	432.92	432.00	452.00

8005A23B71BT	干混地面砂浆	DS M20 GB/T 25181	m³		374.85	392.60	391.13	442.82	442.00	462.00
8005A19B83BV	干混普通防水砂浆	DW M15 GB/T 25181	m³		391.68	397.01	407.03	468.99	468.00	488.00
8005A19B84BV	干混普通防水砂浆	DW M20 GB/T 25181	m³		396.57	413.84	412.16	473.66	473.00	493.00
8025A01B32BV	沥青混凝土	AC-13 CJJ 1	m³	1. 标准：《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1—2008 《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40-2004 2. 代号：AC~密级配沥青混凝土混合料, 分为： 粗粒式AC-25 中粒式AC-20、AC-16 细粒式AC-13 SBS~苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物；	1000.50	1010.94	1023.67	981.10	981.00	1001.00
8025A01B34BV	沥青混凝土	AC-16 CJJ 1	m³		944.63	948.09	963.58	922.55	923.00	943.00
8025A07B35BV	沥青混凝土	AC-20 CJJ 1	m³		900.60	905.39	916.78	875.78	876.00	896.00
8025A01B36BV	沥青混凝土	AC-25 CJJ 1	m³		859.02	864.90	873.08	836.34	836.00	856.00
8025A01B38BV	改性沥青混凝土	SBS AC-13 CJJ 1	m³		1094.75	1104.60	1123.92	1087.10	1088.00	1108.00
8025A07B40BV	改性沥青混凝土	SBS AC-16 CJJ 1	m³		1027.02	1031.07	1051.74	1014.64	1015.00	1035.00
8025A07B41BV	改性沥青混凝土	SBS AC-20 CJJ 1	m³		981.84	988.67	1003.55	965.21	966.00	986.00
0405A19B42BV	水泥稳定级配碎石	3% JTG-T-F20	m³	1. 标准：《公路路面基层施工技术细则》JTG/T F20-2015 2. 水泥剂量配合比%：3、4、5	235.37	237.02	244.12	242.41	245.00	265.00
0405A19B43BV	水泥稳定级配碎石	4% JTG-T-F20	m³		242.51	245.21	250.69	249.47	250.00	270.00
0405A19B44BV	水泥稳定级配碎石	5% JTG-T-F20	m³		247.50	254.32	256.04	252.99	253.00	273.00

黑色及有色金属										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
0101A15B01C01BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ 6mm GB/T 1499. 1	t	1. 标准：《钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋》GB 1499. 1-2024 2. 代号：HPB~热轧光圆钢筋 3. 屈服强度特征值：300级 4. 公称直径范围：6mm、8mm、10mm	3250. 90	3270. 99	3283. 41	3263. 90	3264. 00	3274. 00
0101A15B02C01BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ 8mm GB/T 1499. 1	t		3250. 90	3286. 90	3283. 41	3263. 90	3264. 00	3274. 00
0101A15B03C01BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ 10mm GB/T 1499. 1	t		3250. 90	3271. 11	3283. 41	3263. 90	3264. 00	3274. 00
0101A16B04C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 6mm GB/T 1499. 2	t	1. 标准：《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》GB 1499. 2-2024 2. 代号：HRB~热轧带肋钢筋 E~“地震”的英文首字母 3. 屈服强度特征值：400级 4. 公称直径范围：6mm~32mm (6\8\10\12\14\16\18\20\22\25\28\32)	3574. 90	3619. 66	3610. 65	3586. 90	3587. 00	3597. 00
0101A16B05C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 8mm GB/T 1499. 2	t		3220. 90	3237. 70	3253. 11	3236. 90	3237. 00	3247. 00
0101A16B06C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 10mm GB/T 1499. 2	t		3220. 90	3234. 70	3253. 11	3236. 90	3237. 00	3247. 00
0101A16B07C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 12mm GB/T 1499. 2	t		3052. 75	3063. 61	3083. 28	3068. 75	3068. 00	3078. 00
0101A16B08C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 14mm GB/T 1499. 2	t		2999. 65	3038. 81	3029. 65	3015. 65	3016. 00	3026. 00
0101A16B09C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 16mm GB/T 1499. 2	t		3008. 50	3025. 69	3038. 59	3024. 50	3024. 00	3034. 00
0101A16B10C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 18mm GB/T 1499. 2	t		2946. 55	2979. 01	2976. 02	2962. 55	2963. 00	2973. 00
0101A16B11C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 20mm GB/T 1499. 2	t		3008. 50	3028. 30	3038. 59	3024. 50	3025. 00	3035. 00
0101A16B12C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 22mm GB/T 1499. 2	t		3008. 50	3035. 70	3038. 59	3024. 50	3025. 00	3035. 00
0101A16B13C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 25mm GB/T 1499. 2	t		3017. 35	3056. 14	3047. 52	3033. 35	3033. 00	3043. 00
0101A16B14C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 28mm GB/T 1499. 2	t		3079. 30	3100. 10	3110. 09	3095. 30	3095. 00	3105. 00
0101A16B15C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 32mm GB/T 1499. 2	t		3079. 30	3109. 35	3110. 09	3095. 30	3095. 00	3105. 00
0101A16B69C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 6mm GB/T 1499. 2	t		3604. 90	3635. 67	3640. 95	3618. 90	3619. 00	3629. 00
0101A16B71C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 8mm GB/T 1499. 2	t		3250. 90	3268. 07	3283. 41	3267. 90	3268. 00	3278. 00

0101A16B50C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 10mm GB/T 1499. 2			3250. 90	3264. 86	3283. 41	3266. 60	3267. 00	3277. 00
0101A16B16C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 12mm GB/T 1499. 2	t		3082. 75	3121. 95	3113. 58	3098. 75	3099. 00	3109. 00
0101A16B17C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 14mm GB/T 1499. 2	t		3029. 65	3045. 74	3059. 95	3045. 65	3046. 00	3056. 00
0101A16B18C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 16mm GB/T 1499. 2	t		3038. 50	3058. 00	3068. 89	3054. 50	3055. 00	3065. 00
0101A16B19C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 18mm GB/T 1499. 2	t		2976. 55	3025. 85	3006. 32	2992. 55	2993. 00	3003. 00
0101A16B20C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 20mm GB/T 1499. 2	t		3038. 50	3015. 70	3068. 89	3054. 50	3055. 00	3065. 00
0101A16B21C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 22mm GB/T 1499. 2	t		3038. 50	3025. 90	3068. 89	3054. 50	3055. 00	3065. 00
0101A16B22C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 25mm GB/T 1499. 2	t		3047. 35	3006. 84	3077. 82	3063. 35	3063. 00	3073. 00
0101A16B23C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 28mm GB/T 1499. 2	t		3109. 30	3155. 10	3140. 39	3124. 30	3124. 00	3134. 00
0101A16B24C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 32mm GB/T 1499. 2	t		3109. 30	3135. 20	3140. 39	3124. 30	3124. 00	3134. 00
0151A01B03C03CB	铝合金建筑型材	普通，阳极氧化 GB/T 5237	t	1. 标准：《铝合金建筑型材》GB/T 5237. 1~6-2017 2. 类型：阳极氧化型材、喷漆型材、隔热型材	24257. 12	24377. 12	24499. 69	24257. 12	24257. 00	24267. 00
0151A01B03C05CB	铝合金建筑型材	普通，氟碳喷涂 GB/T 5237	t		26304. 14	3022. 22	26567. 19	26304. 14	26304. 00	26314. 00
0151A01B05C03CB	铝合金建筑型材	断桥隔热，阳极氧化 GB/T 5237	t		25843. 79	26049. 56	26102. 23	25843. 79	25844. 00	25944. 00
0151A01B05C05CB	铝合金建筑型材	断桥隔热，氟碳喷涂 GB/T 5237	t		29491. 74	29491. 74	29786. 66	29491. 74	29492. 00	29502. 00

水泥、砖瓦灰砂石及混凝土制品										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
0413A25B61BN	煤矸石烧结多孔砖	M 240×200×115 MU10 GB/T 13544	百块	1. 标准：《烧结多孔砖和多孔砌块》GB/T 13544-2011 2. 产品分类：M~煤矸石砖和煤矸石砌块 3. 强度等级：MU10 4. 砖规格尺寸（mm）： 长度：240 宽度：200 高度：115	108.04	111.12	108.51	112.07	112.00	114.00
0413A10B04BN	煤矸石烧结空心砖	M 240×200×115 MU5.0 GB/T 13545	百块	1. 标准：《烧结空心砖和空心砌块》GB/T 13545-2014 2. 产品分类：M~煤矸石空心砖和空心砌块 3. 强度等级：MU5.0 4. 规格尺寸（mm）： 长度：240 宽度：200 高度：115	99.22	100.44	99.55	99.71	100.00	102.00
0413A03B08BN	煤矸石烧结普通砖	FCB M MU15 240×115×53 GB/T 5101	百块	1. 标准：《烧结普通砖》GB/T 5101-2017 2. 产品分类：M~煤矸石砖 3. 产品代号：FCB~烧结普通砖 5. 规格（mm）：240×115×53	42.65	45.05	42.80	45.19	45.00	47.00
0413A13B10BN	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU15 GB/T 21144	百块	1. 标准：《混凝土实心砖》GB/T 21144-2023 2. 代号：SCB~混凝土实心砖 3. 抗压强度等级：MU15、MU20、MU25、MU30	41.76	44.21	43.08	46.25	47.00	48.00
0413A13B11BN	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU20 GB/T 21144	百块		45.08	49.93	46.51	48.74	49.00	52.00
0413A13B13BN	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU25 GB/T 21144	百块		46.86	50.54	48.39	50.52	51.00	53.00
0413A13B15BN	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU30 GB/T 21144	百块		48.18	52.56	49.77	51.85	53.00	55.00

0415A13B17AV	蒸压加气混凝土砌块	AAC-B A3.5 B06 砂加气 GB/T 11968	m³	1. 标准：《蒸压加气混凝土砌块》GB/T 11968-2020 2. 产品代号：AAC-B 3. 强度级别：A3.5、A5.0 4. 干密度级别：B06、B07	220.35	228.84	223.84	224.93	224.00	228.00
0415A13B19AV	蒸压加气混凝土砌块	AAC-B A5.0 B07 砂加气 GB/T 11968	m³		238.08	246.58	241.41	244.22	244.00	246.00
0415A13B21AV	蒸压加气混凝土砌块	AAC-B A5.0 B06 砂加气 GB/T 11968	m³		243.57	258.42	247.08	247.87	246.00	249.00
0403A17B05BV	机制中粗砂	细度模数3.7~2.3 GB/T14684	t	1. 标准：《建设用砂》GB/T14684-2022 2. 分类：天然砂、机制砂 3. 规格（细度模数）：粗：3.7~3.1；中：3.0~2.3；细：2.2~1.6。 4. 类别：按技术要求分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类。	77.09	83.80	85.46	83.91	85.00	88.00
0405A33B25BT	碎石	5-10mm GB/T 14685	t	1. 标准：《建设用卵石、碎石》GB/T 14685-2022 2. 分类：碎石 3. 颗粒级配： 单粒级：5~10、10~20、20~40。	76.58	82.58	89.01	79.77	80.00	90.00
0405A33B29BT	碎石	10-20mm GB/T 14685	t		76.58	85.16	89.01	79.77	80.00	90.00
0405A33B33BT	碎石	20-40mm GB/T 14685	t		77.43	80.74	89.01	80.04	81.00	92.00
0405A49B00BT	毛石	(综合)JC/T 204	t	1. 标准：《天然花岗石荒料》JC/T 204-2011	66.89	71.19	85.00	70.69	70.00	82.00
0409A49B03BT	生石灰	CL 75-Q JC/T 479	t	1. 标准：《建筑生石灰》JC/T 479-2013 2. 代号：CL~钙质石灰 3. 形状：Q~块状 4. (CaO+ MgO) 百分含量：75	478.01	485.53	478.00	486.67	486.00	490.00

0409A71B01CB	普通型外墙用腻子	WNZ P JG/T 157	kg	1. 标准:《建筑外墙用腻子》JG/T 157-2009 2. 名称代号:WNZ~建筑外墙用腻子	2.00	2.00	2.06	2.01	2.00	2.10
0409A25B01CB	柔性外墙用腻子	WNZ R JG/T 157	kg	3. 类别: P~普通型:适用于普通外墙涂饰工程(不适用外墙保温涂饰工程), R~柔性:适用于普通外墙、外墙保温等有抗裂要求涂饰工程, T~弹性:适用于抗裂要求较高涂饰工程	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.10
0409A26B02CB	弹性外墙用腻子	WNZ T JG/T 157	kg		3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.60
0409A39B03CB	一般型室内用腻子	SZ Y JG/T 298	kg	1. 标准:《建筑室内用腻子》JG/T 298-2010 2. 名称代号:SZ~建筑室内用腻子	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.90
0409A39B04CB	柔韧型室内用腻子	SZ R JG/T 298	kg	3. 类别: Y~一般型:适用于一般室内装饰工程, R~柔韧型:适用于有一定抗裂要求涂饰工程, N~耐水型:适用于要求耐水、高粘结强度场所的室内装饰工程	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.10
0409A39B05CB	耐水型室内用腻子	SZ N JG/T 298	kg		3.60	3.60	3.60	3.60	3.60	3.70
0429A05B06BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 400 A 95 GB 13476	m	1. 标准:《先张法预应力混凝土管桩》GB/T 13476-2023 2. 按混凝土强度等级分: PC~预应力混凝土管桩 PHC~预应力高强混凝土管桩 3. 按混凝土有效预应力值分: A型、AB型 4. 外径: 400、500 5. 壁厚: 95、100、120	120.26	120.36	121.16	120.26	121.00	123.16
0429A05B07BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 400 AB 95 GB 13476	m		125.64	125.73	128.33	125.64	125.00	129.00
0429A05B08BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 A 100 GB 13476	m		175.22	175.58	178.90	175.22	175.00	178.00
0429A05B09BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 AB 100 GB 13476	m		185.59	186.63	188.08	185.59	185.00	188.00
0429A05B14BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 A 120 GB 13476	m		190.57	191.05	192.40	190.57	190.00	193.00
0429A05B15BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 AB 120 GB 13476	m		204.70	206.22	206.60	204.70	203.00	205.00

涂料及防腐、防水材料										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
1303A39A03CB	外墙乳胶面漆	合格品 GB/T 9755	kg	1. 标准：《合成树脂乳液外墙涂料》GB/T 9755-2014 2. 产品分类：面漆 3. 面漆：合格品	13.05	13.10	13.11	13.06	13.60	14.00
1303A35B03CB	内墙乳胶面漆	合格品 GB/T 9756	kg	1. 标准：《合成树脂乳液内墙涂料》GB/T 9756-2018 2. 产品分类：面漆 3. 面漆：合格品	8.00	8.00	8.04	8.04	8.04	8.50
1303A01B01CB	真石漆（抗碱封闭底漆）	底涂料 JG/T 24	kg	1. 标准：《合成树脂乳液砂壁状建筑涂料》JG/T 24-2018 2. 产品分类：底涂料、主涂料、面涂料	7.10	7.11	7.11	7.12	7.10	7.20
1303A55B02CB	真石漆（主涂）	主涂料 JG/T 24	kg	3. 主涂料及图层体系按使用部位分：外墙型、内墙型	7.83	7.84	8.03	7.76	7.77	8.10
1303A55B05CB	真石漆（罩面保护清漆）	面涂料 JG/T 24	kg	4. 面涂料外观：非透明型、透明型	8.13	8.15	8.14	8.18	8.17	8.30
1305A132B02CB	聚氨酯防水涂料	PU S I E A GB/T 19250	kg	1. 标准：《聚氨酯防水涂料》GB/T 19250-2013 2. 产品名称：PU~聚氨酯防水涂料	13.71	13.71	13.78	13.60	13.80	14.00
1305A133B03CB	聚氨酯防水涂料	PU S I N A GB/T 19250	kg	3. 分组：S~单组份，M~多组份 4. 基本性能：I 型：用于工民建	13.68	13.70	13.76	13.70	13.70	14.00
1305A134B04CB	聚氨酯防水涂料	PU M I E A GB/T 19250	kg	II 型：桥梁非通行部位，III 型：桥梁等通行部位	14.10	14.11	14.17	14.09	14.00	15.00
1305A135B05CB	聚氨酯防水涂料	PU M I N A GB/T 19250	kg	5. 是否曝露：E~外露，N~非外露 6. 有害物质限量：A类、B类	14.10	14.11	14.17	14.09	14.00	15.00

1305A136B06CB	聚合物水泥防水涂料	JS I GB/T 23445	kg	1. 标准：《聚合物水泥防水涂料》GB/T 23445-2009 2. 产品名称：JS~聚合物水泥防水涂料 3. 性能分：I 型：用于活动量较大的基层，II 型、III 型：用于活动量较小的基层	10.37	10.37	10.42	10.34	10.30	10.50
1305A137B07CB	聚合物水泥防水涂料	JS II GB/T 23445	kg		10.04	10.05	10.09	10.03	10.00	10.20
1305A140B10CB	聚合物乳液建筑防水涂料	II JC/T 864	kg	1. 标准：《聚合物乳液建筑防水涂料》JC/T 864-2008 2. 性能分：I 类（不用于外露场合）、II 类	11.82	11.82	11.88	11.78	11.80	12.10
1305A145B16CB	饰面型防火涂料	SMT-S GB 12441	kg	1. 标准：《饰面型防火涂料》GB 12441-2018 2. 产品分类：SMT~饰面型防火涂料 3. 分散介质：S~水基性，R~溶剂性	11.67	11.72	11.73	11.71	11.70	12.00
1305A146B17CB	饰面型防火涂料	SMT-R GB 12441	kg		12.82	12.83	12.88	12.72	12.70	13.00
1305A147B18CB	普通钢结构防火涂料	GT-NSP-Fp1.50 GB 14907	kg	1. 标准：《钢结构防火涂料》GB 14907-2018 2. 产品代号：GT~钢结构防火涂料 3. 使用场所：N~室内，W~室外	8.63	8.62	9.24	8.62	8.70	9.00
1305A148B19CB	普通钢结构防火涂料	GT-NSF-Fp1.50 GB 14907	kg	4. 分散介质：S~水基性，R~溶剂性 5. 防火机理特征：P~膨胀型，F~非膨胀型	8.14	8.14	9.15	8.15	8.15	8.30
1305A149B20CB	普通钢结构防火涂料	GT-NRP-Fp1.50 GB 14907	kg	6. 防火对象：普通钢结构防火涂料，特种钢结构防火涂料 7. 耐火分级代号：FP0.50、FP1.00、FP1.50、FP2.00、FP2.50、FP3.00	10.83	10.94	11.05	10.82	10.90	11.00
1305A150B21CB	普通钢结构防火涂料	GT-NRF-Fp1.50 GB 14907	kg		10.16	10.17	11.41	10.14	10.15	10.40

1305A151B22CB	普通钢结构防火涂料	GT-WSP-Fp1. 50 GB 14907	kg		11. 57	11. 63	12. 24	11. 62	11. 70	12. 00
1305A152B23CB	普通钢结构防火涂料	GT-WSF-Fp1. 50 GB 14907	kg		11. 19	11. 40	13. 14	11. 20	11. 30	11. 60
1305A153B24CB	普通钢结构防火涂料	GT-WRP-Fp1. 50 GB 14907	kg		14. 17	14. 16	14. 97	14. 16	14. 20	14. 60
1305A154B25CB	普通钢结构防火涂料	GT-WRF-Fp1. 50 GB 14907	kg		12. 32	12. 41	13. 46	12. 30	12. 40	12. 70
1305A160B27CB	普通钢结构防火涂料	GT-NSF-Fp2. 00 GB 14907	kg		9. 34	9. 34	10. 32	9. 35	9. 40	9. 80
1305A161B27CB	普通钢结构防火涂料	GT-NRF-Fp2. 00 GB 14907	kg		10. 67	10. 67	11. 77	10. 67	10. 70	11. 00
1305A162B28CB	普通钢结构防火涂料	GT-NSF-Fp2. 50 GB 14907	kg		10. 18	10. 18	11. 54	10. 18	10. 20	10. 50
1305A163B28CB	普通钢结构防火涂料	GT-NRF-Fp2. 50 GB 14907	kg		11. 77	11. 77	12. 84	11. 77	11. 80	12. 00
1305A164B29CB	普通钢结构防火涂料	GT-NSF-Fp3. 00 GB 14907	kg		11. 71	11. 70	13. 28	11. 71	11. 70	11. 90
1305A165B29CB	普通钢结构防火涂料	GT-NRF-Fp3. 00 GB 14907	kg	1. 标准：《酚醛树脂防锈涂料》GB/T 25252-2010 2. 分类：红丹	13. 78	13. 78	14. 73	13. 79	13. 80	14. 00
1305A156B26CB	酚醛树脂防锈涂料	红丹 GB/T 25252	kg		9. 61	9. 62	9. 78	9. 55	9. 60	10. 00

1305A157B27CB	水性环氧富锌底漆	II 3类 HG/T 3668	kg	1. 标准：《富锌底漆》HG/T 3668-2020 2. 分类：I 型～无机（包括溶剂型和水性）、II～有机 3. 锌含量分：1类≥80%，2类≥70%，3类≥60%	15.87	15.89	16.00	15.89	15.80	17.00
1303A65B12CB	环氧树脂底层涂料	EP JC/T1015	kg	1. 标准：《环氧树脂地面涂层材料》JC/T1015-2006 2. 分类：EP～环氧树脂底层涂料；ESL～自流平环氧树脂地面涂层材料；ET～薄涂型环氧树脂地面涂层材料	13.41	13.41	13.48	13.40	13.50	14.00
1303A66B13CB	自流平环氧树脂地面涂层材料	ESL JC/T1015	kg		14.42	14.42	14.49	14.44	14.40	15.00
1303A67B14CB	薄涂型环氧树脂地面涂层材料	ET JC/T1015	kg		15.89	15.89	15.97	15.89	15.90	16.30
1311A05B01CB	热熔型路面标线涂料	普通型 JT/T280	kg	1. 标准：《路面标线涂料》JT/T 280-2022 2. 分类：热熔型、水性等 3. 规格：普通型、反光型、突起型	4.00	4.00	4.02	3.97	3.98	4.00
1333A05B02BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS I PY PE PE 3 GB 18242	m²	1. 标准：《弹性体改性沥青防水卷材》GB 18242-2008 2. 代号：SBS～弹性体改性沥青 3. 胎基：PY～聚酯毡；G～玻纤毡；PYG～玻纤增强聚酯毡 4. 覆面：PE～聚乙烯膜；S～细砂；M～矿物粒料 5. 材料性能：I 型、II 型 6. 规格：公称厚度：3mm、4mm、5 mm，公称面积：7.5m²、10m²、15m²	25.21	25.21	25.34	25.15	25.20	26.10
1333A0503BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS I PY PE PE 4 GB 18242	m²		28.93	28.95	29.08	29.03	29.00	30.00
1333A05B04BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS II PY PE PE 3 GB 18242	m²		27.87	27.87	28.01	27.84	27.78	28.00
1333A05B05BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS II PY PE PE 4 GB 18242	m²		31.62	31.73	31.77	31.82	32.00	32.90

1333A02B10BW	湿铺防水卷材	PY S 3.0 GB/T 35467	m²	1. . 标准：《湿铺防水卷材》GB/T 35467-2017 2. 类型： PY类~聚酯胎基防水卷材 H类~高强度高分子模基防水卷材 E类~高延伸率高分子模基防水卷材 3. 按粘结表面分：S~单面粘合；D~双面粘合 4. 厚度： H类、E类： 1. 5mm、2. 0mm， PY类： 3. 0mm	26. 00	26. 02	26. 13	26. 42	26. 50	27. 00
1333A02B11BW	湿铺防水卷材	PY D 3.0 GB/T 35467	m²		28. 01	28. 05	28. 15	28. 12	28. 10	28. 50
1333A02B12BW	湿铺防水卷材	H S 1.5 GB/T 35467	m²		19. 97	19. 99	20. 07	20. 02	20. 00	21. 00
1333A02B13BW	湿铺防水卷材	H S 2.0 GB/T 35467	m²		22. 96	22. 98	23. 07	23. 01	23. 00	24. 60
1333A02B14BW	湿铺防水卷材	H D 1.5 GB/T 35467	m²		20. 19	20. 20	20. 31	20. 25	20. 30	21. 00
1333A02B15BW	湿铺防水卷材	H D 2.0 GB/T 35467	m²		22. 96	23. 00	23. 07	23. 01	23. 00	24. 00
1333A03B18BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY I PE 3 GB 23441	m²	1. 标准：《自粘聚合物改性沥青防水卷材》GB 23441-2009 2. 类型：N类~无胎基；PY类~聚酯胎基。 3. 上表面材料： N类：PE~聚乙烯膜；PET~聚酯膜；D~无膜双面自粘 PY类：PE~聚乙烯膜；S~细砂；D~无膜双面自粘 4. 性能： I 型、II 型，PY 2. 00mm只有 I 型 5. 厚度： N类： 1. 2 mm、1. 5mm、2. 0mm PY类： 2. 0mm 、3. 0mm、4. 0mm	25. 70	25. 74	25. 84	25. 82	25. 60	27. 00
1333A03B19BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY I PE 4 GB 23441	m²		29. 90	29. 91	30. 05	30. 00	29. 95	30. 10
1333A03B20BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY I D 3 GB 23441	m²		26. 91	26. 93	27. 05	27. 03	26. 99	27. 10
1333A03B21BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY I D 4 GB 23441	m²		32. 54	32. 55	32. 68	32. 58	32. 50	33. 00
1333A03B26BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I PET 1.5 GB 23441	m²		21. 43	21. 46	21. 47	21. 32	21. 30	22. 00
1333A03B27BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I PET 2 GB 23441	m²		24. 92	24. 95	25. 05	25. 14	25. 11	25. 60
1333A03B30BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I PE 1.5 GB 23441	m²		20. 92	20. 93	21. 03	20. 92	20. 87	21. 00
1333A03B31BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I PE 2 GB 23441	m²		24. 91	24. 93	25. 06	25. 14	25. 11	26. 00

1333A06B38BW	种植屋面用耐根穿刺防水卷材	耐根穿刺防水卷材 GB 18242 SBS II PY M PE 4 GB/T 35468	m²	1. 标准：《种植屋面用耐根穿刺防水卷材》GB/T 35468-2017 2. 按主要材料分类：沥青类、塑料类、橡胶类	44.65	45.26	44.86	45.17	45.10	46.00
1333A06B39BW	种植屋面用耐根穿刺防水卷材	耐根穿刺防水卷材 GB 18967 T REE 4 GB/T 35468	m²		42.71	42.80	42.91	42.83	42.80	43.80
1333A1041BW	预铺防水卷材	P 0.9/1.2 -20 GB/T 23457	m²	1. 《预铺防水卷材》GB/T 23457-2017 2. 分类：P~塑料防水卷材；PY~沥青基聚酯胎防水卷材；R~橡胶防水卷材 3. 卷材全厚度：P类：1.2mm、1.5mm、1.7mm；PY类：4.0mm；R类：1.5mm、2.0mm	22.94	23.02	23.05	23.08	23.00	24.00
1333A10B42BW	预铺防水卷材	P 1.2/1.5 -20 GB/T 23457	m²		25.80	26.07	25.93	26.06	26.00	27.00
1333A10B43BW	预铺防水卷材	P 1.4/1.7 -20 GB/T 23457	m²		28.08	28.26	28.22	28.59	28.60	29.00

管 材										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
1729A01B5C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 200 GB/T 11836	m	1. 标准：《混凝土和钢筋混凝土排水管》标准号：GB/T 11836-2023 2. 分类：CP~混凝土管；RCP~钢筋混凝土管 3. 外压荷载分级： CP：I、II RCP：I、II、III 4. 施工方法：开槽施工管、顶进施工管（DRCP） 5. 接头： 柔性接头：承插口管、钢承口管、企口管、双插口管、钢承插口管 刚性接头：平口管、承插口管、企口管。 6. 公称内径： CP：100~600 RCP：200~3500	53.65	54.65	54.84	53.65	54.00	
1729A01B51C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 300 GB/T 11836	m		72.01	73.09	73.55	72.46	74.00	
1729A01B53C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 400 GB/T 11836	m		89.02	91.22	91.12	89.22	90.00	
1729A01B55C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 500 GB/T 11836	m		117.41	118.50	120.00	117.65	118.00	
1729A01B57C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 600 GB/T 11836	m		152.50	153.38	156.34	152.80	153.00	
1729A01B59C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 700 GB/T 11836	m		199.89	200.75	204.90	200.10	201.00	
1729A01B61C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 800 GB/T 11836	m		235.99	235.13	241.81	236.17	238.00	
1729A01B63C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1000 GB/T 11836	m		335.27	334.07	342.98	335.27	337.00	
1729A01B65C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1200 GB/T 11836	m		480.10	481.10	490.81	480.10	482.00	
1729A01B67C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1400 GB/T 11836	m		672.48	674.48	688.49	672.48	675.00	
1729A02B69C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP II 1500 GB/T 11836	m		758.96	760.97	777.15	758.96	762.00	
1729A02B70C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP II 1600 GB/T 11836	m		862.35	864.35	882.22	862.35	865.00	
1729A02B73C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP II 1800 GB/T 11836	m		1026.66	1029.66	1051.02	1026.66	1031.00	
1729A15B70C05BY	钢筋混凝土顶管	DRCP II 800 GB/T 11836	m		363.89	363.89	373.72	363.89	367.00	

1729A15B72C05BY	钢筋混凝土顶管	DRCP II 1000 GB/T 11836	m		500.84	500.77	514.24	501.11	505.00	
1729A15B76C05BY	钢筋混凝土顶管	DRCP II 1200 GB/T 11836	m		640.69	640.69	657.82	640.60	645.00	
1729A15B70C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 800 GB/T 11836	m		435.99	436.76	447.39	436.32	439.00	
1729A15B72C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1000 GB/T 11836	m		605.78	607.81	621.24	606.24	607.00	
1729A15B76C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1200 GB/T 11836	m		738.19	738.31	757.70	738.13	739.00	
1729A15B78C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1400 GB/T 11836	m		904.01	904.03	927.35	904.22	905.00	
1729A15B80C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1500 GB/T 11836	m		1074.17	1077.19	1103.80	1074.23	1075.00	
1729A15B82C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1600 GB/T 11836	m		1210.57	1210.66	1242.97	1210.86	1211.00	
1729A15B84C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1800 GB/T 11836	m		1493.69	1493.69	1534.34	1493.69	1494.00	
1725A69B75BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 200 SN8 GB/T 19472.1	m	1. 标准《埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第1部分：聚乙烯双壁波纹管材》GB/T 19472.1-2019 2. 代号：PE~聚乙烯 3. 尺寸：DN~公称尺寸；DN/ID~以内径表示的公称尺寸；DN/OD~以外径表示的公称尺寸； 4. SN~公称环刚度（KN/m²）：4、6.3、8、10、12.5、16 5. DN/ID:200、300、400、500、600	36.06	36.07	36.25	36.22	36.30	
1725A69B76BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 300 SN8 GB/T 19472.1	m		59.79	59.80	60.09	60.05	60.00	
1725A69B77BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 400 SN8 GB/T 19472.1	m		98.17	98.38	98.72	98.66	99.00	
1725A69B79BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 500 SN8 GB/T 19472.1	m		156.82	156.84	157.77	157.03	157.00	
1725A69B81BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 600 SN8 GB/T 19472.1	m		210.97	211.06	212.16	211.19	212.00	

1725A71B50BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U d _n 50 GB/T 5836. 1	m	1. 标准《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》GB/T 5836. 1-2018 2. 代号: PVC-U~硬聚氯乙烯 d _n ~公称外径50、75、110、160	5. 60	5. 61	5. 63	5. 61	5. 60	
1725A72B114BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U d _n 75 GB/T 5836. 1	m		8. 92	8. 93	8. 96	8. 91	9. 00	
1725A73B115BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U d _n 110 GB/T 5836. 1	m		16. 22	16. 21	16. 30	16. 17	16. 20	
1725A74B73BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U d _n 160 GB/T 5836. 1	m		27. 80	27. 82	27. 93	27. 94	27. 80	
1725A73B76C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1. 25 d _n 63 GB/T 13663. 2	m	1. 标准《给水用聚乙烯(PE)管道系统 第2部分: 管材》GB/T 13663. 2-2018 2. 代号: PE~聚乙烯 dn~公称外径:50-200 PN~公称压力:1. 0、1. 25 3. 聚乙烯混合料分级: PE100	16. 83	16. 84	16. 91	16. 81	16. 70	
1725A73B114C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1. 25 d _n 75 GB/T 13663. 2	m		22. 26	22. 25	22. 37	22. 46	22. 50	
1725A73B121C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1. 25 d _n 90 GB/T 13663. 2	m		32. 67	32. 66	32. 83	32. 72	33. 00	
1725A73B115C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1. 25 d _n 110 GB/T 13663. 2	m		47. 69	47. 70	47. 92	47. 74	48. 00	
1725A73B73C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1. 25 d _n 160 GB/T 13663. 2	m		92. 76	92. 76	93. 22	92. 75	93. 00	
1725A73B75C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1. 25 d _n 200 GB/T 13663. 2	m		141. 11	141. 11	141. 82	141. 09	142. 00	
1725A73B50C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1. 0 dn50 GB/T 13663. 2	m		10. 00	10. 01	10. 05	10. 00	10. 00	
1725A73B76C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1. 0 dn63 GB/T 13663. 2	m		13. 53	13. 53	13. 60	13. 53	14. 00	
1725A73B114C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1. 0 d _n 75 GB/T 13663. 2	m		18. 71	18. 72	18. 80	18. 70	19. 00	
1725A73B121C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1. 0 d _n 90 GB/T 13663. 2	m		26. 21	26. 20	26. 34	26. 16	26. 20	
1725A73B115C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1. 0 d _n 110 GB/T 13663. 2	m		39. 86	39. 76	40. 06	39. 89	40. 00	
1725A73B73C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1. 0 d _n 160 GB/T 13663. 2	m		75. 24	75. 26	75. 62	75. 15	76. 00	

1725A73B75C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d _n 200 GB/T 13663.2	m	1. 标准《冷热水用聚丙烯管道系统 第2部分：管材》GB/T 18742.2-2017 2. 分类：PP-R 3. 系列：S5、S4 4. 代号：dn~公称外径	118.51	118.50	119.10	118.40	119.00	
1725A75B74BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 20 GB/T 18742.2	m		3.09	3.08	3.10	3.09	3.00	
1725A75B62BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 25 GB/T 18742.2	m		5.07	5.07	5.10	5.02	5.00	
1725A75B117BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 32 GB/T 18742.2	m		7.77	7.77	7.80	7.76	7.80	
1725A75B119BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 40 GB/T 18742.2	m		12.00	12.00	12.06	11.97	12.00	
1725A75B50BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 50 GB/T 18742.2	m		18.58	18.58	18.67	18.59	18.60	
1725A75B76BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 63 GB/T 18742.2	m		28.96	28.97	29.10	28.95	29.00	
1725A75B114BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 75 GB/T 18742.2	m		39.76	39.77	39.95	39.62	40.00	
1725A75B121BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 90 GB/T 18742.2	m		57.18	57.19	57.46	56.95	57.00	
1725A77B74BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 20 GB/T 18742.2	m		3.99	3.99	4.01	4.00	4.00	
1725A77B62BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 25 GB/T 18742.2	m		6.12	6.12	6.15	6.12	6.12	
1725A77B117BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 32 GB/T 18742.2	m		10.28	10.29	10.33	10.27	10.28	
1725A77B119BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 40 GB/T 18742.2	m		17.27	17.26	17.35	17.25	17.25	
1725A77B50BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 50 GB/T 18742.2	m		25.87	25.86	25.99	25.72	25.70	
1725A77B76BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 63 GB/T 18742.2	m		38.67	38.67	38.86	38.67	39.00	
1725A77B114BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 75 GB/T 18742.2	m		50.71	50.72	50.96	50.49	51.00	
1725A77B121BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 90 GB/T 18742.2	m		69.91	69.90	70.26	69.85	70.00	

1705A01B75C03BY	薄壁不锈钢管	DN15 S0.8 GB/T 14976	m	1. 不锈钢产品执行标准： GB/T 14976-2012 2. S~壁厚（mm）	6.20	6.20	6.23	6.20	6.20	
1705A01B77C05BY	薄壁不锈钢管	DN20 S1.0 GB/T 14976	m		10.78	10.78	10.83	10.77	10.70	
1705A01B79C05BY	薄壁不锈钢管	DN25 S1.0 GB/T 14976	m		13.16	13.16	13.23	13.17	13.20	
1705A01B81C07BY	薄壁不锈钢管	DN32 S1.2 GB/T 14976	m		20.29	20.33	20.39	20.35	20.40	
1705A01B83C07BY	薄壁不锈钢管	DN40 S1.2 GB/T 14976	m		25.33	25.32	25.45	25.32	25.30	
1705A01B85C07BY	薄壁不锈钢管	DN50 S1.2 GB/T 14976	m		32.43	32.43	32.59	32.41	32.50	
1705A01B87C09BY	薄壁不锈钢管	DN65 S2.0 GB/T 14976	m		69.96	70.19	70.31	69.55	69.60	
1705A01B89C09BY	薄壁不锈钢管	DN80 S2.0 GB/T 14976	m		84.58	84.57	85.00	84.56	84.50	
1705A01B91C09BY	薄壁不锈钢管	DN100 S2.0 GB/T 14976	m		106.81	106.78	107.35	106.73	107.00	
1705A01B93C09BY	薄壁不锈钢管	DN125 S2.0 GB/T 14976	m		133.78	133.73	134.45	133.96	134.00	
1705A01B95C09BY	薄壁不锈钢管	DN150 S2.0 GB/T 14976	m		158.08	158.09	158.87	157.99	158.00	
1701A13B55C03BY	焊接钢管	DN15~DN25 GB/T 3091	t	1. 标准：《低压流体输送用焊接钢管》GB/T 3091-2015 2. 代号：DN~公称口径，t~公称壁厚（mm）	3253.85	3253.85	3332.78	3253.85	3255.00	
1701A13B59C03BY	焊接钢管	DN32~DN50 GB/T 3091	t		3227.30	3227.30	3306.10	3227.30	3227.00	
1701A13B51C05BY	焊接钢管	DN65~DN100 GB/T 3091	t		3183.05	3183.05	3261.63	3183.05	3184.00	
1701A13B57C05BY	焊接钢管	DN125~DN200 GB/T 3091	t		3236.15	3236.15	3314.99	3236.15	3237.00	
1703A03B05C01BT	镀锌钢管	DN15 t2.75 GB/T 3091	t		4412.60	4416.60	4449.89	4499.60	4500.00	

1703A03B06C01BT	镀锌钢管	DN20 t2.75 GB/T 3091	t	1. 标准：《低压流体输送用焊接钢管》GB/T 3091-2015 2. 代号：DN~公称口径，t~公称壁厚（mm）	4368.35	4369.05	4405.42	4455.35	4455.00	
1703A03B07C03BT	镀锌钢管	DN25 t3.25 GB/T 3091	t		4182.50	4181.49	4218.64	4269.50	4269.00	
1703A03B08C03BT	镀锌钢管	DN32 t3.25 GB/T 3091	t		4120.55	4121.15	4156.38	4207.55	4207.00	
1703A03B09C05BT	镀锌钢管	DN40 t3.50 GB/T 3091	t		4085.15	4086.01	4120.80	4172.15	4172.00	
1703A03B10C05BT	镀锌钢管	DN50 t3.50 GB/T 3091	t		4040.90	4041.06	4076.33	4127.90	4127.00	
1703A03B11C07BT	镀锌钢管	DN65 t3.75 GB/T 3091	t		3970.10	3970.30	4005.18	4054.10	4054.00	
1703A03B03C09BT	镀锌钢管	DN80 t4.00 GB/T 3091	t		3970.10	3977.07	4005.18	4054.10	4054.00	
1703A03B12C09BT	镀锌钢管	DN100 t4.00 GB/T 3091	t		3881.60	3889.20	3934.02	3965.60	3965.00	
1703A03B13C11BT	镀锌钢管	DN125 t4.50 GB/T 3091	t		4076.30	4078.91	4111.91	4160.30	4160.00	
1703A03B14C11BT	镀锌钢管	DN150 t4.50 GB/T 3091	t		4129.40	4134.34	4165.27	4213.40	4213.00	
1703A03B15C11BT	镀锌钢管	DN200 t4.50 GB/T 3091	t		4209.05	4216.04	4245.32	4293.05	4293.00	
1707A03B103BT	无缝钢管	Φ22~Φ25 GB/T 8163	t	1. 标准：《输送流体用的无缝钢管》GB/T8163-2018 2. 代号：Φ~管道外径，δ~管道壁厚（mm）	4920.60	4921.54	4950.03	4920.60	4921.00	
1707A03B104BT	无缝钢管	Φ30~Φ38 GB/T 8163	t		4203.75	4204.05	4229.59	4203.75	4204.00	
1707A03B105BT	无缝钢管	Φ42~Φ76 GB/T 8163t	t		3858.60	3864.81	3877.14	3858.60	3859.00	
1707A03B106BT	无缝钢管	Φ80~Φ108 GB/T 8163t	t		3761.25	3761.25	3784.88	3761.25	3762.00	

1707A03B107BT	无缝钢管	Φ122～Φ180 GB/T 8163t	t		3725.85	3725.85	3749.30	3725.85	3726.00	
1707A03B108BT	无缝钢管	Φ203～Φ273 GB/T 8163t	t		3708.15	3708.15	3731.51	3708.15	3709.00	
1707A03B109BT	无缝钢管	Φ315及以上 GB/T 8163t	t		3796.65	3796.65	3856.03	3796.65	3797.00	
1728A01B02C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN15 GB/T 28897	m	1. 标准：《钢塑复合管》 GB/T 28897-2021 2. 代号：SP-T 涂塑复合 钢管 塑层材料代号：PE聚乙烯	10.21	10.21	11.95	10.21	10.21	
1728A01B03C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN20 GB/T 28897	m		13.39	13.38	15.71	13.39	13.40	
1728A01B04C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN25 GB/T 28897	m		19.78	19.78	22.91	19.78	20.00	
1728A01B05C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN32 GB/T 28897	m		25.39	25.39	29.80	25.39	25.40	
1728A01B06C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN40 GB/T 28897	m		29.88	29.87	34.94	29.88	30.00	
1728A01B07C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN50 GB/T 28897	m		38.61	38.61	44.81	38.61	38.70	
1728A01B08C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN65 GB/T 28897	m		50.28	50.28	58.60	50.28	50.00	
1728A01B09C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN80 GB/T 28897	m		61.61	61.61	71.91	61.61	61.60	
1715A03B13C07BY	铜管	DN15 t1.02 GB/T 17791	m	1. 标准：《空调与制冷设 备用铜及铜合金无缝管》 GB/T 17791-2017 2. 代号：DN～公称口径， t～公称壁厚（mm）	31.35	31.35	32.25	31.35	31.40	
1715A03B15C09BY	铜管	DN20 t1.07 GB/T 17791	m		55.63	55.64	56.10	55.59	56.00	
1715A03B17C11BY	铜管	DN25 t1.14 GB/T 17791	m		69.37	69.37	70.87	69.35	70.00	
2906A18B123BY	UPVC阻燃穿线管	PC16(中型) JG3050	m	1. 标准：《建筑用绝缘电 工套管及配件》JG3050- 1998 2. 清单中按中型管考虑	1.11	1.10	1.22	1.11	1.11	
2906A18B124BY	UPVC阻燃穿线管	PC20(中型) JG3050	m		1.47	1.47	1.78	1.47	1.47	

2906A18B125BY	UPVC阻燃穿线管	PC25(中型) JG3050	m		2.28	2.28	2.29	2.28	2.29	
2906A18B126BY	UPVC阻燃穿线管	PC32(中型) JG3050	m		3.15	3.15	3.17	3.15	3.15	
2906A18B127BY	UPVC阻燃穿线管	PC40(中型) JG3050	m		4.70	4.70	4.72	4.70	4.70	
2906A57B143BY	JDG热镀锌电管	DN16×1.6mm T/CECS 120	m	1. 标准：《套接紧定式钢管 导管电线管路施工及验收 规程》T/CECS 120-2021	2.80	2.80	2.93	2.82	2.82	
2906A57B144BY	JDG热镀锌电管	DN20×1.6mm T/CECS 120	m		4.18	4.18	4.20	4.18	4.18	
2906A57B145BY	JDG热镀锌电管	DN25×1.6mm T/CECS 120	m		5.33	5.33	5.37	5.33	5.33	
2906A57B146BY	JDG热镀锌电管	DN32×1.6mm T/CECS 120	m		7.18	7.18	7.21	7.18	7.18	
2906A01B133BY	JDG热镀锌电管	DN40×1.6mm T/CECS 120	m		9.02	9.02	9.01	9.01	9.00	
2906A76B134BY	PE多孔梅花管	5×26mm YD/T 841.5	m	1、根据《地下通信管道用塑料管 第5部分：梅花管》 YD/T 841.5-2016。 2、中华人民共和国通信行业 标准：YD/T 841.5-2016的本 部分规定了地下通信管道用 梅花管材的产品型号、结构 、要求、试验方法、检验规 则、标志、运输和贮存等。	8.56	8.56	8.61	8.56	8.60	
2906A76B135BY	PE多孔梅花管	5×28mm YD/T 841.5	m		10.28	10.28	10.34	10.28	10.40	
2906A76B136BY	PE多孔梅花管	5×32mm YD/T 841.5	m		11.44	11.44	11.51	11.44	11.50	
2906A76B137BY	PE多孔梅花管	7×32mm YD/T 841.5	m		13.87	13.87	13.96	13.88	13.90	
2906A78B138BY	电力电缆保护管MPP	DN100×3.0mm DL/T 802.8	m	MPP电力管没有国家标准，只 有行业标准，现行标准有： 1、DL/T 802.8-2023电力电 缆导管技术条件 第8部分： 塑钢复合电缆导管	13.22	13.22	13.27	13.22	13.20	
2906A78B139BY	电力电缆保护管MPP	DN100×4.5mm DL/T 802.8	m		18.27	18.27	18.37	18.27	18.30	
2906A78B140BY	电力电缆保护管MPP	DN150×3.0mm DL/T 802.8	m		18.74	18.74	18.83	18.74	19.00	

2906A78B141BY	电力电缆保护管MPP	DN150×5.0mm DL/T 802.8	m		26.49	26.49	26.62	26.49	26.50	
2906A78B147BY	电力电缆保护管MPP	DN150 x 8.0mm DL/T 802.8	m		39.07	39.07	38.94	38.97	38.00	
2906A78B142BY	电力电缆保护管MPP	DN200×5.0mm DL/T 802.8	m		34.10	34.10	34.27	34.10	34.00	
2906A78B148BY	电力电缆保护管MPP	DN200×8.0mm DL/T 802.8	m		46.12	46.12	46.35	46.12	46.00	
2906A78B149BY	电力电缆保护管MPP	DN200×10.0mm DL/T 802.8	m		55.89	55.89	56.17	55.89	56.00	
2906A78B150BY	电力电缆保护管MPP	DN200×12.0mm DL/T 802.8	m		64.95	64.95	65.24	64.94	65.00	

电线电缆及光纤电缆										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
2811A13B95BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4×2.5 GB/T 12706.1	m	1. 标准：《额定电压 1KV (Um=1.2KV) 到 35KV (Um=40.5KV) 挤包绝缘电力 电缆及附件 第1部分：额定电压 1KV (Um=1.2KV) 和3KV (Um=3.6KV) 电缆》GB/T 12706.1-2020 2. 代号： 电缆型号：YJV~交联聚乙 烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆， VV~聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套 电力电缆 导体代号：T~铜导体（可 省略），L~铝导体 绝缘代号：YJ~交联聚乙烯绝 缘 护套代号：V~聚氯乙烯护 套 3. 额定电压(kV)：0.6/1 4. 芯数：3、4、5、3+1、3+2、 4+1 5. 标称截面面积(mm²)：2.5、4、6 、10、16、25、35、50、70、95 、120、150、185、240	12.21	12.22	12.27	12.19	12.20	
2811A13B96BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4×4 GB/T 12706.1	m		17.85	17.87	17.94	17.85	17.90	
2811A13B97BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4×6 GB/T 12706.1	m		25.83	25.85	25.95	25.65	25.82	
2811A13B98BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4×10 GB/T 12706.1	m		41.40	41.44	41.61	41.42	41.43	
2811A13B99BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4×16 GB/T 12706.1	m		63.99	64.03	64.31	63.62	63.66	
2811A13B338BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4×25 GB/T 12706.1	m		85.77	85.87	86.20	85.65	85.70	
2811A13B339BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4×35 GB/T 12706.1	m		118.17	118.38	118.77	118.37	118.40	
2811A13B340BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4×50 GB/T 12706.1	m		160.30	162.09	161.10	159.98	160.00	
2811A13B341BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4×70 GB/T 12706.1	m		233.43	235.26	234.60	233.02	235.00	
2811A13B342BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4×95 GB/T 12706.1	m		319.33	321.64	320.93	319.66	320.00	

2811A13B343BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4×120 GB/T 12706.1	m		402.43	404.19	404.45	402.85	403.00	
2811A13B100BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4×25+1×16 GB/T 12706.1	m		115.35	115.44	115.92	115.69	116.00	
2811A13B101BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4x35+1×16 GB/T 12706.1	m		155.50	156.51	156.28	155.45	156.00	
2811A13B102BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4x50+1x25 GB/T 12706.1	m		213.30	214.30	214.36	213.39	214.00	
2811A13B103BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4×70+1×35 GB/T 12706.1	m		279.27	281.52	280.67	278.86	279.00	
2811A13B104BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4×95+1×50 GB/T 12706.1	m		393.36	394.45	395.32	393.37	394.00	
2811A13B105BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4×120+1×70 GB/T 12706.1	m		518.53	518.56	521.13	518.03	518.00	
2811A13B108BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 5×2.5 GB/T 12706.1	m		14.84	14.80	14.92	14.84	14.80	
2811A13B109BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 5×4 GB/T 12706.1	m		22.35	22.37	22.46	22.38	22.40	
2811A13B110BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 5×6 GB/T 12706.1	m		31.79	31.84	31.95	31.84	32.00	
2811A13B111BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 5×10 GB/T 12706.1	m		51.91	51.93	52.17	51.85	52.00	
2811A13B112BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 5×16 GB/T 12706.1	m		80.19	80.24	80.59	80.29	80.30	

2811A21B209BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×25+1×16 GB/T 19666	m	1. 标准：《阻燃和耐火电 线电缆或光缆通则》GB/T 19666-2019 2. 燃烧特性代号： WDZN~低烟无卤阻燃 耐火	131.33	131.49	131.99	131.30	132.00	
2811A21B210BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×35+1×16 GB/T 19666	m		150.33	151.26	151.08	149.78	150.00	
2811A21B211BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×50+1×25 GB/T 19666	m		207.84	208.63	208.88	207.51	207.00	
2811A21B212BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×70+1×35 GB/T 19666	m		301.80	301.83	303.31	301.59	302.00	
2811A21B213BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×95+1×50 GB/T 19666	m		392.56	392.99	394.53	392.73	393.00	
2811A21B376BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×120+1×70 GB/T 19666	m		499.37	500.22	501.86	499.85	500.00	
2811A21B215BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×2.5 GB/T 19666	m		16.77	16.77	16.86	16.76	16.80	
2811A21B379BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×4 GB/T 19666	m		22.50	22.57	22.61	22.54	22.60	
2811A21B216BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×6 GB/T 19666	m		34.78	34.88	34.95	34.89	34.90	
2811A21B217BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×10 GB/T 19666	m		53.68	53.78	53.95	53.57	53.60	
2811A21B218BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×16 GB/T 19666	m		80.12	80.24	80.52	80.16	80.20	

2811A21B389BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×2.5 GB/T 19666	m	1. 标准：《阻燃和耐火电 线电缆或光缆通则》GB/T 19666-2019 2. 燃烧特性代号： WDZA、B、C~无卤低 烟阻燃A级、B级、C级	10.82	10.82	10.87	10.81	10.80	
2811A21B390BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×4 GB/T 19666	m		16.16	16.17	16.25	16.16	16.16	
2811A23B219BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×6 GB/T 19666	m		27.72	27.77	27.86	27.70	28.00	
2811A23B220BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×10 GB/T 19666	m		43.81	43.92	44.03	43.86	44.00	
2811A23B221BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×16 GB/T 19666	m		67.99	68.13	68.33	68.11	68.00	
2811A23B391BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×25 GB/T 19666	m		93.76	93.78	94.22	93.98	94.00	
2811A23B392BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×35 GB/T 19666	m		129.91	129.95	130.56	130.13	131.00	
2811A23B393BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×50 GB/T 19666	m		177.54	177.64	178.43	177.79	178.00	
2811A23B394BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×70 GB/T 19666	m		256.77	257.04	258.06	256.40	257.00	
2811A23B395BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×95 GB/T 19666	m		349.24	349.64	350.99	349.21	350.00	
2811A23B396BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×120 GB/T 19666	m		443.06	443.16	445.27	443.19	443.00	
2811A23B397BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×150 GB/T 19666	m		548.39	548.41	551.13	548.61	549.00	

2811A23B398BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×185 GB/T 19666	m		685.47	685.79	688.90	685.40	686.00	
2811A23B399BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×240 GB/T 19666	m		894.79	896.33	899.26	895.24	896.00	
2811A23B222BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×25+1×16 GB/T 19666	m		118.97	119.01	119.56	119.06	119.00	
2811A23B404BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×35+1×16 GB/T 19666	m		145.75	145.81	146.47	145.64	146.00	
2811A23B405BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×50+1×25 GB/T 19666	m		202.08	202.13	203.09	202.32	203.00	
2811A23B406BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×70+1×35 GB/T 19666	m		288.61	288.78	290.05	288.61	289.00	
2811A23B407BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×95+1×50 GB/T 19666	m		392.57	392.76	394.54	392.90	393.00	
2811A23B408BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×120+1×70 GB/T 19666	m		504.99	505.28	507.52	504.96	505.00	
2811A23B409BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×150+1×70 GB/T 19666	m		613.33	613.47	616.39	613.28	614.00	
2811A23B410BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×185+1×95 GB/T 19666	m		772.02	772.12	775.88	771.76	772.00	
2811A23B411BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×240+1×120 GB/T 19666	m		995.73	995.85	1000.71	995.69	996.00	
2811A23B412BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×2.5 GB/T 19666	m		13.73	13.76	13.80	13.79	13.80	

2811A23B223BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×4 GB/T 19666	m		23.09	23.11	23.21	23.17	23.20	
2811A23B226BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×6 GB/T 19666	m		33.27	33.33	33.43	33.32	33.40	
2811A23B227BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×10 GB/T 19666	m		49.33	49.52	49.57	49.23	49.30	
2811A23B413BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×16 GB/T 19666	m		76.50	76.59	76.88	76.53	76.60	
2811A27B422BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×2.5 GB/T 12706.3	m	1. 标准:《挤包绝缘电力 电缆及附件》GB/T 12706.3-2020 2. 电缆型号:YJV22~交 联聚乙烯绝缘钢带铠装聚 氯乙烯护套电力电缆	12.25	12.26	12.31	12.23	12.30	
2811A27B423BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×4 GB/T 12706.3	m		18.45	18.49	18.55	18.48	18.50	
2811A27B424BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×6 GB/T 12706.3	m		24.21	24.23	24.34	24.21	24.30	
2811A27B425BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×10 GB/T 12706.3	m		39.53	39.53	39.72	39.53	39.60	
2811A27B244BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×16 GB/T 12706.3	m		60.72	60.80	61.02	60.64	60.70	
2811A27B426BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×25 GB/T 12706.3	m		92.38	92.45	92.84	92.69	92.70	
2811A27B427BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×35 GB/T 12706.3	m		128.46	128.54	129.10	128.75	129.00	

2811A27B428BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯护套 电力电缆	YJV22-0.6/1 4×50 GB/T 12706.3	m		173.06	173.27	173.93	172.61	173.00	
2811A27B245BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯护套 电力电缆	YJV22-0.6/1 4×70 GB/T 12706.3	m		260.11	260.48	261.41	259.36	259.40	
2811A27B429Y	铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯护套 电力电缆	YJV22-0.6/1 4×95 GB/T 12706.3	m		339.03	339.76	340.72	338.76	339.00	
2811A27B430Y	铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯护套 电力电缆	YJV22-0.6/1 4×120 GB/T 12706.3	m		428.19	428.73	430.33	428.34	428.50	
2803A57B61BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电 线	BV-1.5mm ² JB/T 8734	m	1. 标准：《额定电压 450/750V及以下聚氯乙烯 绝缘电缆电线和软线 第2 部分：固定布线用电缆电 线》JB/T 8734.2- 2016；《额定电压 450/750V及以下聚氯乙烯 绝缘电缆电线和软线 第3 部分：连接用软电线和软 电缆》JB/T 8734.3- 2016 2. 型号：BV~铜芯聚氯乙 烯绝缘电线 3. 额定电压(V)：450/750 4. 芯数：单芯 5. 标称截面(mm ²)： 1.5-400 燃烧特性代号：Z~单根 阻燃，N~耐火 ZA~阻燃A类；ZB~ 阻燃B类；ZC~阻燃C类； ZD~阻燃D类	1.38	1.38	1.39	1.38	1.38	
2803A57B63BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电 线	BV-2.5mm ² JB/T 8734	m		2.35	2.36	2.36	2.35	2.34	
2803A57B65BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电 线	BV-4mm ² JB/T 8734	m		3.92	3.93	3.94	3.92	3.90	
2803A57B73BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电 线	BV-6mm ² JB/T 8734	m		5.80	5.81	5.83	5.81	5.82	
2803A57B83BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电 线	BV-10mm ² JB/T 8734	m		9.34	9.35	9.39	9.34	9.30	
2803A57B69BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电 线	BV-25mm ² JB/T 8734	m		20.86	20.87	20.96	20.85	20.70	

2803A75B95BY	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线	ZR-RVS-2×1.0mm ² GB/T 19666-JB/T 8734.3	m	1. 标准：《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分：连接用软电线和软电缆》JB/T8734.3-2016 2. 型号：RVS~铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线 3. 额定电压(V)：300/300	3.19	3.20	3.20	3.18	3.16	
2803A75B118BY	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线	ZR-RVS-2×1.5mm ² GB/T 19666-JB/T 8734.3	m		3.85	3.88	3.87	3.84	3.80	
2803A75B119BY	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线	ZR-RVS-2×2.5mm ² GB/T 19666-JB/T 8734.3	m		4.07	4.09	4.09	4.07	4.10	
2803A75B120BY	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线	ZR-RVS-4×1.5mm ² GB/T 19666-JB/T 8734.3	m		7.24	7.27	7.27	7.24	7.20	
2821A01B67BY	超五类非屏蔽双绞线	UTP-5E	m	1. 标准：ANSI/TIA/EIA-568-A、ANSI/TIA/EIA-568-B、ISO/IEC11801 2. 代号：UTP~非屏蔽双绞线；FTP~屏蔽双绞线 3. 类型：超5类、6类	2.29	2.33	2.30	2.29	2.30	
2821A01B69BY	超五类屏蔽双绞线	FTP-5E	m		2.75	2.78	2.77	2.75	2.74	
2821A01B71BY	六类非屏蔽双绞线	UTP-6	m		2.64	2.66	2.66	2.64	2.63	
2821A01B73BY	六类屏蔽双绞线	FTP-6	m		3.55	3.57	3.57	3.55	3.50	
2825A05B95BY	室外单模4芯光缆	GYTA-4B1	m	1. 标准：《光缆型号命名方法》YD/T 908-2020 2. 分类：GJ~通信用室内光缆，GY~通信用室外光缆， 3. 光纤类别：A1~多模光纤分类代号，B1~单模光纤分类代号 4. 特殊性能标示：FJV、TA、XTW 5. 芯数：2-72 6. 型号组成：分类+特殊性能标示+芯数+光纤类别	2.34	2.34	2.35	2.34	2.40	
2825A07B69BY	室外单模6芯光缆	GYTA-6B1	m		2.82	2.83	2.84	2.82	2.81	
2825A07B70BY	室外单模8芯光缆	GYTA-8B1	m		3.38	3.38	3.40	3.38	3.40	
2825A07B72BY	室外单模12芯光缆	GYTA-12B1	m		4.71	4.71	4.74	4.71	4.70	
2825A07B73BY	室外单模24芯光缆	GYTA-24B1	m		5.88	5.88	5.91	5.88	5.85	

2803A79B125BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆	KVV-450/750 4×1.5 GB/T 9330	m	1. 标准:《塑料绝缘控制电缆》GB/T 9330-2020 2. 电缆型号: KVV~聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 KVVP~聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆 3. 额定电压: 450/750V 4. 芯数: 4、6、8 5. 标称截面积(mm ²): 1.5	7.69	7.69	7.72	7.69	7.70	
2803A79B136BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆	KVV-450/750 6×1.5 GB/T 9330	m		11.31	11.31	11.36	11.31	11.32	
2803A79B142BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆	KVV-450/750 8×1.5 GB/T 9330	m		15.35	15.34	15.42	15.35	15.40	
2803A81B147BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆	KVVP-450/750 4×1.5 GB/T 9330	m		9.18	9.17	9.22	9.18	9.20	
2803A81B158BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆	KVVP-450/750 6×1.5 GB/T 9330	m		15.35	15.36	15.43	15.35	15.30	
2803A81B164BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆	KVVP-450/750 8×1.5 GB/T 9330	m		18.90	18.91	19.00	18.90	18.80	
2803A03B119BY	多股铜芯软线缆	RVV2×1.0 JB/T8734.3	m	1. 标准:《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分: 连接用软电线和软电缆》JB/T8734.3-2016 2. 型号: RVV/RVS~铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线;RVVP/RVSP~铜芯聚氯乙烯绝缘纹屏蔽型连接用软电线 3. 额定电压(V): 300/300	2.70	2.69	2.71	2.70	2.80	
2803A03B121BY	多股铜芯软线缆	RVV3×1.0 JB/T8734.3	m		3.91	3.91	3.93	3.91	3.93	
2803A03B123BY	多股铜芯软线缆	RVV4×1.0 JB/T8734.3	m		5.13	5.13	5.16	5.13	5.20	
2803A03B125BY	多股铜芯软线缆	RVV2×1.5 JB/T8734.3	m		3.87	3.86	3.89	3.87	3.90	
2803A03B127BY	多股铜芯软线缆	RVV3×1.5 JB/T8734.3	m		5.40	5.40	5.43	5.40	5.40	
2803A03B129BY	多股铜芯软线缆	RVV4×1.5 JB/T8734.3	m		7.13	7.13	7.16	7.13	7.20	

2803A03B133BY	多股铜芯软线缆	RVVP2×1.0 JB/T8734.3	m		3.41	3.41	3.43	3.41	3.42	
2803A03B135BY	多股铜芯软线缆	RVVP2×1.5 JB/T8734.3	m		4.30	4.30	4.32	4.30	4.30	
2803A03B139BY	多股铜芯软线缆	RVVP4×1.0 JB/T8734.3	m		5.92	5.92	5.95	5.92	5.85	
2803A03B141BY	多股铜芯软线缆	RVVP4×1.5 JB/T8734.3	m		8.18	8.18	8.22	8.18	8.20	
2803A03B143BY	多股铜芯软线缆	RVVP6×1.0 JB/T8734.3	m		8.12	8.12	8.16	8.12	8.13	
2803A03B153BY	多股铜芯软电线	RVVSP2×1.0 JB/T8734.3	m		3.47	3.47	3.49	3.47	3.50	

绝热（保温）、耐火材料										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
1503A03C55D03BV	岩棉板	TR10-160 DB34/T 1859-GB/T 25975	m³	1. 标准：《岩棉薄抹灰外墙外保温系统应用技术规程》DB34/T 1859-2020 2. 垂直于表面抗拉强度水平分为：TR10、TR7.5	460.00	468.81	462.45	470.61	470.00	
1503A03C53D01BV	岩棉板	TR7.5-120 DB34/T 1859-GB/T 25975	m³		410.00	417.75	416.87	421.17	421.00	
1503A09C55D03BV	岩棉复合板	TR10-160 DB34/T 1859-GB/T 25975	m³		533.00	538.15	542.26	544.12	545.00	
1503A09C53D01BV	岩棉复合板	TR7.5-120 DB34/T 1859-GB/T 25975	m³		508.50	516.49	515.20	519.21	519.00	
1513A43B00BV	挤塑聚苯板	XPS DB34/T 1949-JGJ 144	m³	1. 标准：《挤塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统应用技术规程》DB34/T 1949-2013、《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144-2019 2. 代号：XPS~挤塑聚苯板	490.00	494.34	496.43	498.54	499.00	
0901A01B53BW	普通纸面石膏板	厚度9.5mm GB/T 9775	m²	1. 标准：《纸面石膏板》（GB/T 9775-2008）； 2. 分类：普通纸面石膏板； 3. 厚度（mm）：9.5、12	8.75	8.85	8.84	8.75	8.75	
0901A01B51BW	普通纸面石膏板	厚度12mm GB/T 9775	m²		11.95	11.99	12.07	11.95	11.95	
0923A05B03BW	矿棉吸声板	厚度12mm GB/T 5480	m²	1. 标准：《矿物棉及其制品试验方法》（GB/T 5480-2017）	17.33	17.31	18.93	17.34	17.40	
0923A05B05BW	矿棉吸声板	厚度15mm GB/T 5480	m²		24.67	24.44	26.93	24.68	25.00	

道路桥梁专用材料										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
3607A15B55C01BW	花岗岩路面石	芝麻灰火烧面 600×300×30mm JC/T 2114	m ²	1. 标准：《广场路面用天然石材》JC/T 2114-2012、《无障碍设计规范》GB 50763-2012 2. 分类：路面石、路缘石	78.51	83.51	79.97	93.58	94.00	
3607A15B57C01BW	花岗岩路面石	芝麻灰火烧面 600×300×50mm JC/T 2114	m ²		115.00	117.00	117.30	125.00	125.00	
3607A15B55C03BW	花岗岩路面石	芝麻灰盲道板 600×300×30mm JC/T 2114—GB 50763	m ²		87.51	87.20	89.60	92.70	93.00	
3607A15B57C03BW	花岗岩路面石	芝麻灰盲道板 600×300×50mm JC/T 2114—GB 50763	m ²		131.67	131.67	137.65	131.74	132.00	
3607A15B55C05BW	花岗岩路面石	五莲花火烧面 600×300×30mm JC/T 2114	m ²		80.00	84.25	81.60	90.02	90.10	
3607A15B57C05BW	花岗岩路面石	五莲花火烧面 600×300×50mm JC/T 2114	m ²		125.00	126.99	127.49	135.01	135.00	
3607A15B55C07BW	花岗岩路面石	五莲花盲道板 600×300×30mm JC/T 2114—GB 50763	m ²		96.51	97.86	99.60	99.24	99.00	
3607A15B57C07BW	花岗岩路面石	五莲花盲道板 600×300×50mm JC/T 2114—GB 50763	m ²		134.50	136.33	140.77	139.57	140.00	
3607A17B65C09BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 1000×300×120mm JC/T 2114	m		64.39	66.07	65.49	56.59	57.00	
3607A17B63C09BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 1000×200×100mm JC/T 2114	m		36.10	36.57	36.31	34.93	35.00	
3607A17B61C09BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 1000×200×80mm JC/T 2114	m		27.90	28.95	28.33	25.12	25.20	
3607A17B59C09BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 750×350×120mm JC/T 2114	m		72.10	73.00	72.27	69.09	69.00	
3607A17B53C11BW	花岗岩路缘石	芝麻灰平石 500×200×100mm JC/T 2114	m		35.60	36.72	35.90	34.47	35.00	
3607A17B58C11BW	花岗岩路缘石	芝麻灰平石 750×250×150mm JC/T 2114	m		67.24	68.38	67.76	64.57	65.00	

3605A11B69C01BW	透水混凝土路面砖	PCB-A 厚度60mm N f _u 3.5 GB/T 25993	m²	1. 标准：《透水路面砖和透水路面板》GB/T 25993-2010 2. 代号：PCB~透水混凝土路面砖 3. 代号：N~普通型，S~联锁型 4. 透水系数：A级、B级 5. 抗拉强度：f _u 3.5	52.43	53.45	54.00	52.05	52.10	
3601A17B02C03AK	铸铁检查井盖	C0700 D级400kN CJ/T 511	套	1. 标准：《铸铁检查井盖》CJ/T 511-2017、《检查井盖》GB/T 23858-2009 2. 承载等级：D级400kN、C级250kN 3. 井座净开口：C0700	540.00	542.49	545.00	539.94	540.20	
3601A17B02C01AK	铸铁检查井盖	C0700 C级250kN CJ/T 511	套		339.75	340.17	344.00	340.51	340.00	
3601A19B11C05AK	球墨铸铁水算	750×450 重型 DB34/T1142	套		350.00	351.80	350.00	349.29	350.00	
3601A19B09C07AK	球墨铸铁水算	600×400 重型 DB34/T1142	套		261.00	263.11	266.00	260.24	261.00	
3601A19B07C07AK	球墨铸铁水算	500×300 重型 DB34/T1142	套		189.99	190.96	193.00	190.11	191.00	

木、竹材料及其制品										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
0505A05B03BW	三夹板	2440×1220×3mm GB/T 9846	m²	1. 标准：《胶合板》（GB/T 9846-2015）；2. 类别：Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类；3. 材种：阔叶树材、针叶树材；4. 等级：合格品	10.75	10.75	11.22	10.74	11.00	
0505A11B05BW	五夹板	2440×1220×5mm GB/T 9846	m²		15.27	15.28	15.65	15.42	15.40	
0505A13B07BW	九夹板	2440×1220×9mm GB/T 9846	m²		22.00	22.00	22.45	21.98	21.99	
0509A01B03BW	实心细木工板	2440×1220×12mm GB/T 5849	m²	1. 标准：《细木工板》（GB/T 5849-2016）；2. 按板芯拼接状况分：胶拼细木工板、不胶拼细木工板	29.25	27.89	30.19	29.07	29.00	
0509A01B05BW	实心细木工板	2440×1220×18mm GB/T 5849	m²		46.56	46.93	49.93	46.48	46.60	

池州市工程材料自主清单

砟、砂浆及其它配合比材料										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
增补TS001	细粒式透水混凝土	C20	m³		589. 87		614. 00			
增补TS002	粗粒式透水混凝土	C20	m³		512. 54		534. 00			
增补TS003	透水混凝土路面罩面剂	灰色	m²		15. 10		15. 66			
黑色及有色金属										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
增补XG001	热轧角钢	50*50*5 Q235B GB/T 706	t	1. 标准：《热轧型钢》（GB/T 706-2016）、《低合金高强度结构钢》（GB / T 1591-2018）、《热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》（GB T709-2019）、《热轧钢棒尺寸、外形、重量及允许偏差》（GB/T702-2017） 2. 屈服强度特征值：235， 3. 质量等级：B	3097. 50		3128. 48			
增补XG002	热轧角钢	63*63*6 Q235B GB/T 706	t		3079. 80		3110. 60			
增补XG003	热轧槽钢	10# Q235B GB/T 706	t		3106. 35		3137. 41			
增补XG004	热轧槽钢	12# Q235B GB/T 706	t		3106. 35		3137. 41			
增补XG005	热轧槽钢	14# Q235B GB/T 706	t		3132. 90		3164. 23			
增补XG006	热轧槽钢	16# Q235B GB/T 706	t		3132. 90		3164. 23			
增补XG007	热轧槽钢	18# Q235B GB/T 706	t		3132. 90		3164. 23			
增补XG008	热轧槽钢	20# Q235B GB/T 706	t		3132. 90		3164. 23			
增补XG009	热轧工字钢	10# Q235B GB/T 706	t		3132. 90		3164. 23			
增补XG010	热轧工字钢	12# Q235B GB/T 706	t		3159. 45		3191. 04			
增补XG011	热轧工字钢	14# Q235B GB/T 706	t		3159. 45		3191. 04			
增补XG012	热轧工字钢	16# Q235B GB/T 706	t		3177. 15		3208. 92			
增补XG013	热轧工字钢	18# Q235B GB/T 706	t		3212. 55		3244. 68			
增补XG014	热轧工字钢	20# Q235B GB/T 706	t		3194. 85		3226. 80			

水泥、砖瓦灰砂石及混凝土制品										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
增补ZS001	砌筑水泥	M 32.5 GB 3183	t	1. 标准：《砌筑水泥》GB/T 3183-2017 2. 代号：M；强度：32.5	263.08	275.48	272.00			
增补ZS002	普通硅酸盐水泥	P•O 42.5 GB 175（散装）	t	1. 标准：《通用硅酸盐水泥》GB 175-2007 2. 代号：P•O～普通硅酸盐水泥 P•C～复合硅酸盐水泥 P•S～矿渣硅酸盐水泥 3. 强度：普通型42.5、52.5 早强型42.5 R、52.5 R	314.50	317.66	324.00			
增补ZS003	煤矸石烧结空心砌块	M 240×240×190 MU5.0 GB/T 13545	千块	1. 标准：《烧结空心砖和空心砌块》GB/T 13545-2014 2. 产品分类： Y～页岩空心砖和空心砌块 M～煤矸石空心砖和空心砌块 3. 强度等级： MU10, MU7.5, MU5.0, MU3.5 4. 密度等级：800、900、1000、1100 5. 规格尺寸（mm）： 长度：390、290、240、190、180（175）、140 宽度：190、180（175）、140、115 高度：180（175）、140、115、90	1981.00		1982.00			
增补ZS004	煤矸石烧结空心砌块	M 240×220×190 MU5.0 GB/T 13545	千块		1877.01		1880.04			
增补ZS005	煤矸石烧结空心砌块	M 240×190×190 MU5.0 GB/T 13545	千块		1750.01		1752.80			
增补ZS006	蒸压粉煤灰保温砖	240*220*115 MU5.0 Q/ZC01-2021	块	1、企业标准：《蒸压粉煤灰保温砖》Q/ZC01-2021 2、抗压强度等级：MU5.0 蒸压粉煤灰保温砖	2.19		2.30			
增补ZS007	蒸压粉煤灰保温砖	240*190*115 MU5.0 Q/ZC01-2021	块		1.95		2.02			
增补ZS008	级配碎石	压碎值<30%	m³		166.00		174.91			
增补ZS009	50厚砂基透水砖	规格400*200*50	块		5.30		5.52			

门窗及楼梯制品										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
增补MC001	90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.20mm	BW90TLM（钢化玻璃5+9A+5）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478	m²	标准：《铝合金门窗》GB/T 8478-2020 备注：1、本信息发布的门窗型号为常规窗型。2、发布价仅包含门窗材料价格、采购保管费、运杂费，不包含安装、加固、附加开窗器等其他费用。	497.03		502.92			
增补MC002	90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.20mm	BW90TLM（钢化玻璃6+9A+6）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478	m²		514.33		519.31			
增补MC003	90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.20mm	BW90TLM（钢化玻璃6Low-E+9A+6）（P34-△P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²		531.60		535.65			
增补MC004	90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.20mm	BW90TLM（钢化玻璃5LOW-E+9A+5）（P34-△P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²		515.76		521.18			
增补MC005	90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.20mm	BW90TLM（钢化玻璃5+12A+5）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478	m²		500.60		504.49			
增补MC006	90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.20mm	BW90TLM（钢化玻璃6+12A+6）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478	m²		515.04		520.22			
增补MC007	90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.20mm	BW90TLM（钢化玻璃6Low-E+12A+6）（P34-△P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²		535.19		540.31			
增补MC008	90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.20mm	BW90TLM（钢化玻璃5LOW-E+12A+5）（P34-△P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²		517.20		523.05			
增补MC009	90系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.8mm	BW90TLC（中空玻璃6+9A+6）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478	m²		463.00		464.92			
增补MC010	90系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.8mm	BW90TLC（中空玻璃5+9A+5）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478	m²		446.69		448.97			
增补MC011	90系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.8mm	BW90TLC（钢化玻璃6Low-E+9A+6）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478	m²		497.59		500.27			

增补MC012	90系列断桥隔热铝合金 推拉窗型材厚1.8mm	BW90TLC （钢化玻璃5Low-E+9A+5） (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²		483.89		486.51			
增补MC013	90系列断桥隔热铝合金 推拉窗型材厚1.8mm	BW90TLC （中空玻璃5+12A+5）(P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 8478	m²		451.27		453.59			
增补MC014	90系列断桥隔热铝合金 推拉窗型材厚1.8mm	BW90TLC （中空玻璃6+12A+6）(P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 8478	m²		464.79		466.98			
增补MC015	90系列断桥隔热铝合金 推拉窗型材厚1.8mm	BW90TLC （钢化玻璃6Low-E+12A+6） (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²		503.88		506.29			
增补MC016	90系列断桥隔热铝合金 推拉窗型材厚1.8mm	BW90TLC （钢化玻璃5Low-E+12A+5） (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²		487.99		490.65			
增补MC017	60系列断桥隔热铝合金 平开窗型材厚1.8mm	BW60P（X）LC（钢化玻璃6Low- E+9A+6）(P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²		564.91		568.78			
增补MC018	60系列断桥隔热铝合金 平开窗型材厚1.8mm	BW60P（X）LC（钢化玻璃6Low- E+12A+6）(P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²		567.91		573.29			
增补MC019	60系列断桥隔热铝合金 平开窗型材厚1.8mm	BW60P（X）LC（钢化玻璃5Low- E+9A+5）(P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²		548.38		553.56			
增补MC020	60系列断桥隔热铝合金 平开窗型材厚1.8mm	BW60P（X）LC（钢化玻璃5Low- E+12A+5）(P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²		558.38		563.54			

涂料及防腐、防水材料										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
增补FS001	弹性外墙乳胶面漆	I JG/T 172	kg	1. 标准：《弹性建筑涂料》JG/T 172-2014 2. 使用环境分：外墙型、内墙型 3. 外墙功能分类：弹性面涂、弹性中涂 4. 外墙使用地区：Ⅰ～夏热冬暖以外地区，Ⅱ型～夏热冬暖地区	29.89		29.92			
增补FS002	弹性外墙中涂面漆	I JG/T 172	kg		22.25		22.50			
增补FS003	弹性内墙乳胶面漆	JG/T 172	kg		25.92		25.96			
增补FS004	水性外墙底漆	WDQ-C-Ⅰ JG/T210	kg	1. 标准：《建筑内外墙用底漆》JG/T210-2018 2. 代号：WDQ～外墙用底漆，NDQ～内墙用底漆 3. 外墙用底漆分型：Ⅰ型：抗泛碱性要求高，Ⅱ型：抗泛碱性要求一般 4. 按涂层特征分：C～成膜型，S～渗透型	21.92		21.94			
增补FS005	水性外墙底漆	WDQ-C-Ⅱ JG/T210	kg		18.89		18.88			
增补FS006	水性外墙底漆	WDQ-S-Ⅰ JG/T210	kg		19.92		19.94			
增补FS007	水性外墙底漆	WDQ-S-Ⅱ JG/T210	kg		17.89		17.88			
增补FS008	水性内墙底漆	NDQ-C JG/T210	kg		17.89		17.88			
增补FS009	水性内墙底漆	NDQ-S JG/T210	kg		18.89		18.88			

增补FS010	改性沥青聚乙烯胎防水卷材	T PEE 3 GB 18967	m²	1. 标准：《改性沥青聚乙烯胎防水卷材》GB 18967-2009 2. 类型：T～热熔型；S～自粘型。 3. 热熔型分类：0～改性氧化沥青防水卷材；M～丁苯橡胶改性氧化沥青防水卷材；P～高聚物改性氧化沥青防水卷材；R～高聚物改性氧化沥青耐根穿刺防水卷材 4. 胎体：E～高密度聚乙烯膜； 5. 覆面材料：E～聚乙烯膜 6. 厚度：T类：3.0mm、4.0mm，其中耐根穿刺卷材为4.0mm S类：2.0mm 、3.0mm	28.90		29.07			
增补FS011	改性沥青聚乙烯胎防水卷材	T PEE 4 GB 18967	m²		34.05		34.20			
增补FS012	改性沥青聚乙烯胎防水卷材	S MEE 2 GB 18967	m²		25.02		25.14			
增补FS013	改性沥青聚乙烯胎防水卷材	S MEE 3 GB 18967	m²		29.99		30.14			
增补FS014	MATE-ADV混凝土自修复防水密实剂	20KG/桶	kg		115.69		118.24			
增补FS015	MATE-ADM混凝土防水密实剂	20KG/桶	kg		180.68		182.00			
增补FS016	MATE-EXE高弹柔性防水涂料	20KG/桶	kg		13.25		13.31			
增补FS017	MATE-EXC水泥基渗透结晶型防水涂料	20KG/桶	kg		10.65		10.87			
增补FS018	MATE-EXP聚合物水泥防水涂料	20KG/桶	kg		11.57		11.83			
增补FS019	MATE-NTR砂浆防水剂	20KG/桶	kg		266.34		270.21			

增补FS020	高分子预铺防水卷材	5.5mm（4.0厚高分子预铺防水卷材+1.5厚高分子膜基防水卷材，预制复合型）	m²	GB/T23457-2017	105.11					
增补FS021	高分子预铺防水卷材	4.5mm（3.0厚自粘聚合物防水卷材+1.5厚预铺防水卷材，预制复合型）	m²	GB/T23457-2017	95.11					
增补FS022	高聚物高强抗撕裂防水卷材	3.0mm	m²	GB/T35467-2017	77.11					
增补FS023	高分子预铺防水卷材（耐根穿刺型）	4.0mm	m²	GB/T35468-2017	103.11					
增补FS024	防水卷材（外露型，预制复合型）	4.5mm（3.0mm外露高耐久防水卷材+1.5高分子膜基防水卷材）	m²	GB18242-2008	86.11					
增补FS025	防水卷材（外露型，预制复合型）	5.5mm（4.0mm外露高耐久防水卷材+1.5高分子膜基防水卷材）	m²	GB18242-2008	95.11					

管 材										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
增补GC001	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1600 GB/T 11836	m	1. 标准：《混凝土和钢筋混凝土排水管》标准号：GB/T 11836-2023 2. 分类：CP~混凝土管；RCP~钢筋混凝土管 3. 外压荷载分级： CP： I 、 II RCP： I 、 II、 III 4. 施工方法：开槽施工管、顶进施工管（DRCP） 5. 接头： 柔性接头：承插口管、钢承口管、企口管、双插口管、钢承插口管 钢性接头：平口管、承插口管、企口管。 6. 公称内径： CP： 100~600 RCP： 200~3500	861.20		874.91			
增补GC002	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1800 GB/T 11836	m		988.82		1004.38			
增补GC003	钢筋混凝土承插口管	RCP II 2000 GB/T 11836	m		1197.52		1213.67			
增补GC004	钢筋混凝土承插口管	RCP II 2200 GB/T 11836	m		1579.34		1596.50			
增补GC005	钢筋混凝土承插口管	RCP II 2400 GB/T 11836	m		1796.05		1815.13			
增补GC006	钢筋混凝土承插口管	RCP II 2600 GB/T 11836	m		2075.77		2095.76			
增补GC007	钢筋混凝土顶管	DRCP III 2000 GB/T 11836	m		1790.04		1805.85			
增补GC008	钢筋混凝土顶管	DRCP III 2200 GB/T 11836	m		2089.11		2116.36			
增补GC009	钢筋混凝土顶管	DRCP III 2400 GB/T 11836	m		2486.27		2527.88			
增补GC010	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-200-3	m	1. 标准：《城镇排水管道原位固化修复用 内衬软管》标准号：T/CUWA 60052-2021； 2. 分类：CIPP-W~ 聚酯纤维非织造布内衬软管； CIPP-B~玻璃纤维织物内衬软管； 3. 施工方法：热固化式管道原位固化修复、紫外光固化式管道原位固化修复； 4. 接头：管段内无； 5. 公称外径： CIPP-W： DN200~DN2700； CIPP-B： DN200~DN1600。	239.00		240.20			
增补GC011	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-300-3	m		321.50		323.11			
增补GC012	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-400-4	m		448.50		450.74			
增补GC013	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-500-5	m		633.50		636.67			
增补GC014	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-600-6	m		916.00		920.58			
增补GC015	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-700-7	m		1179.50		1185.40			
增补GC016	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-800-8	m		1603.00		1611.02			
增补GC017	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-900-9	m		1939.50		1949.20			
增补GC018	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-1000-10	m		2526.50		2539.14			

增补GC019	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-1100-11	m		2913. 50		2928. 07			
增补GC020	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-1200-12	m		3430. 50		3447. 66			
增补GC021	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-1300-13	m		4185. 50		4206. 44			
增补GC022	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-1400-14	m		4731. 00		4754. 66			
增补GC023	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-1500-14	m		5447. 50		5474. 75			
增补GC024	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-1600-14	m		5793. 00		5821. 97			
增补GC025	衬塑钢管	DN50	m		40. 60		41. 23			
增补GC026	衬塑钢管	DN65	m		54. 20		55. 35			
增补GC027	衬塑钢管	DN80	m		70. 02		70. 91			
增补GC028	衬塑钢管	DN100	m		94. 20		95. 56			
增补GC029	衬塑钢管	DN150	m		152. 53		156. 02			
增补GC030	衬塑钢管	DN200	m		251. 13		253. 66			
增补GC031	MPP管道	∅100，壁厚12MM	m		46. 82		47. 95			
增补GC032	MPP管道	∅150，壁厚10MM	m		52. 50		54. 06			
增补GC033	MPP管道	内径100，壁厚6MM	m		29. 19		29. 75			

道路桥梁专用材料										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
增补DQ001	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(30×30) GB/T 21825	m²	1. 标准：《玻璃纤维土工格栅》GB/T 21825-2008 2. 代号：E～无碱玻璃，G～玻璃纤维土工格栅，A～沥青路面用 3. 经纬向公称强力值（kN/m）：	7.88		7.83			
增补DQ002	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(50×50) GB/T 21825	m²		8.79		8.77			
增补DQ003	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(60×60) GB/T 21825	m²		9.11		9.12			
增补DQ004	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(70×70) GB/T 21825	m²		9.95		9.94			
增补DQ005	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(80×80) GB/T 21825	m²		10.95		10.96			
增补DQ010	砂基透水砖	200×100×60 JG/T 376	m2	1. 标准：JG/T 376-2012《砂基透水砖》；2. 以天然彩石砂或石英砂为面层主要原料，主要使用无机粘接剂，通过面烧结工艺制成；3. 技术参数：透水性能：透水系数≥1.5×10 ⁻² cm/s；透水速率：≥1.5ml/(min·cm2)；透水时效/次：≥10	81.15		89.58			
增补DQ011	砂基透水砖	200×100×65 JG/T 376	m2		81.15		89.58			
增补DQ012	砂基透水砖	300×150×65 JG/T 376	m2		85.40		94.78			
增补DQ013	砂基透水砖	300×300×65 JG/T 376	m2		85.34		94.72			
增补DQ014	砂基透水盲道砖	200×100×65 JG/T 376	m2		81.15		89.58			
增补DQ015	砂基透水盲道砖	300×300×65 JG/T 376	m2		85.34		94.72			

其他										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
增补QT001	玻璃钢化粪池 (主材)	2m³	座		1573. 58		1591. 88			
增补QT002	玻璃钢化粪池 (主材)	9m³	座		4718. 39		4787. 72			
增补QT003	玻璃钢化粪池 (主材)	10m³	座		5169. 40		5221. 43			
增补QT004	玻璃钢化粪池 (主材)	12m³	座		6100. 01		6164. 24			
增补QT005	玻璃钢化粪池 (主材)	16m³	座		8116. 72		8184. 56			
增补QT006	玻璃钢化粪池 (主材)	20m³	座		10448. 36		10609. 93			
增补QT007	玻璃钢化粪池 (主材)	25m³	座		12912. 17		13044. 06			
增补QT008	50厚花岗岩碎拼		m²		100. 63		103. 31			
增补QT009	250*120花岗岩侧石	250*120	m		52. 00		53. 19			
增补QT010	200*120花岗岩平石	200*120	m		41. 55		42. 65			
增补QT011	15厚硅PU浅橘色塑胶面层		m²		210. 02		214. 20			
增补QT012	13厚天蓝色透气型EPDM透气地垫		m²		162. 47		165. 59			

增补QT013	橡胶减速带		m		51.65		53.70			
增补QT014	Φ 500花岗岩石球		个		452.08		465.09			
增补QT015	配电箱（箱体）	不锈钢壁厚2mm， IP65， 1000*400*1500（长*宽*高），	台		800.07		816.00			
增补QT016	LED路灯	45W, 杆高3.5M	杆		1010.08		1030.20			
增补QT017	LED壁灯	安装高度3-5M, 30W	盏		218.02		222.45			
增补QT018	围墙上球形照明灯具	IP65, 28W	盏		110.01		112.20			
增补QT019	外墙瓷砖	45*150*10	m²		46.26		46.92			

《池州工程造价信息》
2026年8月材料价格信息（含进项税价格）

说明：

1、《池州工程造价信息》中的材料价格信息配合现行计价依据使用，种类、规格力求基本满足工程计价需要。

2、材料价格信息是编制与审核最高投标限价的依据，对于企业投标报价与工程结算仅供各方参考。如各方约定工程结算采用信息价，应充分考虑市场价格波动等风险因素，在招标文件，施工合同中明确约定各方承担风险的内容、范围以及超出约定内容范围的调整办法。

3、材料价格信息除另有注明外，均含材料原价、采购保管费、运杂费。

安徽省工程材料基本清单

砼、砂浆及其它配合比材料										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
8021A01B55BV	预拌混凝土	C20 GB/T 14902(泵送)	m³	1. 标准：《预拌混凝土》GB/T 14902-2012 2. 强度等级代号： C~普通混凝土	381. 18	403. 78	393. 52	420. 37	420. 34	442. 94
8021A01B59BV	预拌混凝土	C25 GB/T 14902(泵送)	m³		391. 90	404. 33	406. 66	432. 31	431. 64	454. 24
8021A01B52BV	预拌混凝土	C30 GB/T 14902(泵送)	m³		406. 83	414. 74	420. 56	450. 14	450. 85	473. 45
8021A01B65BV	预拌混凝土	C35 GB/T 14902(泵送)	m³		419. 77	426. 55	435. 63	456. 71	457. 63	480. 23
8021A01B67BV	预拌混凝土	C40 GB/T 14902(泵送)	m³		440. 52	455. 21	456. 13	481. 15	480. 23	502. 82
8021A01B68BV	预拌混凝土	C45 GB/T 14902(泵送)	m³		461. 81	487. 80	476. 61	499. 59	499. 44	522. 03
8021A01B49BV	预拌混凝土	C50 GB/T 14902(泵送)	m³		486. 76	493. 54	497. 46	522. 21	522. 03	544. 63
8021A01B57BV	预拌混凝土	C20 GB/T 14902(非泵送)	m³		363. 83	384. 17	373. 02	397. 05	396. 61	419. 21
8021A01B61BV	预拌混凝土	C25 GB/T 14902(非泵送)	m³		374. 83	389. 52	386. 16	422. 87	423. 73	446. 33
8021A01B62BV	预拌混凝土	C30 GB/T 14902(非泵送)	m³		390. 04	394. 56	400. 06	441. 98	442. 94	465. 54

8021A01B63BV	预拌混凝土	C35 GB/T 14902(非泵送)	m³		402.98	402.98	415.13	444.56	444.07	466.67
8021A01B69BV	预拌混凝土	C40 GB/T 14902(非泵送)	m³		423.73	429.38	435.63	465.11	465.54	488.14
8021A01B93BV	预拌混凝土	C45 GB/T 14902(非泵送)	m³		444.46	444.46	456.11	479.89	480.23	502.82
8021A01B95BV	预拌混凝土	C50 GB/T 14902(非泵送)	m³		456.76	482.75	476.96	505.64	505.08	527.68
8021A01B670BV	细石混凝土	C20 GB/T 14902 (泵送)	m³		389.13	394.78	402.76	434.95	433.90	456.50
8021A01B71BV	细石混凝土	C25 GB/T 14902 (泵送)	m³		402.91	413.08	417.81	445.69	445.20	467.80
8021A01B72BV	细石混凝土	C30 GB/T 14902 (泵送)	m³		418.91	429.08	433.22	464.75	463.28	485.88
8021A01B73BV	细石混凝土	C20 GB/T 14902 (非泵送)	m³		372.07	383.31	382.26	423.85	423.73	446.33
8021A01B74BV	细石混凝土	C25 GB/T 14902 (非泵送)	m³		386.69	409.29	397.31	438.79	438.42	461.02
8021A01B75BV	细石混凝土	C30 GB/T 14902 (非泵送)	m³		402.12	406.64	412.72	456.95	457.63	480.23
8005A19B77BT	干混砌筑砂浆	DM M5 GB/T 25181	m³	1. 标准：《预拌砂浆》 GB/T 25181-2019 2. 代号：M~干混砂浆强度等级 DM~干混砌筑砂浆 DP~干混抹灰砂浆 DS~干混地面砂浆 DW~干混普通防水砂浆	388.02	395.93	398.86	505.29	506.21	528.81
8005A19B78BV	干混砌筑砂浆	DM M7.5 GB/T 25181	m³		395.29	404.24	406.19	511.05	511.86	534.46
8005A19B61BT	干混砌筑砂浆	DM M10 GB/T 25181	m³		398.50	404.25	409.50	518.68	519.77	542.37
8005A19B95BT	干混砌筑砂浆	DM M15 GB/T 25181	m³		402.58	413.37	414.26	522.52	522.03	544.63
8005A19B96BT	干混砌筑砂浆	DM M20 GB/T 25181	m³		406.70	416.34	419.10	525.72	526.55	549.15
8005A21B77BT	干混抹灰砂浆	DP M5 GB/T 25181	m³		413.29	424.32	424.56	535.39	535.59	558.19
8005A19B79BV	干混抹灰砂浆	DP M7.5 GB/T 25181	m³		416.51	427.31	427.88	538.57	538.98	561.58
8005A21B61BT	干混抹灰砂浆	DP M10 GB/T 25181	m³		419.74	425.13	431.20	541.48	542.37	564.97
8005A21B69BT	干混抹灰砂浆	DP M15 GB/T 25181	m³		423.93	425.68	436.16	546.65	546.89	569.49
8005A19B97BT	干混抹灰砂浆	DP M20 GB/T 25181	m³		428.07	434.69	441.05	547.84	546.89	569.49
8005A23B69BT	干混地面砂浆	DS M15 GB/T 25181	m³		414.06	424.70	431.58	489.17	488.14	510.73

8005A23B71BT	干混地面砂浆	DS M20 GB/T 25181	m ³		423.55	443.61	441.96	500.37	499.44	522.03
8005A19B83BV	干混普通防水砂浆	DW M15 GB/T 25181	m ³		442.58	448.60	459.92	529.93	528.81	551.41
8005A19B84BV	干混普通防水砂浆	DW M20 GB/T 25181	m ³		448.10	467.62	465.72	535.20	534.46	557.06
8025A01B32BV	沥青混凝土	AC-13 CJJ 1	m ³	1. 标准：《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1—2008 《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40-2004 2. 代号：AC~密级配沥青混凝土混合料, 分为： 粗粒式AC-25 中粒式AC-20、AC-16 细粒式AC-13 SBS~苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物；	1130.51	1142.30	1156.69	1108.59	1108.47	1131.07
8025A01B34BV	沥青混凝土	AC-16 CJJ 1	m ³		1067.38	1071.29	1088.79	1042.43	1042.94	1065.54
8025A07B35BV	沥青混凝土	AC-20 CJJ 1	m ³		1017.63	1023.04	1035.91	989.58	989.83	1012.43
8025A01B36BV	沥青混凝土	AC-25 CJJ 1	m ³		970.64	977.29	986.53	945.02	944.63	967.23
8025A01B38BV	改性沥青混凝土	SBS AC-13 CJJ 1	m ³		1237.01	1248.13	1269.97	1228.37	1229.38	1251.98
8025A07B40BV	改性沥青混凝土	SBS AC-16 CJJ 1	m ³		1160.48	1165.05	1188.41	1146.49	1146.89	1169.49
8025A07B41BV	改性沥青混凝土	SBS AC-20 CJJ 1	m ³		1109.42	1117.14	1133.95	1090.64	1091.53	1114.12
0405A19B42BV	水泥稳定级配碎石	3% JTG-T-F20	m ³	1. 标准：《公路路面基层施工技术细则》JTG/T F20-2015 2. 水泥剂量配合比%：3、4、5	265.96	267.82	275.84	273.91	276.84	299.44
0405A19B43BV	水泥稳定级配碎石	4% JTG-T-F20	m ³		274.02	277.08	283.27	281.89	282.49	305.08
0405A19B44BV	水泥稳定级配碎石	5% JTG-T-F20	m ³		279.66	287.36	289.31	285.87	285.88	308.47

黑色及有色金属										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
0101A15B01C01BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ 6mm GB/T 1499. 1	t	1. 标准：《钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋》GB 1499. 1-2024 2. 代号：HPB~热轧光圆钢筋 3. 屈服强度特征值：300级 4. 公称直径范围：6mm、8mm、10mm	3673. 33	3696. 03	3710. 07	3688. 02	3688. 14	3699. 44
0101A15B02C01BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ 8mm GB/T 1499. 1	t		3673. 33	3714. 01	3710. 07	3688. 02	3688. 14	3699. 44
0101A15B03C01BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ 10mm GB/T 1499. 1	t		3673. 33	3696. 17	3710. 07	3688. 02	3688. 14	3699. 44
0101A16B04C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 6mm GB/T 1499. 2	t	1. 标准：《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》GB 1499. 2-2024 2. 代号：HRB~热轧带肋钢筋 E~“地震”的英文首字母 3. 屈服强度特征值：400级 4. 公称直径范围：6mm~32mm (6\8\10\12\14\16\18\20\22\25\28\32)	4039. 44	4090. 01	4079. 83	4052. 99	4053. 11	4064. 41
0101A16B05C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 8mm GB/T 1499. 2	t		3639. 44	3658. 42	3675. 83	3657. 51	3657. 63	3668. 93
0101A16B06C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 10mm GB/T 1499. 2	t		3639. 44	3655. 03	3675. 83	3657. 51	3657. 63	3668. 93
0101A16B07C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 12mm GB/T 1499. 2	t		3449. 44	3461. 71	3483. 93	3467. 51	3466. 67	3477. 97
0101A16B08C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 14mm GB/T 1499. 2	t		3389. 44	3433. 68	3423. 33	3407. 51	3407. 91	3419. 21
0101A16B09C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 16mm GB/T 1499. 2	t		3399. 44	3418. 86	3433. 43	3417. 51	3416. 95	3428. 25
0101A16B10C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 18mm GB/T 1499. 2	t		3329. 44	3366. 11	3362. 73	3347. 51	3348. 02	3359. 32
0101A16B11C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 20mm GB/T 1499. 2	t		3399. 44	3421. 81	3433. 43	3417. 51	3418. 08	3429. 38
0101A16B12C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 22mm GB/T 1499. 2	t		3399. 44	3430. 17	3433. 43	3417. 51	3418. 08	3429. 38
0101A16B13C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 25mm GB/T 1499. 2	t		3409. 44	3453. 27	3443. 53	3427. 51	3427. 12	3438. 42
0101A16B14C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 28mm GB/T 1499. 2	t		3479. 44	3502. 94	3514. 23	3497. 51	3497. 18	3508. 47
0101A16B15C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 32mm GB/T 1499. 2	t		3479. 44	3513. 39	3514. 23	3497. 51	3497. 18	3508. 47
0101A16B69C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 6mm GB/T 1499. 2	t		4073. 33	4108. 10	4114. 07	4089. 15	4089. 27	4100. 56
0101A16B71C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 8mm GB/T 1499. 2	t		3673. 33	3692. 73	3710. 07	3692. 54	3692. 66	3703. 95

0101A16B50C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 10mm GB/T 1499. 2			3673. 33	3689. 11	3710. 07	3691. 07	3691. 53	3702. 82
0101A16B16C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 12mm GB/T 1499. 2	t		3483. 33	3527. 63	3518. 17	3501. 41	3501. 69	3512. 99
0101A16B17C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 14mm GB/T 1499. 2	t		3423. 33	3441. 51	3457. 57	3441. 41	3441. 81	3453. 11
0101A16B18C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 16mm GB/T 1499. 2	t		3433. 33	3455. 37	3467. 67	3451. 41	3451. 98	3463. 28
0101A16B19C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 18mm GB/T 1499. 2	t		3363. 33	3419. 04	3396. 97	3381. 41	3381. 92	3393. 22
0101A16B20C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 20mm GB/T 1499. 2	t		3433. 33	3407. 57	3467. 67	3451. 41	3451. 98	3463. 28
0101A16B21C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 22mm GB/T 1499. 2	t		3433. 33	3419. 10	3467. 67	3451. 41	3451. 98	3463. 28
0101A16B22C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 25mm GB/T 1499. 2	t		3443. 33	3397. 56	3477. 77	3461. 41	3461. 02	3472. 32
0101A16B23C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 28mm GB/T 1499. 2	t		3513. 33	3565. 08	3548. 47	3530. 28	3529. 94	3541. 24
0101A16B24C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 32mm GB/T 1499. 2	t		3513. 33	3542. 60	3548. 47	3530. 28	3529. 94	3541. 24
0151A01B03C03CB	铝合金建筑型材	普通, 阳极氧化 GB/T 5237	t	1. 标准: 《铝合金建筑型材》GB/T 5237. 1~6-2017 2. 类型: 阳极氧化型材、喷漆型材、隔热型材	27409. 17	27544. 76	27683. 26	27409. 17	27409. 04	27420. 34
0151A01B03C05CB	铝合金建筑型材	普通, 氟碳喷涂 GB/T 5237	t		29722. 20	3414. 94	30019. 42	29722. 20	29722. 03	29733. 33
0151A01B05C03CB	铝合金建筑型材	断桥隔热, 阳极氧化 GB/T 5237	t		29202. 02	29434. 53	29494. 04	29202. 02	29202. 26	29315. 25
0151A01B05C05CB	铝合金建筑型材	断桥隔热, 氟碳喷涂 GB/T 5237	t		33324. 00	33324. 00	33657. 24	33324. 00	33324. 29	33335. 59

水泥、砖瓦灰砂石及混凝土制品										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
0413A25B61BN	煤矸石烧结多孔砖	M 240×200×115 MU10 GB/T 13544	百块	1. 标准：《烧结多孔砖和多孔砌块》GB/T 13544-2011 2. 产品分类：M~煤矸石砖和煤矸石砌块 3. 强度等级：MU10 4. 砖规格尺寸（mm）： 长度：240 宽度：200 高度：115	122.08	125.56	122.61	126.63	126.55	128.81
0413A10B04BN	煤矸石烧结空心砖	M 240×200×115 MU5.0 GB/T 13545	百块	1. 标准：《烧结空心砖和空心砌块》GB/T 13545-2014 2. 产品分类：M~煤矸石空心砖和空心砌块 3. 强度等级：MU5.0 4. 规格尺寸（mm）： 长度：240 宽度：200 高度：115	112.11	113.49	112.48	112.67	112.99	115.25
0413A03B08BN	煤矸石烧结普通砖	FCB M MU15 240×115×53 GB/T 5101	百块	1. 标准：《烧结普通砖》GB/T 5101-2017 2. 产品分类：M~煤矸石砖 3. 产品代号：FCB~烧结普通砖 5. 规格（mm）：240×115×53	48.19	50.91	48.36	51.06	50.85	53.11
0413A13B10BN	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU15 GB/T 21144	百块	1. 标准：《混凝土实心砖》GB/T 21144-2023 2. 代号：SCB~混凝土实心砖 3. 抗压强度等级：MU15、MU20、MU25、MU30	47.19	49.96	48.68	52.26	53.11	54.24
0413A13B11BN	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU20 GB/T 21144	百块		50.94	56.42	52.56	55.08	55.37	58.76
0413A13B13BN	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU25 GB/T 21144	百块		52.95	57.11	54.67	57.09	57.63	59.89
0413A13B15BN	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU30 GB/T 21144	百块		54.44	59.39	56.23	58.58	59.89	62.15

0415A13B17AV	蒸压加气混凝土砌块	AAC-B A3.5 B06 砂加气 GB/T 11968	m³	1. 标准：《蒸压加气混凝土砌块》GB/T 11968-2020 2. 产品代号：AAC-B 3. 强度级别：A3.5、A5.0 4. 干密度级别：B06、B07	248.98	258.58	252.93	254.16	253.11	257.63
0415A13B19AV	蒸压加气混凝土砌块	AAC-B A5.0 B07 砂加气 GB/T 11968	m³		269.02	278.62	272.78	275.96	275.71	277.97
0415A13B21AV	蒸压加气混凝土砌块	AAC-B A5.0 B06 砂加气 GB/T 11968	m³		275.22	292.00	279.18	280.08	277.97	281.36
0403A17B05BV	机制中粗砂	细度模数3.7~2.3 GB/T14684	t	1. 标准：《建设用砂》GB/T14684-2022 2. 分类：天然砂、机制砂 3. 规格（细度模数）：粗：3.7~3.1；中：3.0~2.3；细：2.2~1.6。 4. 类别：按技术要求分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类。	79.40	86.31	88.02	86.43	87.55	90.64
0405A33B25BT	碎石	5-10mm GB/T 14685	t	1. 标准：《建设用卵石、碎石》GB/T 14685-2022 2. 分类：碎石 3. 颗粒级配： 单粒级：5~10、10~20、20~40。 4. 类别：按技术要求分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类。	78.87	85.06	91.68	82.16	82.40	92.70
0405A33B29BT	碎石	10-20mm GB/T 14685	t		78.88	87.71	91.68	82.16	82.40	92.70
0405A33B33BT	碎石	20-40mm GB/T 14685	t		79.75	83.16	91.68	82.44	83.43	94.76
0405A49B00BT	毛石	(综合)JC/T 204	t	1. 标准：《天然花岗石荒料》JC/T 204-2011	68.90	73.32	87.55	72.81	72.10	84.46

0409A49B03BT	生石灰	CL 75-Q JC/T 479	t	1. 标准:《建筑生石灰》JC/T 479-2013 2. 代号:CL~钙质石灰 3. 形状:Q~块状 4. (CaO+ MgO) 百分含量:75	492.33	500.09	492.33	501.25	500.57	504.69
0409A71B01CB	普通型外墙用腻子	WNZ P JG/T 157	kg	1. 标准:《建筑外墙用腻子》JG/T 157-2009 2. 名称代号:WNZ~建筑外墙用腻子	2.26	2.26	2.33	2.27	2.26	2.37
0409A25B01CB	柔性外墙用腻子	WNZ R JG/T 157	kg	3. 类别:P~普通型:适用于普通外墙涂饰工程(不适用外墙保温涂饰工程),R~柔性:适用于普通外墙、外墙保温等有抗裂要求涂饰工程,T~弹性:适用于抗裂要求较高涂饰工程	3.39	3.39	3.39	3.39	3.39	3.50
0409A26B02CB	弹性外墙用腻子	WNZ T JG/T 157	kg		3.96	3.96	3.95	3.96	3.95	4.07
0409A39B03CB	一般型室内用腻子	SZ Y JG/T 298	kg	1. 标准:《建筑室内用腻子》JG/T 298-2010 2. 名称代号:SZ~建筑室内用腻子	2.03	2.03	2.03	2.03	2.03	2.15
0409A39B04CB	柔韧型室内用腻子	SZ R JG/T 298	kg	3. 类别:Y~一般型:适用于一般室内装饰工程,R~柔韧型:适用于有一定抗裂要求涂饰工程,N~耐水型:适用于要求耐水、高粘结强度场所的室内装饰工程	3.39	3.39	3.39	3.39	3.39	3.50
0409A39B05CB	耐水型室内用腻子	SZ N JG/T 298	kg		4.07	4.07	4.07	4.07	4.07	4.18
0429A05B06BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 400 A 95 GB 13476	m	1. 标准:《先张法预应力混凝土管桩》GB/T 13476-2023	135.89	136.01	136.90	135.89	136.72	139.16
0429A05B07BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 400 AB 95 GB 13476	m	2. 按混凝土强度等级分: PC~预应力混凝土管桩 PHC~预应力高强混凝土管桩	141.96	142.06	145.01	141.96	141.24	145.76
0429A05B08BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 A 100 GB 13476	m		197.99	198.39	202.15	197.99	197.74	201.13
0429A05B09BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 AB 100 GB 13476	m		209.71	210.88	212.52	209.71	209.04	212.43
0429A05B14BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 A 120 GB 13476	m	3. 按混凝土有效预应力值分:A型、AB型	215.33	215.88	217.40	215.33	214.69	218.08
0429A05B15BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 AB 120 GB 13476	m	4. 外径:400、500 5. 壁厚:95、100、120	231.30	233.02	233.45	231.30	229.38	231.64

涂料及防腐、防水材料										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
1303A39A03CB	外墙乳胶面漆	合格品 GB/T 9755	kg	1. 标准：《合成树脂乳液外墙涂料》GB/T 9755-2014 2. 产品分类：面漆 3. 面漆：合格品	14.75	14.80	14.81	14.76	15.37	15.82
1303A35B03CB	内墙乳胶面漆	合格品 GB/T 9756	kg	1. 标准：《合成树脂乳液内墙涂料》GB/T 9756-2018 2. 产品分类：面漆 3. 面漆：合格品	9.04	9.04	9.08	9.08	9.08	9.60
1303A01B01CB	真石漆（抗碱封闭底漆）	底涂料 JG/T 24	kg	1. 标准：《合成树脂乳液砂壁状建筑涂料》JG/T 24-2018 2. 产品分类：底涂料、主涂料、面涂料 3. 主涂料及图层体系按使用部位分：外墙型、内墙型 4. 面涂料外观：非透明型、透明型	8.02	8.03	8.04	8.05	8.02	8.14
1303A55B02CB	真石漆（主涂）	主涂料 JG/T 24	kg		8.84	8.85	9.07	8.77	8.78	9.15
1303A55B05CB	真石漆（罩面保护清漆）	面涂料 JG/T 24	kg		9.19	9.21	9.20	9.24	9.23	9.38
1305A132B02CB	聚氨酯防水涂料	PU S I E A GB/T 19250	kg	1. 标准：《聚氨酯防水涂料》GB/T 19250-2013 2. 产品名称：PU~聚氨酯防水涂料 3. 分组：S~单组份，M~多组份 4. 基本性能：I 型：用于工民建 II 型：桥梁非通行部位，III 型：桥梁等通行部位 5. 是否曝露：E~外露，N~非外露 6. 有害物质限量：A类、B类	15.49	15.49	15.57	15.36	15.59	15.82
1305A133B03CB	聚氨酯防水涂料	PU S I N A GB/T 19250	kg		15.46	15.48	15.55	15.49	15.48	15.82
1305A134B04CB	聚氨酯防水涂料	PU M I E A GB/T 19250	kg		15.93	15.95	16.01	15.92	15.82	16.95
1305A135B05CB	聚氨酯防水涂料	PU M I N A GB/T 19250	kg		15.93	15.95	16.01	15.92	15.82	16.95

1305A136B06CB	聚合物水泥防水涂料	JS I GB/T 23445	kg	1. 标准:《聚合物水泥防水涂料》GB/T 23445-2009 2. 产品名称: JS~聚合物水泥防水涂料 3. 性能分: I 型: 用于活动量较大的基层, II 型、III 型: 用于活动量较小的基层	11.72	11.72	11.78	11.68	11.64	11.86
1305A137B07CB	聚合物水泥防水涂料	JS II GB/T 23445	kg		11.34	11.35	11.40	11.34	11.30	11.53
1305A140B10CB	聚合物乳液建筑防水涂料	II JC/T 864	kg	1. 标准:《聚合物乳液建筑防水涂料》JC/T 864-2008 2. 性能分: I 类(不用于外露场合)、II 类	13.35	13.36	13.42	13.31	13.33	13.67
1305A145B16CB	饰面型防火涂料	SMT-S GB 12441	kg	1. 标准:《饰面型防火涂料》GB 12441-2018 2. 产品分类: SMT~饰面型防火涂料	13.19	13.24	13.26	13.23	13.22	13.56
1305A146B17CB	饰面型防火涂料	SMT-R GB 12441	kg	3. 分散介质: S~水基性, R~溶剂性	14.49	14.49	14.56	14.37	14.35	14.69
1305A147B18CB	普通钢结构防火涂料	GT-NSP-F _p 1.50 GB 14907	kg	1. 标准:《钢结构防火涂料》GB 14907-2018 2. 产品代号: GT~钢结构防火涂料 3. 使用场所: N~室内, W~室外 4. 分散介质: S~水基性, R~溶剂性	9.75	9.74	10.44	9.74	9.83	10.17
1305A148B19CB	普通钢结构防火涂料	GT-NSF-F _p 1.50 GB 14907	kg	5. 防火机理特征: P~膨胀型, F~非膨胀型 6. 防火对象: 普通钢结构防火涂料, 特种钢结构防火涂料	9.20	9.20	10.33	9.21	9.21	9.38
1305A149B20CB	普通钢结构防火涂料	GT-NRP-F _p 1.50 GB 14907	kg	7. 耐火分级代号: FP0.50、FP1.00、FP1.50、FP2.00、FP2.50、FP3.00	12.24	12.36	12.49	12.22	12.32	12.43
1305A150B21CB	普通钢结构防火涂料	GT-NRF-F _p 1.50 GB 14907	kg		11.48	11.49	12.89	11.46	11.47	11.75

1305A151B22CB	普通钢结构防火涂料	GT-WSP-Fp1.50 GB 14907	kg		13.07	13.14	13.83	13.12	13.22	13.56
1305A152B23CB	普通钢结构防火涂料	GT-WSF-Fp1.50 GB 14907	kg		12.65	12.88	14.85	12.66	12.77	13.11
1305A153B24CB	普通钢结构防火涂料	GT-WRP-Fp1.50 GB 14907	kg		16.01	16.00	16.92	16.00	16.05	16.50
1305A154B25CB	普通钢结构防火涂料	GT-WRF-Fp1.50 GB 14907	kg		13.92	14.02	15.21	13.90	14.01	14.35
1305A160B27CB	普通钢结构防火涂料	GT-NSF-Fp2.00 GB 14907	kg		10.56	10.56	11.66	10.57	10.62	11.07
1305A161B27CB	普通钢结构防火涂料	GT-NRF-Fp2.00 GB 14907	kg		12.05	12.05	13.30	12.05	12.09	12.43
1305A162B28CB	普通钢结构防火涂料	GT-NSF-Fp2.50 GB 14907	kg		11.50	11.50	13.04	11.50	11.53	11.86
1305A163B28CB	普通钢结构防火涂料	GT-NRF-Fp2.50 GB 14907	kg		13.30	13.30	14.51	13.30	13.33	13.56
1305A164B29CB	普通钢结构防火涂料	GT-NSF-Fp3.00 GB 14907	kg		13.23	13.22	15.00	13.23	13.22	13.45
1305A165B29CB	普通钢结构防火涂料	GT-NRF-Fp3.00 GB 14907	kg		15.57	15.57	16.64	15.58	15.59	15.82
1305A156B26CB	酚醛树脂防锈涂料	红丹 GB/T 25252	kg	1. 标准：《酚醛树脂防锈涂料》GB/T 25252-2010 2. 分类：红丹	10.86	10.87	11.05	10.79	10.85	11.30

1305A157B27CB	水性环氧富锌底漆	II 3类 HG/T 3668	kg	1. 标准：《富锌底漆》HG/T 3668-2020 2. 分类：I 型~无机（包括溶剂型和水性）、II ~有机 3. 锌含量分：1类≥80%，2类≥70%，3类≥60%	17.93	17.95	18.08	17.95	17.85	19.21
1303A65B12CB	环氧树脂底层涂料	EP JC/T1015	kg	1. 标准：《环氧树脂地面涂层材料》JC/T1015-2006 2. 分类：EP~环氧树脂底层涂料；ESL~自流平环氧树脂地面涂层材料；ET~薄涂型环氧树脂地面涂层材料	15.15	15.15	15.23	15.14	15.25	15.82
1303A66B13CB	自流平环氧树脂地面涂层材料	ESL JC/T1015	kg		16.29	16.29	16.38	16.32	16.27	16.95
1303A67B14CB	薄涂型环氧树脂地面涂层材料	ET JC/T1015	kg		17.96	17.95	18.05	17.95	17.97	18.42
1311A05B01CB	热熔型路面标线涂料	普通型 JT/T280	kg	1. 标准：《路面标线涂料》JT/T 280-2022 2. 分类：热熔型、水性等 3. 规格：普通型、反光型、突起型	4.52	4.52	4.54	4.49	4.50	4.52
1333A05B02BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS I PY PE PE 3 GB 18242	m²	1. 标准：《弹性体改性沥青防水卷材》GB 18242-2008 2. 代号：SBS~弹性体改性沥青 3. 胎基：PY~聚酯毡；G~玻纤毡；PYG~玻纤增强聚酯毡 4. 覆面：PE~聚乙烯膜；S~细砂；M~矿物颗粒 5. 材料性能：I 型、II 型 6. 规格：公称厚度：3mm、4mm、5 mm, 公称面积：7.5m²、10m²、15m²	28.49	28.48	28.63	28.42	28.47	29.49
1333A0503BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS I PY PE PE 4 GB 18242	m²		32.69	32.71	32.86	32.80	32.77	33.90
1333A05B04BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS II PY PE PE 3 GB 18242	m²		31.50	31.50	31.65	31.46	31.39	31.64
1333A05B05BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS II PY PE PE 4 GB 18242	m²		35.72	35.85	35.90	35.96	36.16	37.18

1333A02B10BW	湿铺防水卷材	PY S 3.0 GB/T 35467	m ²	1. 标准:《湿铺防水卷材》GB/T 35467-2017 2. 类型: PY类~聚酯胎基防水卷材 H类~高强度高分子模基防水卷材 E类~高延伸率高分子模基防水卷材 3. 按粘结表面分: S~单面粘合; D~双面粘合 4. 厚度: H类、E类: 1.5mm、2.0mm, PY类: 3.0mm	29.38	29.40	29.53	29.86	29.94	30.51
1333A02B11BW	湿铺防水卷材	PY D 3.0 GB/T 35467	m ²		31.64	31.69	31.80	31.77	31.75	32.20
1333A02B12BW	湿铺防水卷材	H S 1.5 GB/T 35467	m ²		22.56	22.59	22.68	22.62	22.60	23.73
1333A02B13BW	湿铺防水卷材	H S 2.0 GB/T 35467	m ²		25.94	25.96	26.07	26.00	25.99	27.80
1333A02B14BW	湿铺防水卷材	H D 1.5 GB/T 35467	m ²		22.81	22.82	22.95	22.88	22.94	23.73
1333A02B15BW	湿铺防水卷材	H D 2.0 GB/T 35467	m ²		25.94	25.98	26.07	26.00	25.99	27.12
1333A03B18BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY I PE 3 GB 23441	m ²	1. 标准:《自粘聚合物改性沥青防水卷材》GB 23441-2009 2. 类型: N类~无胎基; PY类~聚酯胎基。 3. 上表面材料: N类: PE~聚乙烯膜; PET~聚酯膜; D~无膜双面自粘 PY类: PE~聚乙烯膜; S~细砂; D~无膜双面自粘 4. 性能: I型、II型, PY 2.00mm只有I型 5. 厚度: N类: 1.2 mm、1.5mm、2.0mm PY类: 2.0mm、3.0mm、4.0mm	29.03	29.08	29.19	29.17	28.93	30.51
1333A03B19BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY I PE 4 GB 23441	m ²		33.79	33.80	33.95	33.90	33.84	34.01
1333A03B20BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY I D 3 GB 23441	m ²		30.41	30.43	30.56	30.54	30.50	30.62
1333A03B21BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY I D 4 GB 23441	m ²		36.77	36.78	36.93	36.81	36.72	37.29
1333A03B26BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I PET 1.5 GB 23441	m ²		24.22	24.24	24.26	24.09	24.07	24.86

1333A03B27BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I PET 2 GB 23441	m²		28.16	28.19	28.30	28.41	28.37	28.93
1333A03B30BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I PE 1.5 GB 23441	m²		23.64	23.65	23.76	23.64	23.58	23.73
1333A03B31BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I PE 2 GB 23441	m²		28.14	28.17	28.31	28.40	28.37	29.38
1333A06B38BW	种植屋面用耐根穿刺防水卷材	耐根穿刺防水卷材 GB 18242 SBS II PY M PE 4 GB/T 35468	m²	1. 标准：《种植屋面用耐根穿刺防水卷材》GB/T 35468-2017 2. 按主要材料分类：沥青类、塑料类、橡胶类	50.46	51.14	50.69	51.04	50.96	51.98
1333A06B39BW	种植屋面用耐根穿刺防水卷材	耐根穿刺防水卷材 GB 18967 T REE 4 GB/T 35468	m²		48.26	48.36	48.49	48.39	48.36	49.49
1333A1041BW	预铺防水卷材	P 0.9/1.2 -20 GB/T 23457	m²	1. 《预铺防水卷材》GB/T 23457-2017 2. 分类：P~塑料防水卷材；PY~沥青基聚酯胎防水卷材；R~橡胶防水卷材 3. 卷材全厚度：P类：1.2mm、1.5mm、1.7mm；PY类：4.0mm；R类：1.5mm、2.0mm	25.92	26.02	26.05	26.08	25.99	27.12
1333A10B42BW	预铺防水卷材	P 1.2/1.5 -20 GB/T 23457	m²		29.16	29.46	29.30	29.45	29.38	30.51
1333A10B43BW	预铺防水卷材	P 1.4/1.7 -20 GB/T 23457	m²		31.72	31.93	31.88	32.30	32.32	32.77

管 材										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
1729A01B5C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 200 GB/T 11836	m	1. 标准：《混凝土和钢筋混凝土排水管》标准号：GB/T 11836-2023 2. 分类：CP~混凝土管；RCP~钢筋混凝土管 3. 外压荷载分级： CP：I、II RCP：I、II、III 4. 施工方法：开槽施工管、顶进施工管（DRCP） 5. 接头： 柔性接头：承插口管、钢承口管、企口管、双插口管、钢承插口管 刚性接头：平口管、承插口管、企口管。 6. 公称内径： CP：100~600 RCP：200~3500	60.62	61.76	61.97	60.62	61.02	
1729A01B51C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 300 GB/T 11836	m		81.37	82.58	83.10	81.87	83.62	
1729A01B53C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 400 GB/T 11836	m		100.59	103.08	102.96	100.82	101.69	
1729A01B55C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 500 GB/T 11836	m		132.67	133.90	135.59	132.93	133.33	
1729A01B57C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 600 GB/T 11836	m		172.32	173.31	176.65	172.66	172.88	
1729A01B59C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 700 GB/T 11836	m		225.86	226.84	231.52	226.10	227.12	
1729A01B61C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 800 GB/T 11836	m		266.65	265.68	273.23	266.86	268.93	
1729A01B63C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1000 GB/T 11836	m		378.84	377.48	387.55	378.84	380.79	
1729A01B65C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1200 GB/T 11836	m		542.48	543.62	554.59	542.48	544.63	
1729A01B67C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1400 GB/T 11836	m		759.87	762.13	777.96	759.87	762.71	
1729A02B69C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP II 1500 GB/T 11836	m		857.59	859.85	878.14	857.59	861.02	
1729A02B70C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP II 1600 GB/T 11836	m		974.41	976.66	996.86	974.41	977.40	
1729A02B73C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP II 1800 GB/T 11836	m		1160.07	1163.46	1187.59	1160.07	1164.97	
1729A15B70C05BY	钢筋混凝土顶管	DRCP II 800 GB/T 11836	m		411.18	411.18	422.28	411.18	414.69	

1729A15B72C05BY	钢筋混凝土顶管	DRCP II 1000 GB/T 11836	m		565.92	565.85	581.06	566.22	570.62	
1729A15B76C05BY	钢筋混凝土顶管	DRCP II 1200 GB/T 11836	m		723.95	723.94	743.30	723.84	728.81	
1729A15B70C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 800 GB/T 11836	m		492.64	493.52	505.53	493.01	496.05	
1729A15B72C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1000 GB/T 11836	m		684.49	686.79	701.97	685.02	685.88	
1729A15B76C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1200 GB/T 11836	m		834.11	834.25	856.15	834.05	835.03	
1729A15B78C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1400 GB/T 11836	m		1021.48	1021.51	1047.86	1021.72	1022.60	
1729A15B80C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1500 GB/T 11836	m		1213.75	1217.17	1247.23	1213.82	1214.69	
1729A15B82C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1600 GB/T 11836	m		1367.88	1367.98	1404.49	1368.20	1368.36	
1729A15B84C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1800 GB/T 11836	m		1687.78	1687.78	1733.72	1687.78	1688.14	
1725A69B75BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 200 SN8 GB/T 19472.1	m	1. 标准《埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第1部分：聚乙烯双壁波纹管材》GB/T 19472.1-2019 2. 代号：PE~聚乙烯 3. 尺寸：DN~公称尺寸；DN/ID~以内径表示的公称尺寸；DN/OD~以外径表示的公称尺寸； 4. SN~公称环刚度（KN/m²）：4、6.3、8、10、12.5、16 5. DN/ID:200、300、400、500、600	40.74	40.76	40.96	40.93	41.02	
1725A69B76BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 300 SN8 GB/T 19472.1	m		67.56	67.57	67.89	67.85	67.80	
1725A69B77BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 400 SN8 GB/T 19472.1	m		110.92	111.16	111.55	111.48	111.86	
1725A69B79BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 500 SN8 GB/T 19472.1	m		177.20	177.22	178.27	177.43	177.40	
1725A69B81BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 600 SN8 GB/T 19472.1	m		238.38	238.49	239.73	238.63	239.55	

1725A71B50BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U d _n 50 GB/T 5836. 1	m	1. 标准《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U) 管材》GB/T 5836. 1-2018 2. 代号: PVC-U~硬聚氯乙烯 d _n ~公称外径50、75、110、160	6. 33	6. 33	6. 36	6. 34	6. 33	
1725A72B114BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U d _n 75 GB/T 5836. 1	m		10. 08	10. 09	10. 13	10. 07	10. 17	
1725A73B115BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U d _n 110 GB/T 5836. 1	m		18. 33	18. 31	18. 42	18. 27	18. 31	
1725A74B73BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U d _n 160 GB/T 5836. 1	m		31. 41	31. 44	31. 56	31. 57	31. 41	
1725A73B76C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1. 25 d _n 63 GB/T 13663. 2	m	1. 标准《给水用聚乙烯(PE) 管道系统 第2部分: 管材》GB/T 13663. 2-2018 2. 代号: PE~聚乙烯 dn~公称外径:50-200 PN~公称压力:1. 0、1. 25 3. 聚乙烯混合料分级: PE100	19. 02	19. 03	19. 11	19. 00	18. 87	
1725A73B114C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1. 25 d _n 75 GB/T 13663. 2	m		25. 15	25. 14	25. 28	25. 38	25. 42	
1725A73B121C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1. 25 d _n 90 GB/T 13663. 2	m		36. 92	36. 91	37. 10	36. 97	37. 29	
1725A73B115C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1. 25 d _n 110 GB/T 13663. 2	m		53. 88	53. 90	54. 15	53. 94	54. 24	
1725A73B73C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1. 25 d _n 160 GB/T 13663. 2	m		104. 81	104. 81	105. 34	104. 80	105. 08	
1725A73B75C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1. 25 d _n 200 GB/T 13663. 2	m		159. 45	159. 45	160. 24	159. 43	160. 45	
1725A73B50C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1. 0 dn50 GB/T 13663. 2	m		11. 30	11. 31	11. 36	11. 30	11. 30	
1725A73B76C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1. 0 dn63 GB/T 13663. 2	m		15. 29	15. 29	15. 37	15. 29	15. 82	
1725A73B114C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1. 0 d _n 75 GB/T 13663. 2	m		21. 14	21. 15	21. 24	21. 13	21. 47	
1725A73B121C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1. 0 d _n 90 GB/T 13663. 2	m		29. 62	29. 61	29. 76	29. 56	29. 60	
1725A73B115C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1. 0 d _n 110 GB/T 13663. 2	m		45. 04	44. 92	45. 26	45. 08	45. 20	
1725A73B73C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1. 0 d _n 160 GB/T 13663. 2	m		85. 02	85. 04	85. 44	84. 92	85. 88	
1725A73B75C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1. 0 d _n 200 GB/T 13663. 2	m		133. 90	133. 90	134. 57	133. 79	134. 46	

1725A75B74BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 20 GB/T 18742. 2	m	1. 标准《冷热水用聚丙烯管道系统 第2部分：管材》GB/T 18742. 2-2017 2. 分类：PP-R 3. 系列：S5、S4 4. 代号：dn~公称外径	3. 49	3. 48	3. 50	3. 49	3. 39	
1725A75B62BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 25 GB/T 18742. 2	m		5. 73	5. 73	5. 76	5. 67	5. 65	
1725A75B117BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 32 GB/T 18742. 2	m		8. 77	8. 77	8. 82	8. 77	8. 81	
1725A75B119BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 40 GB/T 18742. 2	m		13. 56	13. 56	13. 63	13. 53	13. 56	
1725A75B50BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 50 GB/T 18742. 2	m		20. 99	21. 00	21. 10	21. 00	21. 02	
1725A75B76BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 63 GB/T 18742. 2	m		32. 72	32. 74	32. 89	32. 71	32. 77	
1725A75B114BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 75 GB/T 18742. 2	m		44. 92	44. 94	45. 15	44. 77	45. 20	
1725A75B121BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 90 GB/T 18742. 2	m		64. 60	64. 63	64. 93	64. 35	64. 41	
1725A77B74BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 20 GB/T 18742. 2	m		4. 51	4. 51	4. 53	4. 52	4. 52	
1725A77B62BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 25 GB/T 18742. 2	m		6. 91	6. 91	6. 95	6. 91	6. 92	
1725A77B117BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 32 GB/T 18742. 2	m		11. 61	11. 63	11. 67	11. 61	11. 62	
1725A77B119BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 40 GB/T 18742. 2	m		19. 51	19. 50	19. 61	19. 50	19. 49	
1725A77B50BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 50 GB/T 18742. 2	m		29. 23	29. 22	29. 37	29. 07	29. 04	
1725A77B76BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 63 GB/T 18742. 2	m		43. 69	43. 69	43. 91	43. 70	44. 07	
1725A77B114BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 75 GB/T 18742. 2	m		57. 29	57. 31	57. 58	57. 06	57. 63	
1725A77B121BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 90 GB/T 18742. 2	m		78. 99	78. 98	79. 39	78. 93	79. 10	

1705A01B75C03BY	薄壁不锈钢管	DN15 S0.8 GB/T 14976	m	1. 不锈钢产品执行标准： GB/T 14976-2012 2. S~壁厚（mm）	7.01	7.01	7.04	7.01	7.01	
1705A01B77C05BY	薄壁不锈钢管	DN20 S1.0 GB/T 14976	m		12.18	12.18	12.24	12.17	12.09	
1705A01B79C05BY	薄壁不锈钢管	DN25 S1.0 GB/T 14976	m		14.87	14.87	14.94	14.88	14.92	
1705A01B81C07BY	薄壁不锈钢管	DN32 S1.2 GB/T 14976	m		22.93	22.98	23.04	23.00	23.05	
1705A01B83C07BY	薄壁不锈钢管	DN40 S1.2 GB/T 14976	m		28.62	28.61	28.76	28.61	28.59	
1705A01B85C07BY	薄壁不锈钢管	DN50 S1.2 GB/T 14976	m		36.64	36.65	36.82	36.62	36.72	
1705A01B87C09BY	薄壁不锈钢管	DN65 S2.0 GB/T 14976	m		79.05	79.31	79.45	78.59	78.64	
1705A01B89C09BY	薄壁不锈钢管	DN80 S2.0 GB/T 14976	m		95.57	95.56	96.05	95.54	95.48	
1705A01B91C09BY	薄壁不锈钢管	DN100 S2.0 GB/T 14976	m		120.69	120.65	121.30	120.60	120.90	
1705A01B93C09BY	薄壁不锈钢管	DN125 S2.0 GB/T 14976	m		151.16	151.11	151.92	151.36	151.41	
1705A01B95C09BY	薄壁不锈钢管	DN150 S2.0 GB/T 14976	m		178.62	178.63	179.52	178.51	178.53	
1701A13B55C03BY	焊接钢管	DN15~DN25 GB/T 3091	t	1. 标准：《低压流体输送用焊接钢管》GB/T 3091-2015 2. 代号：DN~公称口径，t~公称壁厚（mm）	3676.67	3676.67	3765.85	3676.67	3677.97	
1701A13B59C03BY	焊接钢管	DN32~DN50 GB/T 3091	t		3646.67	3646.67	3735.70	3646.67	3646.33	
1701A13B51C05BY	焊接钢管	DN65~DN100 GB/T 3091	t		3596.67	3596.67	3685.45	3596.67	3597.74	
1701A13B57C05BY	焊接钢管	DN125~DN200 GB/T 3091	t		3656.67	3656.67	3745.75	3656.67	3657.63	

1703A03B05C01BT	镀锌钢管	DN15 t2.75 GB/T 3091	t	1. 标准：《低压流体输送用焊接钢管》GB/T 3091-2015 2. 代号：DN~公称口径，t~公称壁厚（mm）	4985.99	4990.51	5028.12	5084.29	5084.75	
1703A03B06C01BT	镀锌钢管	DN20 t2.75 GB/T 3091	t		4935.99	4936.78	4977.87	5034.29	5033.90	
1703A03B07C03BT	镀锌钢管	DN25 t3.25 GB/T 3091	t		4725.99	4724.85	4766.82	4824.29	4823.73	
1703A03B08C03BT	镀锌钢管	DN32 t3.25 GB/T 3091	t		4655.99	4656.67	4696.47	4754.29	4753.67	
1703A03B09C05BT	镀锌钢管	DN40 t3.50 GB/T 3091	t		4615.99	4616.96	4656.27	4714.29	4714.12	
1703A03B10C05BT	镀锌钢管	DN50 t3.50 GB/T 3091	t		4565.99	4566.17	4606.02	4664.29	4663.28	
1703A03B11C07BT	镀锌钢管	DN65 t3.75 GB/T 3091	t		4485.99	4486.21	4525.62	4580.90	4580.79	
1703A03B03C09BT	镀锌钢管	DN80 t4.00 GB/T 3091	t		4485.99	4493.86	4525.62	4580.90	4580.79	
1703A03B12C09BT	镀锌钢管	DN100 t4.00 GB/T 3091	t		4385.99	4394.58	4445.22	4480.90	4480.23	
1703A03B13C11BT	镀锌钢管	DN125 t4.50 GB/T 3091	t		4605.99	4608.94	4646.22	4700.90	4700.56	
1703A03B14C11BT	镀锌钢管	DN150 t4.50 GB/T 3091	t	1. 标准：《输送流体用的无缝钢管》GB/T8163-2018 2. 代号：Φ~管道外径，δ~管道壁厚（mm）	4665.99	4671.57	4706.52	4760.90	4760.45	
1703A03B15C11BT	镀锌钢管	DN200 t4.50 GB/T 3091	t		4755.99	4763.89	4796.97	4850.90	4850.85	
1707A03B103BT	无缝钢管	Φ22~Φ25 GB/T 8163	t		5560.00	5561.06	5593.25	5560.00	5560.45	
1707A03B104BT	无缝钢管	Φ30~Φ38 GB/T 8163	t		4750.00	4750.34	4779.20	4750.00	4750.28	
1707A03B105BT	无缝钢管	Φ42~Φ76 GB/T 8163t	t		4360.00	4367.02	4380.95	4360.00	4360.45	
1707A03B106BT	无缝钢管	Φ80~Φ108 GB/T 8163t	t		4250.00	4250.00	4276.70	4250.00	4250.85	

1707A03B107BT	无缝钢管	Φ122~Φ180 GB/T 8163t	t		4210.00	4210.00	4236.50	4210.00	4210.17	
1707A03B108BT	无缝钢管	Φ203~Φ273 GB/T 8163t	t		4190.00	4190.00	4216.40	4190.00	4190.96	
1707A03B109BT	无缝钢管	Φ315及以上 GB/T 8163t	t		4290.00	4290.00	4357.10	4290.00	4290.40	
1728A01B02C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN15 GB/T 28897	m	1. 标准: 《钢塑复合管》 GB/T 28897-2021 2. 代号: SP-T 涂塑复合 钢管 塑层材料代号: PE聚乙烯	11.53	11.54	13.50	11.53	11.54	
1728A01B03C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN20 GB/T 28897	m		15.12	15.12	17.75	15.12	15.14	
1728A01B04C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN25 GB/T 28897	m		22.35	22.36	25.88	22.35	22.60	
1728A01B05C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN32 GB/T 28897	m		28.69	28.69	33.67	28.69	28.70	
1728A01B06C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN40 GB/T 28897	m		33.76	33.76	39.48	33.76	33.90	
1728A01B07C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN50 GB/T 28897	m		43.63	43.63	50.64	43.62	43.73	
1728A01B08C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN65 GB/T 28897	m		56.81	56.81	66.21	56.81	56.50	
1728A01B09C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN80 GB/T 28897	m		69.62	69.61	81.25	69.62	69.60	
1715A03B13C07BY	铜管	DN15 t1.02 GB/T 17791	m	1. 标准: 《空调与制冷设 备用铜及铜合金无缝管》 GB/T 17791-2017 2. 代号: DN~公称口径, t~公称壁厚 (mm)	35.42	35.42	36.44	35.42	35.48	
1715A03B15C09BY	铜管	DN20 t1.07 GB/T 17791	m		62.86	62.87	63.39	62.81	63.28	
1715A03B17C11BY	铜管	DN25 t1.14 GB/T 17791	m		78.38	78.38	80.08	78.36	79.10	

2906A18B123BY	UPVC阻燃穿线管	PC16(中型) JG3050	m	1. 标准:《建筑用绝缘电 工套管及配件》JG3050- 1998 2. 清单中按中型管考虑	1.25	1.25	1.38	1.25	1.25	
2906A18B124BY	UPVC阻燃穿线管	PC20(中型) JG3050	m		1.66	1.66	2.02	1.66	1.66	
2906A18B125BY	UPVC阻燃穿线管	PC25(中型) JG3050	m		2.58	2.58	2.59	2.58	2.59	
2906A18B126BY	UPVC阻燃穿线管	PC32(中型) JG3050	m		3.56	3.56	3.58	3.56	3.56	
2906A18B127BY	UPVC阻燃穿线管	PC40(中型) JG3050	m		5.31	5.31	5.33	5.31	5.31	
2906A57B143BY	JDG热镀锌电管	DN16×1.6mm T/CECS 120	m	1. 标准:《套接紧定式钢 导管电线管路施工及验收 规程》T/CECS 120-2021	3.17	3.17	3.31	3.18	3.19	
2906A57B144BY	JDG热镀锌电管	DN20×1.6mm T/CECS 120	m		4.72	4.72	4.74	4.72	4.72	
2906A57B145BY	JDG热镀锌电管	DN25×1.6mm T/CECS 120	m		6.02	6.03	6.06	6.03	6.02	
2906A57B146BY	JDG热镀锌电管	DN32×1.6mm T/CECS 120	m		8.12	8.12	8.15	8.11	8.11	
2906A01B133BY	JDG热镀锌电管	DN40×1.6mm T/CECS 120	m		10.20	10.19	10.18	10.18	10.17	
2906A76B134BY	PE多孔梅花管	5×26mm YD/T 841.5	m	1、根据《地下通信管道 用塑料管 第5部分:梅花 管》YD/T 841.5-2016。 2、中华人民共和国通信 行业标准:YD/T 841.5- 2016的本部分规定了地下 通信管道用梅花管材的产 品型号、结构、要求、试 验方法、检验规则、标志 、运输和贮存等。	9.67	9.67	9.73	9.68	9.72	
2906A76B135BY	PE多孔梅花管	5×28mm YD/T 841.5	m		11.61	11.61	11.68	11.61	11.75	
2906A76B136BY	PE多孔梅花管	5×32mm YD/T 841.5	m		12.93	12.93	13.01	12.93	12.99	
2906A76B137BY	PE多孔梅花管	7×32mm YD/T 841.5	m		15.67	15.67	15.77	15.68	15.71	

2906A78B138BY	电力电缆保护管MPP	DN100×3.0mm DL/T 802.8	m	MPP电力管没有国家标准，只有行业标准，现行标准有： 1、DL/T 802.8-2023电力电缆导管技术条件 第8部分：塑钢复合电缆导管	14.94	14.94	15.00	14.93	14.92	
2906A78B139BY	电力电缆保护管MPP	DN100×4.5mm DL/T 802.8	m		20.65	20.65	20.75	20.65	20.68	
2906A78B140BY	电力电缆保护管MPP	DN150×3.0mm DL/T 802.8	m		21.17	21.17	21.28	21.17	21.47	
2906A78B141BY	电力电缆保护管MPP	DN150×5.0mm DL/T 802.8	m		29.93	29.93	30.08	29.93	29.94	
2906A78B147BY	电力电缆保护管MPP	DN150 x 8.0mm DL/T 802.8	m		44.15	44.15	44.00	44.03	42.94	
2906A78B142BY	电力电缆保护管MPP	DN200×5.0mm DL/T 802.8	m		38.53	38.53	38.72	38.53	38.42	
2906A78B148BY	电力电缆保护管MPP	DN200×8.0mm DL/T 802.8	m		52.11	52.11	52.37	52.11	51.98	
2906A78B149BY	电力电缆保护管MPP	DN200×10.0mm DL/T 802.8	m		63.16	63.16	63.47	63.16	63.28	
2906A78B150BY	电力电缆保护管MPP	DN200×12.0mm DL/T 802.8	m		73.39	73.39	73.72	73.38	73.45	

电线电缆及光纤电缆										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
2811A13B95BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4×2.5 GB/T 12706.1	m	1. 标准：《额定电压 1KV (Um=1.2KV) 到 35KV (Um=40.5KV) 挤包绝 缘电力电缆及附件 第1部 分：额定电压 1KV (Um=1.2KV) 和 3KV (Um=3.6KV) 电缆》 GB/T 12706.1-2020 2. 代号： 电缆型号：YJV~交 联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护 套电力电缆，VV~聚氯乙 烯绝缘聚氯乙烯护套电力 电缆 导体代号：T~铜导 体（可省略），L~铝导 体 绝缘代号：YJ~交联 聚乙烯绝缘 护套代号：V~聚氯 乙烯护套 3. 额定电压 (kV)：0.6/1 4. 芯数：3、4、5、3+1、 3+2、4+1 5. 标称截面积 (mm²)：2.5 、4、6、10、16、25、35 、50、70、95、120、150 、185、240	13.80	13.81	13.87	13.77	13.79	
2811A13B96BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4×4 GB/T 12706.1	m		20.17	20.19	20.27	20.16	20.23	
2811A13B97BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4×6 GB/T 12706.1	m		29.18	29.21	29.33	28.99	29.18	
2811A13B98BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4×10 GB/T 12706.1	m		46.78	46.82	47.01	46.80	46.81	
2811A13B99BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4×16 GB/T 12706.1	m		72.30	72.35	72.67	71.89	71.93	
2811A13B338BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4×25 GB/T 12706.1	m		96.91	97.03	97.40	96.78	96.84	
2811A13B339BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4×35 GB/T 12706.1	m		133.53	133.77	134.20	133.75	133.79	
2811A13B340BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4×50 GB/T 12706.1	m		181.13	183.15	182.03	180.77	180.79	
2811A13B341BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4×70 GB/T 12706.1	m		263.77	265.83	265.09	263.30	265.54	

2811A13B342BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4×95 GB/T 12706.1	m
2811A13B343BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4×120 GB/T 12706.1	m
2811A13B100BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4×25+1×16 GB/T 12706.1	m
2811A13B101BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4x35+1×16 GB/T 12706.1	m
2811A13B102BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4x50+1x25 GB/T 12706.1	m
2811A13B103BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4×70+1×35 GB/T 12706.1	m
2811A13B104BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4×95+1×50 GB/T 12706.1	m
2811A13B105BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4×120+1×70 GB/T 12706.1	m
2811A13B108BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 5×2.5 GB/T 12706.1	m
2811A13B109BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 5×4 GB/T 12706.1	m
2811A13B110BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 5×6 GB/T 12706.1	m
2811A13B111BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 5×10 GB/T 12706.1	m
2811A13B112BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 5×16 GB/T 12706.1	m

360.83	363.43	362.63	361.20	361.58	
454.73	456.71	457.00	455.20	455.37	
130.33	130.44	130.99	130.73	131.07	
175.71	176.84	176.59	175.65	176.27	
241.01	242.15	242.22	241.11	241.81	
315.56	318.10	317.14	315.10	315.25	
444.47	445.71	446.69	444.49	445.20	
585.91	585.95	588.84	585.34	585.31	
16.77	16.72	16.85	16.76	16.72	
25.25	25.28	25.38	25.29	25.31	
35.92	35.98	36.10	35.98	36.16	
58.65	58.67	58.94	58.58	58.76	
90.61	90.66	91.06	90.72	90.73	

2811A21B209BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×25+1×16 GB/T 19666	m	1. 标准：《阻燃和耐火电 线电缆或光缆通则》GB/T 19666-2019 2. 燃烧特性代号： WDZN~低烟无卤阻燃 耐火	148.40	148.58	149.14	148.36	149.15	
2811A21B210BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×35+1×16 GB/T 19666	m		169.86	170.92	170.71	169.25	169.49	
2811A21B211BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×50+1×25 GB/T 19666	m		234.85	235.74	236.02	234.47	233.90	
2811A21B212BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×70+1×35 GB/T 19666	m		341.01	341.05	342.72	340.78	341.24	
2811A21B213BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×95+1×50 GB/T 19666	m		443.58	444.06	445.79	443.77	444.07	
2811A21B376BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×120+1×70 GB/T 19666	m		564.25	565.22	567.08	564.80	564.97	
2811A21B215BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×2.5 GB/T 19666	m		18.95	18.95	19.05	18.94	18.98	
2811A21B379BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×4 GB/T 19666	m		25.43	25.50	25.55	25.47	25.54	
2811A21B216BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×6 GB/T 19666	m		39.30	39.41	39.49	39.42	39.44	
2811A21B217BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×10 GB/T 19666	m		60.66	60.76	60.96	60.53	60.56	
2811A21B218BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×16 GB/T 19666	m		90.53	90.66	90.98	90.58	90.62	

2811A21B389BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×2.5 GB/T 19666	m	1. 标准：《阻燃和耐火电 线电缆或光缆通则》GB/T 19666-2019 2. 燃烧特性代号： WDZA、B、C~无卤低 烟阻燃A级、B级、C级	12.22	12.23	12.28	12.22	12.20	
2811A21B390BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×4 GB/T 19666	m		18.26	18.28	18.36	18.26	18.26	
2811A23B219BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×6 GB/T 19666	m		31.32	31.38	31.48	31.30	31.64	
2811A23B220BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×10 GB/T 19666	m		49.50	49.63	49.75	49.56	49.72	
2811A23B221BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×16 GB/T 19666	m		76.83	76.98	77.21	76.96	76.84	
2811A23B391BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×25 GB/T 19666	m		105.94	105.96	106.47	106.19	106.21	
2811A23B392BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×35 GB/T 19666	m		146.79	146.84	147.52	147.04	148.02	
2811A23B393BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×50 GB/T 19666	m		200.61	200.73	201.62	200.89	201.13	
2811A23B394BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×70 GB/T 19666	m		290.14	290.44	291.59	289.72	290.40	
2811A23B395BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×95 GB/T 19666	m		394.62	395.08	396.60	394.58	395.48	
2811A23B396BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×120 GB/T 19666	m		500.63	500.74	503.13	500.78	500.56	
2811A23B397BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×150 GB/T 19666	m		619.65	619.67	622.75	619.90	620.34	

2811A23B398BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0. 6/1 4×185 GB/T 19666	m		774. 55	774. 91	778. 42	774. 47	775. 14	
2811A23B399BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0. 6/1 4×240 GB/T 19666	m		1011. 06	1012. 80	1016. 12	1011. 57	1012. 43	
2811A23B222BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0. 6/1 4×25+1×16 GB/T 19666	m		134. 43	134. 48	135. 10	134. 53	134. 46	
2811A23B404BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0. 6/1 4×35+1×16 GB/T 19666	m		164. 68	164. 76	165. 51	164. 56	164. 97	
2811A23B405BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0. 6/1 4×50+1×25 GB/T 19666	m		228. 34	228. 40	229. 48	228. 61	229. 38	
2811A23B406BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0. 6/1 4×70+1×35 GB/T 19666	m		326. 11	326. 31	327. 74	326. 12	326. 55	
2811A23B407BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0. 6/1 4×95+1×50 GB/T 19666	m		443. 59	443. 80	445. 80	443. 95	444. 07	
2811A23B408BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0. 6/1 4×120+1×70 GB/T 19666	m		570. 61	570. 94	573. 47	570. 58	570. 62	
2811A23B409BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0. 6/1 4×150+1×70 GB/T 19666	m		693. 02	693. 19	696. 49	692. 97	693. 79	
2811A23B410BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0. 6/1 4×185+1×95 GB/T 19666	m		872. 34	872. 45	876. 71	872. 05	872. 32	
2811A23B411BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0. 6/1 4×240+1×120 GB/T 19666	m		1125. 11	1125. 26	1130. 74	1125. 07	1125. 42	
2811A23B412BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0. 6/1 5×2. 5 GB/T 19666	m		15. 52	15. 54	15. 60	15. 59	15. 59	

2811A23B223BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×4 GB/T 19666	m		26.09	26.12	26.22	26.18	26.21	
2811A23B226BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×6 GB/T 19666	m		37.59	37.66	37.78	37.64	37.74	
2811A23B227BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×10 GB/T 19666	m		55.74	55.95	56.02	55.63	55.71	
2811A23B413BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×16 GB/T 19666	m		86.44	86.54	86.87	86.47	86.55	
2811A27B422BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×2.5 GB/T 12706.3	m	1. 标准:《挤包绝缘电力 电缆及附件》GB/T 12706.3-2020 2. 电缆型号:YJV22~交 联聚乙烯绝缘钢带铠装聚 氯乙烯护套电力电缆	13.84	13.85	13.91	13.82	13.90	
2811A27B423BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×4 GB/T 12706.3	m		20.85	20.90	20.96	20.88	20.90	
2811A27B424BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×6 GB/T 12706.3	m		27.36	27.38	27.50	27.36	27.46	
2811A27B425BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×10 GB/T 12706.3	m		44.66	44.67	44.89	44.67	44.75	
2811A27B244BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×16 GB/T 12706.3	m		68.61	68.70	68.95	68.52	68.59	
2811A27B426BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×25 GB/T 12706.3	m		104.38	104.47	104.91	104.73	104.75	
2811A27B427BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×35 GB/T 12706.3	m		145.15	145.24	145.88	145.48	145.76	

2811A27B428BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×50 GB/T 12706.3	m		195.55	195.78	196.53	195.04	195.48	
2811A27B245BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×70 GB/T 12706.3	m		293.90	294.33	295.37	293.06	293.11	
2811A27B429Y	铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×95 GB/T 12706.3	m		383.08	383.91	385.00	382.78	383.05	
2811A27B430Y	铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×120 GB/T 12706.3	m		483.83	484.44	486.25	484.00	484.18	
2803A57B61BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电 线	BV-1.5mm ² JB/T 8734	m	1. 标准：《额定电压 450/750V及以下聚氯乙烯 绝缘电缆电线和软线 第2 部分：固定布线用电缆电 线》JB/T 8734.2- 2016；《额定电压 450/750V及以下聚氯乙烯 绝缘电缆电线和软线 第3 部分：连接用软电线和软 电缆》JB/T 8734.3- 2016 2. 型号：BV~铜芯聚氯乙 烯绝缘电线 3. 额定电压(V)：450/750 4. 芯数：单芯 5. 标称截面积(mm ²)： 1.5-400 燃烧特性代号：Z~单根 阻燃，N~耐火 ZA~阻燃A类；ZB~ 阻燃B类；ZC~阻燃C类； ZD~阻燃D类	1.56	1.56	1.56	1.56	1.56	
2803A57B63BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电 线	BV-2.5mm ² JB/T 8734	m		2.65	2.67	2.67	2.66	2.64	
2803A57B65BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电 线	BV-4mm ² JB/T 8734	m		4.43	4.44	4.45	4.43	4.41	
2803A57B73BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电 线	BV-6mm ² JB/T 8734	m		6.56	6.56	6.59	6.56	6.58	
2803A57B83BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电 线	BV-10mm ² JB/T 8734	m		10.55	10.57	10.61	10.55	10.51	
2803A57B69BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电 线	BV-25mm ² JB/T 8734	m		23.57	23.58	23.68	23.56	23.39	

2803A75B95BY	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线	ZR-RVS-2×1.0mm ² GB/T 19666-JB/T 8734.3	m	1. 标准:《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分:连接用软电线和软电缆》JB/T8734.3-2016 2. 型号:RVS~铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线 3. 额定电压(V):300/300	3.60	3.62	3.62	3.59	3.57	
2803A75B118BY	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线	ZR-RVS-2×1.5mm ² GB/T 19666-JB/T 8734.3	m		4.35	4.38	4.37	4.33	4.29	
2803A75B119BY	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线	ZR-RVS-2×2.5mm ² GB/T 19666-JB/T 8734.3	m		4.60	4.62	4.63	4.60	4.63	
2803A75B120BY	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线	ZR-RVS-4×1.5mm ² GB/T 19666-JB/T 8734.3	m		8.18	8.21	8.22	8.18	8.14	
2821A01B67BY	超五类非屏蔽双绞线	UTP-5E	m	1. 标准:ANSI/TIA/EIA-568-A、ANSI/TIA/EIA-568-B、ISO/IEC11801 2. 代号:UTP~非屏蔽双绞线;FTP~屏蔽双绞线 3. 类型:超5类、6类	2.59	2.64	2.60	2.58	2.60	
2821A01B69BY	超五类屏蔽双绞线	FTP-5E	m		3.11	3.14	3.13	3.11	3.10	
2821A01B71BY	六类非屏蔽双绞线	UTP-6	m		2.99	3.00	3.00	2.98	2.97	
2821A01B73BY	六类屏蔽双绞线	FTP-6	m		4.01	4.04	4.03	4.01	3.95	
2825A05B95BY	室外单模4芯光缆	GYTA-4B1	m	1. 标准:《光缆型号命名方法》YD/T 908-2020 2. 分类:GJ~通信用室内光缆,GY~通信用室外光缆, 3. 光纤类别:A1~多模光纤分类代号,B1~单模光纤分类代号 4. 特殊性能标示:FJV、TA、XTW 5. 芯数:2-72 6. 型号组成:分类+特殊性能标示+芯数+光纤类别	2.64	2.65	2.66	2.64	2.71	
2825A07B69BY	室外单模6芯光缆	GYTA-6B1	m		3.19	3.19	3.21	3.19	3.18	
2825A07B70BY	室外单模8芯光缆	GYTA-8B1	m		3.82	3.82	3.84	3.82	3.84	
2825A07B72BY	室外单模12芯光缆	GYTA-12B1	m		5.33	5.32	5.35	5.33	5.31	
2825A07B73BY	室外单模24芯光缆	GYTA-24B1	m		6.64	6.64	6.68	6.64	6.61	

2803A79B125BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆	KVV-450/750 4×1.5 GB/T 9330	m	1. 标准:《塑料绝缘控制电缆》GB/T 9330-2020 2. 电缆型号: KVV~聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 KVVP~聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆 3. 额定电压:450/750V 4. 芯数:4、6、8 5. 标称截面(mm ²):1.5	8.68	8.68	8.73	8.68	8.70	
2803A79B136BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆	KVV-450/750 6×1.5 GB/T 9330	m		12.78	12.78	12.84	12.78	12.79	
2803A79B142BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆	KVV-450/750 8×1.5 GB/T 9330	m		17.34	17.34	17.43	17.34	17.40	
2803A81B147BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆	KVVP-450/750 4×1.5 GB/T 9330	m		10.37	10.37	10.42	10.37	10.40	
2803A81B158BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆	KVVP-450/750 6×1.5 GB/T 9330	m		17.35	17.35	17.43	17.35	17.29	
2803A81B164BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆	KVVP-450/750 8×1.5 GB/T 9330	m	1. 标准:《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分:连接用软电线和软电缆》JB/T8734.3-2016 2. 型号:RVV/RVS~铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线;RVVP/RVSP~铜芯聚氯乙烯绝缘纹屏蔽型连接用软电线 3. 额定电压(V):300/300	21.36	21.36	21.47	21.36	21.24	
2803A03B119BY	多股铜芯软线缆	RVV2×1.0 JB/T8734.3	m		3.05	3.04	3.06	3.05	3.16	
2803A03B121BY	多股铜芯软线缆	RVV3×1.0 JB/T8734.3	m		4.42	4.42	4.44	4.42	4.44	
2803A03B123BY	多股铜芯软线缆	RVV4×1.0 JB/T8734.3	m		5.80	5.80	5.83	5.80	5.88	
2803A03B125BY	多股铜芯软线缆	RVV2×1.5 JB/T8734.3	m		4.37	4.36	4.39	4.37	4.41	
2803A03B127BY	多股铜芯软线缆	RVV3×1.5 JB/T8734.3	m		6.11	6.11	6.14	6.11	6.10	
2803A03B129BY	多股铜芯软线缆	RVV4×1.5 JB/T8734.3	m		8.06	8.05	8.10	8.06	8.14	
2803A03B133BY	多股铜芯软线缆	RVVP2×1.0 JB/T8734.3	m		3.85	3.86	3.87	3.85	3.86	
2803A03B135BY	多股铜芯软线缆	RVVP2×1.5 JB/T8734.3	m		4.86	4.86	4.88	4.86	4.86	

2803A03B139BY	多股铜芯软线缆	RVVP4×1.0 JB/T8734.3	m		6.69	6.69	6.72	6.69	6.61	
2803A03B141BY	多股铜芯软线缆	RVVP4×1.5 JB/T8734.3	m		9.24	9.24	9.29	9.24	9.27	
2803A03B143BY	多股铜芯软线缆	RVVP6×1.0 JB/T8734.3	m		9.17	9.17	9.22	9.17	9.19	
2803A03B153BY	多股铜芯软电线	RVVSP2×1.0 JB/T8734.3	m		3.92	3.92	3.94	3.92	3.95	

绝热（保温）、耐火材料										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
1503A03C55D03BV	岩棉板	TR10-160 DB34/T 1859-GB/T 25975	m³	1. 标准：《岩棉薄抹灰外墙外保温系统应用技术规程》DB34/T 1859-2020 2. 垂直于表面抗拉强度水平分为：TR10、TR7.5	519.77	529.73	522.54	531.76	531.07	
1503A03C53D01BV	岩棉板	TR7.5-120 DB34/T 1859-GB/T 25975	m³		463.28	472.04	471.04	475.90	475.71	
1503A09C55D03BV	岩棉复合板	TR10-160 DB34/T 1859-GB/T 25975	m³		602.26	608.07	612.72	614.83	615.82	
1503A09C53D01BV	岩棉复合板	TR7.5-120 DB34/T 1859-GB/T 25975	m³		574.57	583.60	582.15	586.68	586.44	
1513A43B00BV	挤塑聚苯板	XPS DB34/T 1949-JGJ 144	m³	1. 标准：《挤塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统应用技术规程》DB34/T 1949-2013、《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144-2019 2. 代号：XPS~挤塑聚苯板	553.67	558.58	560.94	563.32	563.84	
0901A01B53BW	普通纸面石膏板	厚度9.5mm GB/T 9775	m²	1. 标准：《纸面石膏板》（GB/T 9775-2008）； 2. 分类：普通纸面石膏板； 3. 厚度（mm）：9.5、12	9.89	10.00	9.98	9.89	9.89	
0901A01B51BW	普通纸面石膏板	厚度12mm GB/T 9775	m²		13.50	13.55	13.64	13.50	13.50	
0923A05B03BW	矿棉吸声板	厚度12mm GB/T 5480	m²	1. 标准：《矿物棉及其制品试验方法》（GB/T 5480-2017）	19.59	19.56	21.39	19.59	19.66	
0923A05B05BW	矿棉吸声板	厚度15mm GB/T 5480	m²		27.88	27.62	30.43	27.88	28.25	

道路桥梁专用材料										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
3607A15B55C01BW	花岗岩路面石	芝麻灰火烧面 600×300×30mm JC/T 2114	m ²	1. 标准：《广场路面用天然石材》JC/T 2114-2012、《无障碍设计规范》GB 50763-2012 2. 分类：路面石、路缘石	88.71	94.36	90.36	105.74	106.21	
3607A15B57C01BW	花岗岩路面石	芝麻灰火烧面 600×300×50mm JC/T 2114	m ²		129.94	132.20	132.54	141.25	141.24	
3607A15B55C03BW	花岗岩路面石	芝麻灰盲道板 600×300×30mm JC/T 2114—GB 50763	m ²		98.88	98.53	101.25	104.74	105.08	
3607A15B57C03BW	花岗岩路面石	芝麻灰盲道板 600×300×50mm JC/T 2114—GB 50763	m ²		148.78	148.77	155.54	148.86	149.15	
3607A15B55C05BW	花岗岩路面石	五莲花火烧面 600×300×30mm JC/T 2114	m ²		90.40	95.20	92.20	101.72	101.81	
3607A15B57C05BW	花岗岩路面石	五莲花火烧面 600×300×50mm JC/T 2114	m ²		141.24	143.49	144.06	152.56	152.54	
3607A15B55C07BW	花岗岩路面石	五莲花盲道板 600×300×30mm JC/T 2114—GB 50763	m ²		109.05	110.58	112.54	112.13	111.86	
3607A15B57C07BW	花岗岩路面石	五莲花盲道板 600×300×50mm JC/T 2114—GB 50763	m ²		151.98	154.05	159.06	157.71	158.19	
3607A17B65C09BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 1000×300×120mm JC/T 2114	m		72.76	74.66	74.00	63.94	64.41	
3607A17B63C09BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 1000×200×100mm JC/T 2114	m		40.79	41.33	41.03	39.47	39.55	
3607A17B61C09BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 1000×200×80mm JC/T 2114	m		31.53	32.71	32.01	28.39	28.47	
3607A17B59C09BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 750×350×120mm JC/T 2114	m		81.47	82.49	81.66	78.07	77.97	
3607A17B53C11BW	花岗岩路缘石	芝麻灰平石 500×200×100mm JC/T 2114	m		40.23	41.49	40.56	38.95	39.55	
3607A17B58C11BW	花岗岩路缘石	芝麻灰平石 750×250×150mm JC/T 2114	m		75.98	77.26	76.57	72.96	73.45	

3605A11B69C01BW	透水混凝土路面砖	PCB-A 厚度60mm N f _u 3.5 GB/T 25993	m²	1. 标准：《透水路面砖和透水路面板》GB/T 25993-2010 2. 代号：PCB~透水混凝土路面砖 3. 代号：N~普通型，S~联锁型 4. 透水系数：A级、B级 5. 抗拉强度：f _u 3.5	59.24	60.40	61.02	58.81	58.87	
3601A17B02C03AK	铸铁检查井盖	C0700 D级400kN CJ/T 511	套	1. 标准：《铸铁检查井盖》CJ/T 511-2017、《检查井盖》GB/T 23858-2009 2. 承载等级：D级400kN、C级250kN 3. 井座净开口：C0700	610.17	612.98	615.82	610.10	610.40	
3601A17B02C01AK	铸铁检查井盖	C0700 C级250kN CJ/T 511	套		383.90	384.37	388.70	384.75	384.18	
3601A19B11C05AK	球墨铸铁水算	750×450 重型 DB34/T1142	套		395.48	397.51	395.48	394.67	395.48	
3601A19B09C07AK	球墨铸铁水算	600×400 重型 DB34/T1142	套		294.92	297.30	300.56	294.06	294.92	
3601A19B07C07AK	球墨铸铁水算	500×300 重型 DB34/T1142	套		214.68	215.77	218.08	214.82	215.82	

木、竹材料及其制品										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
0505A05B03BW	三夹板	2440×1220×3mm GB/T 9846	m²	1. 标准：《胶合板》（GB/T 9846-2015）；2. 类别：Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类；3. 材种：阔叶树材、针叶树材；4. 等级：合格品	12.15	12.15	12.68	12.13	12.43	
0505A11B05BW	五夹板	2440×1220×5mm GB/T 9846	m²		17.25	17.27	17.68	17.42	17.40	
0505A13B07BW	九夹板	2440×1220×9mm GB/T 9846	m²		24.86	24.86	25.37	24.83	24.85	
0509A01B03BW	实心细木工板	2440×1220×12mm GB/T 5849	m²	1. 标准：《细木工板》（GB/T 5849-2016）；2. 按板芯拼接状况分：胶拼细木工板、不胶拼细木工板	33.05	31.52	34.11	32.85	32.77	
0509A01B05BW	实心细木工板	2440×1220×18mm GB/T 5849	m²		52.61	53.03	56.42	52.52	52.66	

池州市工程材料自主清单

砼、砂浆及其它配合比材料										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
增补TS001	细粒式透水混凝土	C20	m³		607.55		632.40			
增补TS002	粗粒式透水混凝土	C20	m³		527.90		550.01			
增补TS003	透水混凝土路面罩面剂	灰色	m²		15.55		16.13			
黑色及有色金属										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
增补XG001	热轧角钢	50*50*5 Q235B GB/T 706	t	1. 标准：《热轧型钢》（GB/T 706-2016）、《低合金高强度结构钢》（GB / T 1591-2018）、《热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》（GB T709-2019）、《热轧钢棒尺寸、外形、重量及允许偏差》（GB/T702-2017） 2. 屈服强度特征值：235， 3. 质量等级：B	3500.00		3535.00			
增补XG002	热轧角钢	63*63*6 Q235B GB/T 706	t		3480.00		3514.80			
增补XG003	热轧槽钢	10# Q235B GB/T 706	t		3510.00		3545.10			
增补XG004	热轧槽钢	12# Q235B GB/T 706	t		3510.00		3545.10			
增补XG005	热轧槽钢	14# Q235B GB/T 706	t		3540.00		3575.40			
增补XG006	热轧槽钢	16# Q235B GB/T 706	t		3540.00		3575.40			
增补XG007	热轧槽钢	18# Q235B GB/T 706	t		3540.00		3575.40			
增补XG008	热轧槽钢	20# Q235B GB/T 706	t		3540.00		3575.40			
增补XG009	热轧工字钢	10# Q235B GB/T 706	t		3540.00		3575.40			
增补XG010	热轧工字钢	12# Q235B GB/T 706	t		3570.00		3605.70			
增补XG011	热轧工字钢	14# Q235B GB/T 706	t		3570.00		3605.70			
增补XG012	热轧工字钢	16# Q235B GB/T 706	t		3590.00		3625.90			
增补XG013	热轧工字钢	18# Q235B GB/T 706	t		3630.00		3666.30			
增补XG014	热轧工字钢	20# Q235B GB/T 706	t		3610.00		3646.10			

水泥、砖瓦灰砂石及混凝土制品										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
增补ZS001	砌筑水泥	M 32.5 GB 3183	t	1. 标准：《砌筑水泥》GB/T 3183-2017 2. 代号：M；强度：32.5	297.27	311.28	307.34			
增补ZS002	普通硅酸盐水泥	P•O 42.5 GB 175（散装）	t	1. 标准：《通用硅酸盐水泥》GB 175-2007 2. 代号：P•O～普通硅酸盐水泥 P•C～复合硅酸盐水泥 P•S～矿渣硅酸盐水泥 3. 强度：普通型42.5、52.5 早强型42.5 R、52.5 R	355.37	358.94	366.10			
增补ZS003	煤矸石烧结空心砌块	M 240×240×190 MU5.0 GB/T 13545	千块	1. 标准：《烧结空心砖和空心砌块》GB/T 13545-2014 2. 产品分类： Y～页岩空心砖和空心砌块 M～煤矸石空心砖和空心砌块 3. 强度等级： MU10, MU7.5, MU5.0, MU3.5 4. 密度等级：800、900、1000、1100 5. 规格尺寸（mm）： 长度：390、290、240、190、180（175）、140 宽度：190、180（175）、140、115 高度：180（175）、140、115、90	2238.42		2239.55			
增补ZS004	煤矸石烧结空心砌块	M 240×220×190 MU5.0 GB/T 13545	千块		2120.92		2124.34			
增补ZS005	煤矸石烧结空心砌块	M 240×190×190 MU5.0 GB/T 13545	千块		1977.42		1980.56			
增补ZS006	蒸压粉煤灰保温砖	240*220*115 MU5.0 Q/ZC01-2021	块	1、企业标准：《蒸压粉煤灰保温砖》Q/ZC01-2021 2、抗压强度等级：MU5.0 蒸压粉煤灰保温砖	2.47		2.60			
增补ZS007	蒸压粉煤灰保温砖	240*190*115 MU5.0 Q/ZC01-2021	块		2.21		2.28			
增补ZS008	级配碎石	压碎值<30%	m³		187.57		197.64			
增补ZS009	50厚砂基透水砖	规格400*200*50	块		5.99		6.24			

门窗及楼梯制品										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
增补MC001	90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.20mm	BW90TLM（钢化玻璃5+9A+5）/（钢化玻璃5+12A+5）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478	m²	标准：《铝合金门窗》GB/T 8478-2020 备注：1、本信息发布的门窗型号为常规窗型。2、发布价仅包含门窗材料价格、采购保管费、运费，不包含安装、加固、附加开窗器等其他费用	561.62		568.27			
增补MC002	90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.20mm	BW90TLM（钢化玻璃6+9A+6）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478	m²		581.16		586.79			
增补MC003	90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.20mm	BW90TLM（钢化玻璃6Low-E+9A+6）（P34-△P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²		600.67		605.25			
增补MC004	90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.20mm	BW90TLM（钢化玻璃5Low-E+9A+5）（P34-△P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²		582.79		588.91			
增补MC005	90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.20mm	BW90TLM（钢化玻璃5+12A+5）/（钢化玻璃5+12A+5）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478	m²		565.65		570.04			
增补MC006	90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.20mm	BW90TLM（钢化玻璃6+12A+6）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478	m²		581.96		587.82			
增补MC007	90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.20mm	BW90TLM（钢化玻璃6Low-E+12A+6）（P34-△P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²		604.73		610.52			
增补MC008	90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.20mm	BW90TLM（钢化玻璃5Low-E+12A+5）（P34-△P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²		584.41		591.02			
增补MC009	90系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.8mm	BW90TLC（中空玻璃6+9A+6）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478	m²		523.17		525.34			
增补MC010	90系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.8mm	BW90TLC（中空玻璃5+9A+5）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478	m²		504.74		507.31			
增补MC011	90系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.8mm	BW90TLC（钢化玻璃6Low-E+9A+6）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478	m²		562.25		565.28			

增补MC012	90系列断桥隔热铝合金 推拉窗型材厚1.8mm	BW90TLC （钢化玻璃5Low-E+9A+5） (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²		546.77		549.73			
增补MC013	90系列断桥隔热铝合金 推拉窗型材厚1.8mm	BW90TLC （中空玻璃5+12A+5）(P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 8478	m²		509.91		512.53			
增补MC014	90系列断桥隔热铝合金 推拉窗型材厚1.8mm	BW90TLC （中空玻璃6+12A+6）(P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 8478	m²		525.19		527.66			
增补MC015	90系列断桥隔热铝合金 推拉窗型材厚1.8mm	BW90TLC （钢化玻璃6Low-E+12A+6） (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²		569.36		572.08			
增补MC016	90系列断桥隔热铝合金 推拉窗型材厚1.8mm	BW90TLC （钢化玻璃5Low-E+12A+5） (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²		551.40		554.41			
增补MC017	60系列断桥隔热铝合金 平开窗型材厚1.8mm	BW60P (X) LC (钢化玻璃6Low- E+9A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²		638.32		642.69			
增补MC018	60系列断桥隔热铝合金 平开窗型材厚1.8mm	BW60P (X) LC (钢化玻璃6Low- E+12A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²		641.70		647.78			
增补MC019	60系列断桥隔热铝合金 平开窗型材厚1.8mm	BW60P (X) LC (钢化玻璃5Low- E+9A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²		619.64		625.49			
增补MC020	60系列断桥隔热铝合金 平开窗型材厚1.8mm	BW60P (X) LC (钢化玻璃5Low- E+12A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²		630.94		636.76			

涂料及防腐、防水材料										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
增补FS001	弹性外墙乳胶面漆	I JG/T 172	kg	1. 标准：《弹性建筑涂料》JG/T 172-2014 2. 使用环境分：外墙型、内墙型 3. 外墙功能分类：弹性面涂、弹性中涂 4. 外墙使用地区：Ⅰ～夏热冬暖以外地区，Ⅱ型～夏热冬暖地区	33.78		33.80			
增补FS002	弹性外墙中涂面漆	I JG/T 172	kg		25.14		25.42			
增补FS003	弹性内墙乳胶面漆	JG/T 172	kg		29.29		29.33			
增补FS004	水性外墙底漆	WDQ-C-Ⅰ JG/T210	kg		24.77		24.79			
增补FS005	水性外墙底漆	WDQ-C-Ⅱ JG/T210	kg	1. 标准：《建筑内外墙用底漆》JG/T210-2018 2. 代号：WDQ～外墙用底漆，NDQ～内墙用底漆 3. 外墙用底漆分型：Ⅰ型：抗泛碱性要求高，Ⅱ型：抗泛碱性要求一般 4. 按涂层特征分：C～成膜型，S～渗透型	21.35		21.34			
增补FS006	水性外墙底漆	WDQ-S-Ⅰ JG/T210	kg		22.51		22.53			
增补FS007	水性外墙底漆	WDQ-S-Ⅱ JG/T210	kg		20.22		20.20			
增补FS008	水性内墙底漆	NDQ-C JG/T210	kg		20.22		20.20			
增补FS009	水性内墙底漆	NDQ-S JG/T210	kg		21.35		21.34			
增补FS010	改性沥青聚乙烯胎防水卷材	T PEE 3 GB 18967	m²	1. 标准：《改性沥青聚乙烯胎防水卷材》GB 18967-2009 2. 类型：T～热熔型；S～自粘型。 3. 热熔型分类：0～改性氧化沥青防水卷材；M～丁苯橡胶改性氧化沥青防水卷材；P～高聚物改性氧化沥青防水卷材；R～高聚物改性氧化沥青耐根穿刺防水卷材 4. 胎体：E～高密度聚乙烯膜； 5. 覆面材料：E～聚乙烯膜 6. 厚度：T类：3.0mm、4.0mm，其中耐根穿刺卷材为4.0mm S类：2.0mm 、3.0mm	32.66		32.85			
增补FS011	改性沥青聚乙烯胎防水卷材	T PEE 4 GB 18967	m²		38.47		38.64			
增补FS012	改性沥青聚乙烯胎防水卷材	S MEE 2 GB 18967	m²		28.28		28.41			
增补FS013	改性沥青聚乙烯胎防水卷材	S MEE 3 GB 18967	m²		33.89		34.06			

增补FS014	MATE-ADV混凝土自修复防水密实剂	20KG/桶	kg		130. 72		133. 60			
增补FS015	MATE-ADM混凝土防水密实剂	20KG/桶	kg		204. 16		205. 65			
增补FS016	MATE-EXE高弹柔性防水涂料	20KG/桶	kg		14. 97		15. 03			
增补FS017	MATE-EXC水泥基渗透结晶型防水涂料	20KG/桶	kg		12. 04		12. 28			
增补FS018	MATE-EXP聚合物水泥防水涂料	20KG/桶	kg		13. 08		13. 36			
增补FS019	MATE-NTR砂浆防水剂	20KG/桶	kg		300. 95		305. 32			
增补FS020	高分子预铺防水卷材	5. 5mm（4. 0厚高分子预铺防水卷材+1. 5厚高分子膜基防水卷材，预制复合型）	m²	GB/T23457-2017	118. 77					
增补FS021	高分子预铺防水卷材	4. 5mm（3. 0厚自粘聚合物防水卷材+1. 5厚预铺防水卷材，预制复合型）	m²	GB/T23457-2017	107. 47					
增补FS022	高强抗撕裂防水卷材	3. 0mm	m²	GB/T35467-2017	87. 13					
增补FS023	耐根穿刺防水卷材	4. 0mm	m²	GB/T35468-2017	116. 51					
增补FS024	防水卷材	4. 5mm（外露型，预制复合型）	m²	GB18242-2008	97. 30					
增补FS025	防水卷材	5. 5mm（外露型，预制复合型）	m²	GB18242-2008	107. 47					

管 材										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
增补GC001	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1600 GB/T 11836	m	1. 标准：《混凝土和钢筋混凝土排水管》标准号：GB/T 11836-2023 2. 分类：CP~混凝土管；RCP~钢筋混凝土管 3. 外压荷载分级： CP： I、 II RCP： I、 II、 III 4. 施工方法：开槽施工管、顶进施工管（DRCP） 5. 接头： 柔性接头：承插口管、钢承口管、企口管、双插口管、钢承插口管 刚性接头：平口管、承插口管、企口管。 6. 公称内径： CP： 100~600 RCP： 200~3500	973. 11		988. 60			
增补GC002	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1800 GB/T 11836	m		1117. 31		1134. 90			
增补GC003	钢筋混凝土承插口管	RCP II 2000 GB/T 11836	m		1353. 12		1371. 38			
增补GC004	钢筋混凝土承插口管	RCP II 2200 GB/T 11836	m		1784. 57		1803. 95			
增补GC005	钢筋混凝土承插口管	RCP II 2400 GB/T 11836	m		2029. 44		2050. 99			
增补GC006	钢筋混凝土承插口管	RCP II 2600 GB/T 11836	m		2345. 51		2368. 09			
增补GC007	钢筋混凝土顶管	DRCP III 2000 GB/T 11836	m		2022. 65		2040. 51			
增补GC008	钢筋混凝土顶管	DRCP III 2200 GB/T 11836	m		2360. 58		2391. 37			
增补GC009	钢筋混凝土顶管	DRCP III 2400 GB/T 11836	m		2809. 34		2856. 37			
增补GC010	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-200-3	m		270. 06		271. 41			
增补GC011	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-300-3	m		363. 28		365. 09			

增补GC012	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-400-4	m	1. 标准：《城镇排水管道原位固化修复用 内衬软管》标准号：T/CUWA 60052-2021； 2. 分类：CIPP-W~ 聚酯纤维非织造布内衬软管；CIPP-B~玻璃纤维织物内衬软管； 3. 施工方法：热固化式管道原位固化修复、紫外光固化式管道原位固化修复； 4. 接头：管段内无； 5. 公称外径：CIPP-W：DN200~DN2700； CIPP-B：DN200~DN1600。	506.78		509.31			
增补GC013	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-500-5	m		715.82		719.40			
增补GC014	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-600-6	m		1035.03		1040.20			
增补GC015	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-700-7	m		1332.77		1339.43			
增补GC016	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-800-8	m		1811.30		1820.36			
增补GC017	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-900-9	m		2191.53		2202.49			
增补GC018	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-1000-10	m		2854.80		2869.08			
增补GC019	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-1100-11	m		3292.09		3308.55			
增补GC020	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-1200-12	m		3876.27		3895.66			
增补GC021	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-1300-13	m		4729.38		4753.03			
增补GC022	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-1400-14	m		5345.76		5372.50			
增补GC023	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-1500-14	m		6155.37		6186.15			
增补GC024	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-1600-14	m		6545.76		6578.50			
增补GC025	衬塑钢管	DN50	m		45.88		46.59			
增补GC026	衬塑钢管	DN65	m		61.24		62.55			
增补GC027	衬塑钢管	DN80	m		79.11		80.13			
增补GC028	衬塑钢管	DN100	m		106.44		107.98			
增补GC029	衬塑钢管	DN150	m		172.35		176.29			
增补GC030	衬塑钢管	DN200	m		283.77		286.62			
增补GC031	MPP管道	∅100，壁厚12MM	m		52.91		54.18			
增补GC032	MPP管道	∅150，壁厚10MM	m		59.33		61.09			
增补GC033	MPP管道	内径100，壁厚6MM	m		32.98		33.62			

道路桥梁专用材料										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
增补DQ001	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(30×30) GB/T 21825	m²	1. 标准：《玻璃纤维土工格栅》GB/T 21825-2008 2. 代号：E~无碱玻璃，G~玻璃纤维土工格栅，A~沥青路面用 3. 经纬向公称强力值（kN/m）：	8.90		8.85			
增补DQ002	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(50×50) GB/T 21825	m²		9.93		9.91			
增补DQ003	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(60×60) GB/T 21825	m²		10.29		10.31			
增补DQ004	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(70×70) GB/T 21825	m²		11.24		11.23			
增补DQ005	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(80×80) GB/T 21825	m²		12.38		12.38			
增补DQ010	砂基透水砖	200×100×60 JG/T 376	m2	1. 标准：JG/T 376-2012《砂基透水砖》；2. 以天然彩石砂或石英砂为面层主要原料，主要使用无机粘接剂，通过面烧结工艺制成；3. 技术参数：透水性能：透水系数≥1.5×10-2cm/s；透水速率：≥1.5ml/(min•cm2)；透水时效/次：≥10	91.70		101.22			
增补DQ011	砂基透水砖	200×100×65 JG/T 376	m2		91.70		101.22			
增补DQ012	砂基透水砖	300×150×65 JG/T 376	m2		96.49		107.09			
增补DQ013	砂基透水砖	300×300×65 JG/T 376	m2		96.43		107.03			
增补DQ014	砂基透水盲道砖	200×100×65 JG/T 376	m2		91.70		101.22			
增补DQ015	砂基透水盲道砖	300×300×65 JG/T 376	m2		96.43		107.03			

其他										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
增补QT001	玻璃钢化粪池 (主材)	2m³	座		1778.05		1798.73			
增补QT002	玻璃钢化粪池 (主材)	9m³	座		5331.51		5409.85			
增补QT003	玻璃钢化粪池 (主材)	10m³	座		5841.13		5899.92			
增补QT004	玻璃钢化粪池 (主材)	12m³	座		6892.66		6965.25			
增补QT005	玻璃钢化粪池 (主材)	16m³	座		9171.43		9248.09			
增补QT006	玻璃钢化粪池 (主材)	20m³	座		11806.06		11988.62			
增补QT007	玻璃钢化粪池 (主材)	25m³	座		14590.02		14739.05			
增补QT008	50厚花岗岩碎拼		m²		113.71		116.74			
增补QT009	250*120花岗岩侧石	250*120	m		58.76		60.11			
增补QT010	200*120花岗岩平石	200*120	m		46.94		48.19			
增补QT011	15厚硅PU浅橘色塑胶面层		m²		237.31		242.03			
增补QT012	13厚天蓝色透气型EPDM透气地垫		m²		183.58		187.11			

增补QT013	橡胶减速带		m		58.36		60.67			
增补QT014	Φ 500花岗岩石球		个		510.82		525.52			
增补QT015	配电箱（箱体）	不锈钢壁厚2mm， IP65， 1000*400*1500（长*宽*高），	台		904.03		922.03			
增补QT016	LED路灯	45W, 杆高3.5M	杆		1141.33		1164.07			
增补QT017	LED壁灯	安装高度3-5M, 30W	盏		246.35		251.36			
增补QT018	围墙上球形照明灯具	IP65, 28W	盏		124.30		126.78			
增补QT019	外墙瓷砖	45*150*10	m²		52.27		53.02			

2026年二季度池州市建设工程人工价格信息

编码	名称	计量单位	信息价
0001A01B01BC	综合工日	元/工日	155. 58

备注：人工价格调整请按照《安徽省住房和城乡建设厅关于规范我省建设工程人工价格信息发布工作的通知 》（建标〔2021〕46号）执行。

池州市部分周转材料租赁价格信息

2026年8月

序号	材料名称	计量单位	含进项税 租赁价格(元)	不含进项税 租赁价格(元)
1	钢管	天/10m	0. 14	0. 136
2	扣件	天/10只	0. 1	0. 097

注：以上价格仅供施工单位租赁时参考。不含服务费。

《池州工程材料参考价信息》
2026年8月材料参考价格信息

说明：《池州工程材料参考价信息》中所刊登的工程材料因生产厂家较少，产品价格采集渠道单一，故发布的价格仅供询价参考，不作为编制、审核最高投标限价和竣工结算的计价依据。

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	除税价	含税价
1	DN50*15*2位螺纹分水器	个	132. 75	150. 00
2	DN50*15*3位螺纹分水器	个	199. 13	225. 00
3	DN50*15*4位螺纹分水器	个	265. 50	300. 00
4	DN50*15*5位螺纹分水器	个	331. 88	375. 00
5	DN50*15*6位螺纹分水器	个	398. 25	450. 00
6	DN50*15*7位螺纹分水器	个	464. 63	525. 00
7	DN50*15*8位螺纹分水器	个		
8	1位成品不锈钢水表箱	台	371. 70	420. 00
9	2位成品不锈钢水表箱	台	477. 90	540. 00
10	3位成品不锈钢水表箱	台	647. 82	732. 00
11	4位成品不锈钢水表箱	台	743. 40	840. 00
12	5位成品不锈钢水表箱	台	934. 56	1056. 00
13	6位成品不锈钢水表箱	台	1093. 86	1236. 00
14	7位成品不锈钢水表箱	台	1285. 02	1452. 00
15	DN200法兰闸阀	个	924. 83	1045. 00
16	DN15铜闸阀	个	20. 88	23. 59
17	DN15螺纹磁性闸阀	个	25. 57	28. 89
18	DN80法兰闸阀	个	364. 32	411. 66
19	DN65法兰闸阀	个	320. 00	361. 58
20	DN50螺纹闸阀	个	113. 10	127. 80

21	DN40螺纹闸阀	个	71.91	81.25
22	DN25螺纹闸阀	个	44.37	50.14
23	DN20螺纹闸阀	个	26.10	29.49
24	DN100*50成品管卡三通	个		
25	DN100*100成品管卡三通	个		
26	DN150*50成品管卡三通	个		
27	DN150*100成品管卡三通	个		
28	DN150*150成品管卡三通	个		
29	DN200*50成品管卡三通	个		
30	DN200*100成品管卡三通	个		
31	DN200*150成品管卡三通	个		
32	DN200*200成品管卡三通	个		
33	DN100哈夫节	个	212.40	240.00
34	DN150哈夫节	个	314.18	355.00
35	DN200哈夫节	个	478.50	540.68
36	DN300哈夫节	个	546.36	617.36
37	DN100承插盘法兰短管	副		
38	DN150承插盘法兰短管	副		
39	DN200承插盘法兰短管	副		
40	DN300承插盘法兰短管	副		
41	DN100碳钢堵板	副	45.00	50.85
42	DN150碳钢堵板	副	61.00	68.93
43	DN100法兰止回阀	个	519.94	587.50
44	DN150法兰止回阀	个	1061.40	1199.32
45	DN80碳钢法兰	副	21.24	24.00
46	DN100碳钢法兰	副	26.55	30.00
47	DN150碳钢法兰	副	46.02	52.00
48	DN200碳钢法兰	副	72.57	82.00
49	DN300碳钢法兰	副	86.73	98.00

50	DN100室外地上式消火栓	套		
51	DN100室外地上式加密消火栓	套	1398.30	1580.00
52	DN65沟槽法兰	副	29.21	33.00
53	DN80沟槽法兰	副	30.98	35.00
54	DN100沟槽法兰	副	47.79	54.00
55	DN50卡箍连接件	个		
56	DN65卡箍连接件	个		
57	DN80卡箍连接件	个		
58	DN100卡箍连接件	个		
59	400*400球墨铸铁井盖井座	套	106.20	120.00
60	500*1000球墨铸铁井盖井座	套	354.00	400.00
61	DN100法兰式软接头	副	247.80	280.00
62	8位成品不锈钢水表箱	台	1048.73	1185.00
63	燃气专用PE管de40、SDR11	m	21.04	23.77
64	燃气专用PE管de63、SDR11	m	51.83	58.56
65	燃气专用PE管de110、SDR11	m	139.40	157.51
66	燃气专用PE管de160、SDR11	m	218.83	247.26
67	钢塑过渡接头De63*D57	个	316.00	357.06
68	钢塑过渡接头De32*D25	个	231.45	261.53
69	钢塑过渡接头Φ108×110	个	532.81	602.04
70	钢塑过渡接头De160*D159	个	706.35	798.14
71	区域调压柜RX500	座	84342.56	95302.33
72	调压箱RX100	座	7844.05	8863.33